

▼ Ett ben på ML40 Mini-Lift hydrauliske traverser



- Kompakt design for bruk i områder med liten plass
- Selvstendig hydraulikk med synkronisert løft for bedre sikkerhet
- Strømdrevet bevegelse med belastning er standard på alle modeller for beste brukervennlighet
- 3-trinns, dobbeltvirkende sylinder gir utvidet løftekapasitet
- Likefrem håndholdt fjernkontroll kan betjene fire ben samtidig
- Kompatibel med standard Enerpac-traverstilbehør
- Bruker 115–230 V AC 1-faset eller 380–415 V AC 3-faset strøm (1 krets per ben)
- ASME B30.1-samsvar og belastningstestet under tilsyn av Lloyd's Register.

▼ Flytting og plassering av en 25 tonns kjele ved hjelp av ML40 Mini-Lift Gantry.



▼ SBL1100 teleskopiske hydrauliske traverser løser en stor generator for installasjon i et kraftanlegg.



Løft tunge maskiner på en sikker måte

Bevegelig konstruksjon med presisjonskontroll



Toppbjelker

Selges i par og inkluderer løftepunkter og gaffellommer for enkel plassering på traverstårn.


Beskrivelse	Modellnummer
6 meters lengde	HBH6
8 meters lengde	HBH8



Glidespor

Glidesporene brukes til nivåregulering og lastfordeling for å redusere bakketrykket. Tilgjengelig i to standardlengder.

Beskrivelse	Modellnummer
3 meters lengde	GST100-3
6 meters lengde	GST100-6



Løfteankere

Konstruert for overføring av last til toppen av toppbjelken. Har plass til en 250-tonns sjakkel eller festes direkte til lasten som løftes.



SL- og SBL-serie hydrauliske traverser med høyere kapasitet

Når miniportalkranen i ML-serien ikke har høy nok kapasitet eller løftehøyde for bruksområdet ditt,

byr Enerpac på et bredt utvalg av betjenings-trygge, teleskopiske hydrauliske traverser med en mengde funksjoner, med kapasitet på opptil 10.484 kN og en løftehøyde på opptil 12 meter. Kontakt Enerpac for mer informasjon.

Mini-Lift hydrauliske traverser



ML-serien av Mini-Lift hydrauliske traverser

Den kostnadseffektive, kompakte ML40 Mini-Lift-portalkranen med fjernkontroll byr på flere viktige funksjoner:

Sikkerhet: Bevegelsessynkronisering sikrer et jevnt løft, uavhengig av lastfordelingen. PLC-kontrollerte løftesystemer som bruker tilbakemeldinger fra en bevegelsesomkoder opprettholder jevn høyde på alle ben og vil ved behov stanse løftet for å unngå problemer.

Kapasitet: 400 kN løftekapasitet ved full løftehøyde. Selv med sin kompakte størrelse kan ML40 løfte sin fulle kapasitet til den fulle løftehøyden på 5,5 meter, noe som gjør den til en av markedets mest allsidige bevegelige portalkraner.

Kompakt: Passer gjennom standard døråpninger, og flyttes og monteres lett. ML40-portalkranen kan forflyttes gjennom selv de trangeste tenkbare plassene i alle industrimiljøer. Lett å dytte, trekke i og manøvrere – ML40 kommer seg inn i områder hvor andre portalkraner må gi tapt.

ML-serien



Kapasitet med 4 tårn:

400 kN

Maksimal løftehøyde:

5,5 meter



Trådløs fjernkontroll

- Bevegelsesmåling og lukket krets-synkronisering sikrer jevn løfting og senking
- Integrert 1,8 tommers fargeskjerm viser informasjon om last og bevegelse for alle fire løftepunkter.



Transportramme til Mini-Lift-traverser

Transportrammer i galvanisert stål muliggjør frakt av ben til minibrokran via standard vognlinjer. To ben monteres på hver ramme, som inkluderer oppbevaringsplass for betjeningslementer og tilbehør.


Beskrivelse	Modellnummer
Sett av to rammer	ML40TF



Driftsspenning

ML40 er tilgjengelig med tre spenninger. 1 krets per ben.

Spenning	Modellnummer
115 V, 1-faset, 16 A	ML40B
208–240 V, 1-faset, 8 A	ML40E
380–415 V, 3-faset, 2 A	ML40W

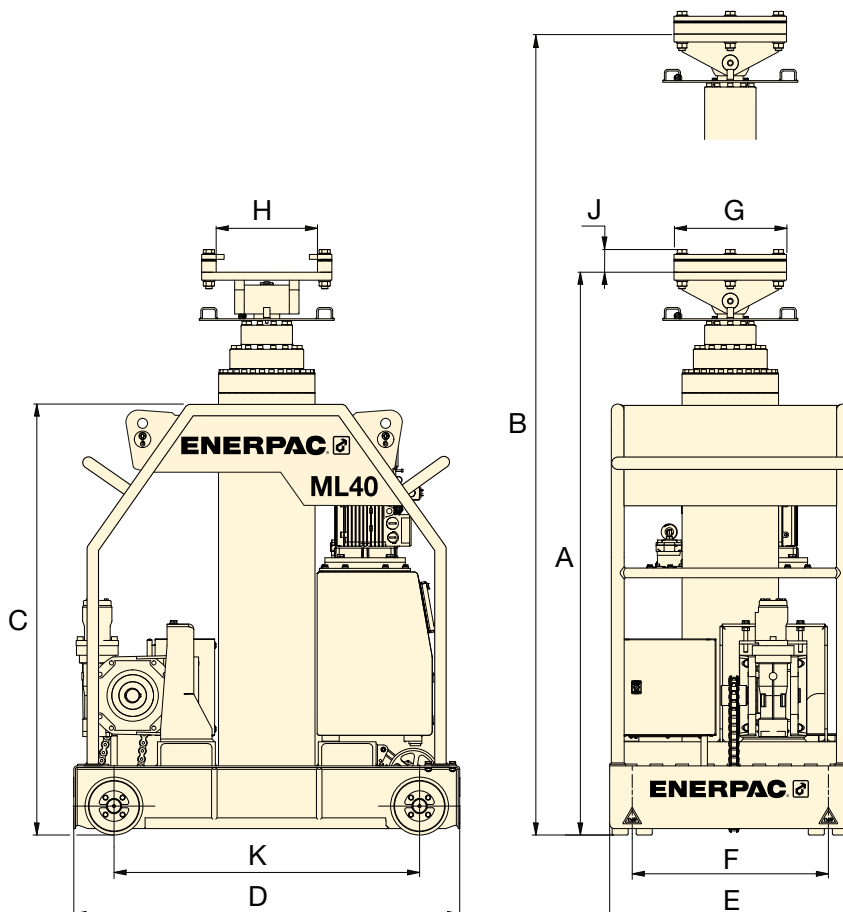

Maks. kapasitet *	Modellnummer (med 4 tårn)	Inntrukket høyde	Trinn 1		Trinn 2		Trinn 3		Bunn høyde	Bunn Lengde	Bunn Bredde	Spor Manometer	Bjelkearm			Hjul Bunn	
(kN)		A (mm)	Maks. høyde	Maks. kapasitet *	Maks. høyde	Maks. kapasitet *	Maks. høyde	Maks. kapasitet *	(mm)	(mm)	(mm)	F (mm)	Lengde	Bredde	høyde	K (mm)	**
400	ML40	1900	3000	400	4200	400	5500	400	1390	1200	750	610	350	315	71	950	1350

* Kapasitet med 4 tårn.

** Vekt per tårn inkludert olje.