

▼ Jedna odnoga modelu ML40 suwnicy hydraulicznej Mini-Lift



- Kompaktowe wymiary przeznaczone do miejsc z ograniczonym dostępem
- Niezależny układ hydrauliczny z zsynchronizowanym podnoszeniem zapewnia większe bezpieczeństwo
- Przesuw zasilany, pod obciążeniem, standardowe wyposażenie we wszystkich modelach, zapewniające maksymalny stopień wykorzystania
- Trzystopniowy siłownik dwustronnego działania oferuje większy udźwig
- Łatwa w obsłudze, podręczna kasetka sterownicza umożliwia jednoczesne sterowanie czterema odnogami
- Kompatybilne ze standardowymi akcesoriami firmy Enerpac do suwnic
- Do użycia przy napięciu jednofazowym 115 lub 230 V AC albo trójfazowym 380–415 V AC (1 obwód na odnogę)
- Zgodność z normą ASME B30.1; próby z poświadczeniem przedsiębiorstwa Lloyd's Register.

▼ Przenoszenie i pozycjonowanie 25-tonowego kotła za pomocą suwnicy ML40 Mini-Lift.



▼ Suwnica SBL1100 podczas przeładunku dużego generatora do zainstalowania w elektrowni



Bezpieczne podnoszenie ciężkich maszyn

Przenośna konstrukcja i precyzyjna kontrola



Belki bramowe

Sprzedawane w parach. Zawierają punkty podnoszenia i kieszenie na widły ułatwiające ustawianie na wieżach suwnicy.


Opis	Numer modelu
6 metrów dł	HBH6
8 metrów dł	HBH8



Szyny ślizgowe

Umożliwiają wypoziomowanie i rozłożenie obciążenia, aby zminimalizować nacisk na podłoże. Dostępne w dwóch standardowych długościach.

Opis	Numer modelu
3 metrów dł	GST100-3
6 metrów dł	GST100-6



Zaczepy podnośnikowe

Przeznaczone do przenoszenia ładunku pod sam szczyt belki bramowej. Można do nich podczepić szkielet o udźwigu 250 ton lub mocować do nich ładunek bezpośrednio.



Wyższe parametry udźwigu serii SL i SBL

W sytuacji gdy minisuwnica serii ML nie oferuje odpowiednich parametrów udźwigu czy

wysokości do danego zastosowania, firma Enerpac oferuje pełną gamę bezpiecznych w obsłudze, teleskopowych suwnic hydraulicznych o pełnej funkcjonalności, z udźwigiem maks. do 10.484 kN i wysokościach podnoszenia maks. do 12 metrów. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z firmą Enerpac.

Suwnica hydrauliczna Mini-Lift



System suwnicy hydraulicznej Mini-Lift, seria ML

Ekonomiczna i kompaktowa suwnica Mini-Lift ML40 z układem sterowniczym oferuje szereg

kluczowych cech:

Bezpieczeństwo: Synchronizacja skoku zapewnia równomierne podnoszenie bez względu na rozkład obciążeń. Operacja podnoszenia przy użyciu sterownika PLC z zastosowaniem sygnałów zwrotnych przekazywanych przez czujnik skoku umożliwia zachowanie równej wysokości na wszystkich odnogach i w razie konieczności pozwoli na zatrzymanie operacji w celu uniknięcia problemów.

Udźwig: Udźwig 400 kN przy pełnej wysokości podnoszenia. Mimo kompaktowych wymiarów model ML40 ma zdolność pełnego udźwigu na pełną wysokość 5,5 metra (18 stóp), co sprawia, że jest to najbardziej uniwersalna przenośna suwnica dostępna na rynku.

Kompaktowy rozmiar: Suwnica mieści się w standardowym otworze drzwiowym i można ją łatwo przenosić oraz ustawiać. Model ML40 można przenosić nawet przez bardzo ciasne przestrzenie w różnych warunkach przemysłowych. Suwnicę łatwo się przepycha, ciągnie i manewruje nią, co sprawia, że model ML40 można zastosować w miejscach niedostępnych dla innych suwnic.

Seria ML



Udźwig z 4 wieżami:

400 kN


Maksymalna wysokość podnoszenia:

5,5 metra



Kaseta bezprzewodowa

- Pomiar skoku i synchronizacja w zamkniętej pętli zapewniają równomierne podnoszenie i opuszczanie.
- Zintegrowany 1,8-calowy wyświetlacz kolorowy udostępnia informacje o ładunku i skoku wszystkich czterech punktów podnoszenia.



Rama transportowa suwnicy Mini-Lift

Ramy transportowe ze stali ocynkowanej umożliwiają przewóz odnog małej suwnicy w standardowych ciężarówkach. Na każdej ramie można zamocować dwie odnogi, jest tam również miejsce na panel sterowania i akcesoria.


Opis	Numer modelu
Zestaw dwóch ram	ML40TF



Napięcie robocze

Model ML40 dostępny jest z trzema opcjami napięcia zasilania. 1 obwód na odnogę.

Napięcie	Numer modelu
115 V, 1 faza, 16 A	ML40B
208–240 V, 1 faza, 8 A	ML40E
380–415 V, 3 fazy, 2 A	ML40W

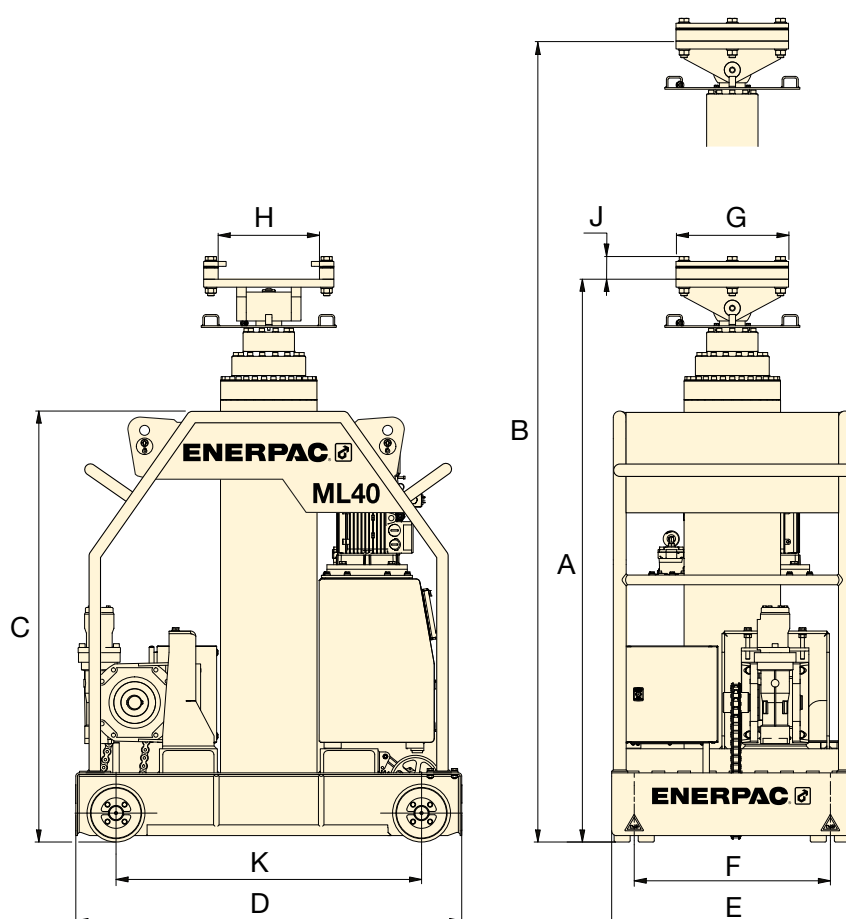

Maks. udźwig *	Numer modelu (4 wieże)	Wysokość po wsunięciu A (mm)	Stopień 1		Stopień 2		Stopień 3		Wys. podstawy C (mm)	Dłg. podstawy D (mm)	Szer. podstawy E (mm)	Rozstaw szyn F (mm)	Płyta belki			Rozstaw kół K (mm)	Maks. udźwig ** (kg)
			Maks. wys. B (mm)	Maks. udźwig * (kN)	Maks. wys. B (mm)	Maks. udźwig * (kN)	Maks. wys. B (mm)	Maks. udźwig * (kN)					Długość G (mm)	Szerokość W (mm)	Wysokość J (mm)		
400	ML40	1900	3000	400	4200	400	5500	400	1390	1200	750	610	350	315	71	950	1350

* Udźwig z 4 wieżami.

** Masa na wieżach, z uwzględnieniem oleju.