

▼ Un picior al ML40, Mini-Lift Portaluri hidraulice



- Design compact, pentru utilizare în zone cu spațiu limitat
- Sistem hydraulic autonom cu ridicare sincronizată, pentru mai multă siguranță
- Cursă mecanizată, în sarcină, standard pe toate modelele, pentru o utilizare la cel mai înalt nivel
- Cilindrul cu trei etape și acționare dublă asigură o capacitate de ridicare extinsă
- Consola de control de la distanță, portabilă și ușor de utilizat, poate comanda simultan patru picioare
- Compatibilitate cu accesoriile standard Enerpac pentru poduri rulante
- Funcționează cu alimentare monofazată la 115 sau 230 VAC sau cu alimentare trifazată la 380-415 VAC (1 circuit per picior)
- Respectă standardul ASME B30.1 și sunt testate la sarcină conform standardelor Lloyd's Register.

▼ Mutarea și poziționarea unui cazan de 25 de tone cu ajutorul portcului ML40 Mini-Lift.



▼ Portaluri hidraulice SBL1100 descărcând un generator voluminos, pentru instalarea într-o centrală electrică.



Ridicare în siguranță a utilajelor grele

Design portabil, cu controlul preciziei



Grinzi superioare

Sunt vândute în perechi și includ punctele de ridicare și buzunarele furcilor pentru poziționare ușoară pe turnurile podului rulant.


Descriere	Număr model
6 metri lungime	HBH6
8 metri lungime	HBH8



Șine de alunecare

Șine de alunecare utilizate pentru echilibrare și distribuția sarcinii, pentru a reduce presiunea încărcăturii la sol. Disponibile în două lungimi standard.

Descriere	Număr model
3 metri lungime	GST100-3
6 metri lungime	GST100-6



Ancore de ridicare

Concepute pentru transferul sarcinii în partea de sus a grinzii superioare. Pot susține o cheie de tachelaj pentru 250 de tone sau se pot atașa direct la sarcina ridicată.



Seriile SL și SBL Portaluri de capacități mai mari

În cazul în care mini podul rulant din seria ML nu are o capacitate sau o înălțime suficientă pentru aplicația dvs., Enerpac oferă o gamă completă de poduri rulante hidraulice telescopice cu funcții complete și ușor de operat, cu o capacitate de până la 10.484 kN și cu înălțimi de ridicare de până la 12 metri. Pentru detalii suplimentare, contactați Enerpac.

ML40, Mini-Lift Portaluri hidraulice



Mini-Lift Portaluri hidraulice, seria ML

Mini-Lift portaluri hidraulice ML40 rentabil, compact, cu comenzi, are câteva caracteristici cheie:

Siguranță:

Sincronizarea curselor asigură o ridicare echilibrată, indiferent de distribuția încărcăturii. Ridicarea controlată de un controler logic programabil (PLC) cu ajutorul răspunsului de la un decodor de cursă menține o înălțime egală pe toate cele patru picioare și oprește ridicarea, dacă este nevoie, pentru a preveni eventualele probleme.

Capacitate:

Capacitate de ridicare de 400 kN de tone la înălțimea maximă de ridicare extinsă. Chiar și cu dimensiunile sale compacte, podul rulant ML40 poate ridica la întreaga capacitate la o înălțime maximă de 5,5 metri (18 ft), fiind astfel cel mai versatil pod rulant portabil de pe piață.

Compact:

Poate trece prin cadrul unei uși standard și este ușor de deplasat și configurat. Podul rulant ML40 poate fi deplasat prin cele mai înguste spații imaginabile în toate spațiile industriale. Fiind ușor de împins, tras și manevrat, podul rulant ML40 poate pătrunde în spații în care niciun alt pod rulant nu pătrunde.

Seria ML



Capacitate cu 4 turnuri:

400 kN


Înălțime maximă de ridicare:

5,5 metri



Consola de comandă de la distanță, fără fir

- Măsurarea cursei și sincronizarea buclei închise asigură o ridicare și o coborâre echilibrată.
- Afișajul color de 1,8 inch integrat furnizează informații despre încărcătură și cursă pentru toate cele patru puncte de ridicare.



Cadru de transport pentru ML40, Mini-Lift Portaluri hidraulice

Cadre de transport din oțel galvanizat, care permit expedierea picioarelor mini podurilor rulante cu camioane de dimensiuni standard. Fiecare cadru este prevăzut cu două picioare, incluzând un spațiu de stocare pentru telecomenzi și accesorii.


Descriere	Număr model
Set de două picioare	ML40TF



Tensiune de operare

Setul ML40 este disponibil în trei variante de tensiune.
1 circuit per picior.

Tensiune	Număr model
115 V, monofazat, 16 A	ML40B
208-240 V, monofazat, 8 A	ML40E
380-415 V, trifazat, 2 A	ML40W

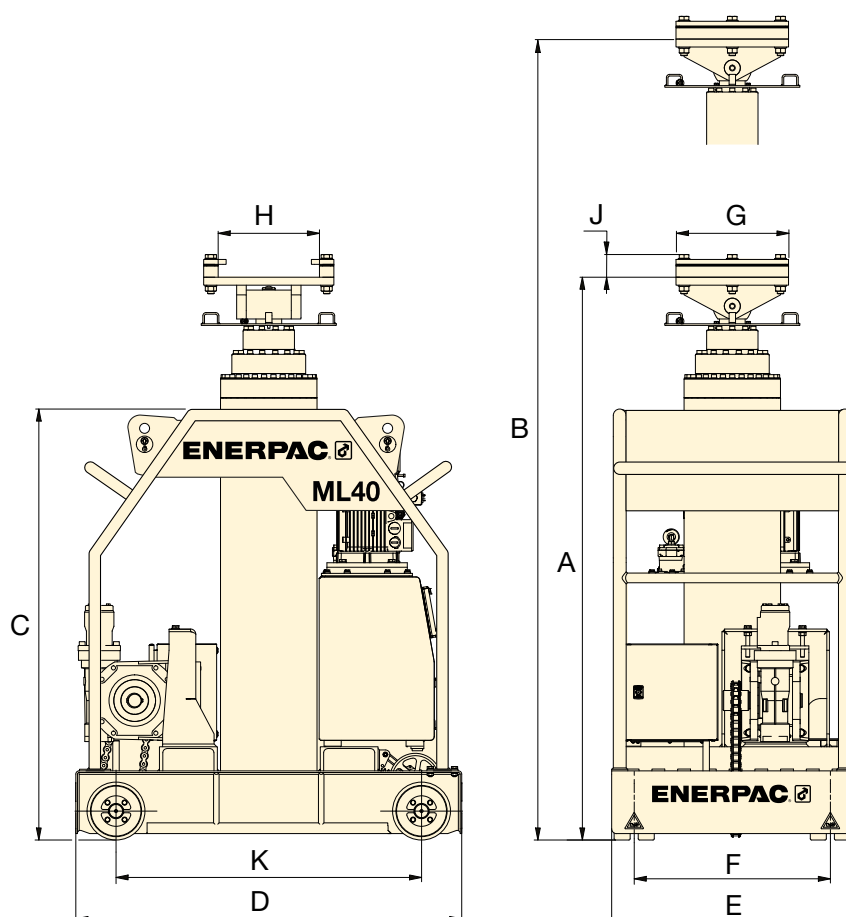

Capacitate max.*	Număr model (4 turnuri)	Înălțime la retractare A (mm)	Treapta 1		Treapta 2		Treapta 3		Înălțime bază C (mm)	Lungime bază D (mm)	Lățime bază E (mm)	Distanța dintre șine F (mm)	Placă grindă			Bază roată K (mm)	Greutate ** (kg)
			Înălțime max. B (mm)	Capacitate max.* (kN)	Înălțime max. B (mm)	Capacitate max.* (kN)	Înălțime max. B (mm)	Capacitate max.* (kN)					Lungime G (mm)	Lățime H (mm)	Înălțime J (mm)		
400	ML40	1900	3000	400	4200	400	5500	400	1390	1200	750	610	350	315	71	950	1350

* Capacitate cu 4 turnuri.

** Greutate per turnuri, cu ulei.