

▼ Одна стойка гидравлического порталного подъемника Mini-Lift ML40



- Компактная конструкция для использования в зонах с ограниченным пространством
- Автономная гидравлика с синхронизированным подъемом с целью повышенной безопасности
- Приводное перемещение под нагрузкой, в стандартной комплектации на всех моделях для максимального удобства использования
- Трехступенчатый цилиндр двустороннего действия обеспечивает увеличенную грузоподъемность
- Удобный в использовании портативный проводной пульт управления может управлять четырьмя стойками одновременно
- Совместим со стандартными принадлежностями порталных подъемников Enerpac
- Работает от 1-фазного питания 115, 230 В перем. тока, или 3-фазного 380-415 В перем. тока (1 контур на стойку)
- Проходят испытания под нагрузкой по ASME B30.1, засвидетельствованные представителем Регистра Ллойда

▼ Перемещение и позиционирование 25-тонного котла с помощью мини-подъемника ML40.



▼ Портальный подъемник SBL1100 используется при разгрузке крупногабаритного генератора для установки на электростанции.



**Для безопасного подъема
тяжелого оборудования**
**Мобильная конструкция с
прецизионным управлением**



Опорные балки

Продаются парами, в стандартной комплектации имеются такелажные узлы и углубления под вилы погрузчика для удобства при установке на стойки портала.


Наименование	Номер модели
Длина 6 метров	HBN6
Длина 8 метров	HBN8



Рельсовые направляющие

Рельсовые направляющие используются для выравнивания и распределения нагрузки с целью снижения давления на грунт до допустимого значения. Имеются две стандартные длины.

Наименование	Номер модели
Длина 3 метра	GST100-3
Длина 6 метров	GST100-6



Подъемные серьги

Предназначены для передачи нагрузки на верхнюю поверхность опорной балки. Позволяют закрепить скобу грузоподъемностью 250 тонн или могут использоваться непосредственно для крепления поднимаемого груза.



Серии SL и SBL с большей грузоподъемностью

Если для решения вашей задачи порталный подъемник Mini серии ML не обеспечивает достаточную грузоподъемность или высоту, компания Enerpac предлагает полный модельный ряд безопасных в эксплуатации полнофункциональных телескопических гидравлических порталных подъемников, с грузоподъемностью до 10 484 кН и высотой подъема до 12 метров. За дополнительной информацией обратитесь в Enerpac.

Гидравлический порталный подъемник Mini-Lift



Система с гидравлическим порталным подъемником Mini-Lift серии ML

Рентабельный и компактный порталный подъемник Mini-Lift

ML40 со средствами управления предлагает ряд ключевых преимуществ:

Безопасность: Синхронизация хода обеспечивает горизонтальность при подъеме, независимо от распределения нагрузки. При подъеме под управлением ПЛК используется обратная связь от кодового датчика хода, что обеспечивает одинаковую высоту подъема на всех стойках и, при необходимости, останавливает подъем во избежание проблем.

Грузоподъемность: грузоподъемность 400 кН при высоте подъема с полным выдвижением. И хотя ML40 крайне компактен, он может поднять груз при полной грузоподъемности на полную высоту 5,5 метров (18 футов), что делает его наиболее универсальным мобильным порталным подъемником на рынке.

Компактный: проходит в стандартный дверной проем, легко перемещается и устанавливается. Портальный подъемник ML40 можно перемещать в условиях максимально ограниченного пространства, которые только можно представить в промышленных условиях. ML40 легко толкать, тянуть и перемещать, он поместится в таких условиях, которые исключают использование любого другого портального подъемника.

Серия ML



Грузоподъемность (с 4 стойками):

400 кН

Максимальная высота подъема:


5,5 метра



Беспроводной пульт управления

- Измерение хода и синхронизация с обратной связью обеспечивают горизонтальность при подъеме и опускании.

- Встроенный цветной дисплей на 1,8 дюйма обеспечивает информацию о нагрузке и величине хода для всех четырех точек подъема.



Транспортная клеть порталного подъемника Mini-Lift

Транспортные клетки из оцинкованной стали, позволяющие осуществлять перевозку стоек порталного подъемника «Мини» в стандартных грузовых прицепах. В каждой клетке размещается две стойки, также предусмотрено место для хранения органов управления и оснастки.


Наименование	Номер модели
Комплект из двух клеток	ML40TF



Рабочее напряжение

Есть модификации ML40 на три значения напряжения.
1 контур на стойку.

Напряжение	Номер модели
115 В, 1 фаза, 16 А	ML40B
208-240 В, 1 фаза, 8 А	ML40E
380-415 В, 3 фазы, 2 А	ML40W

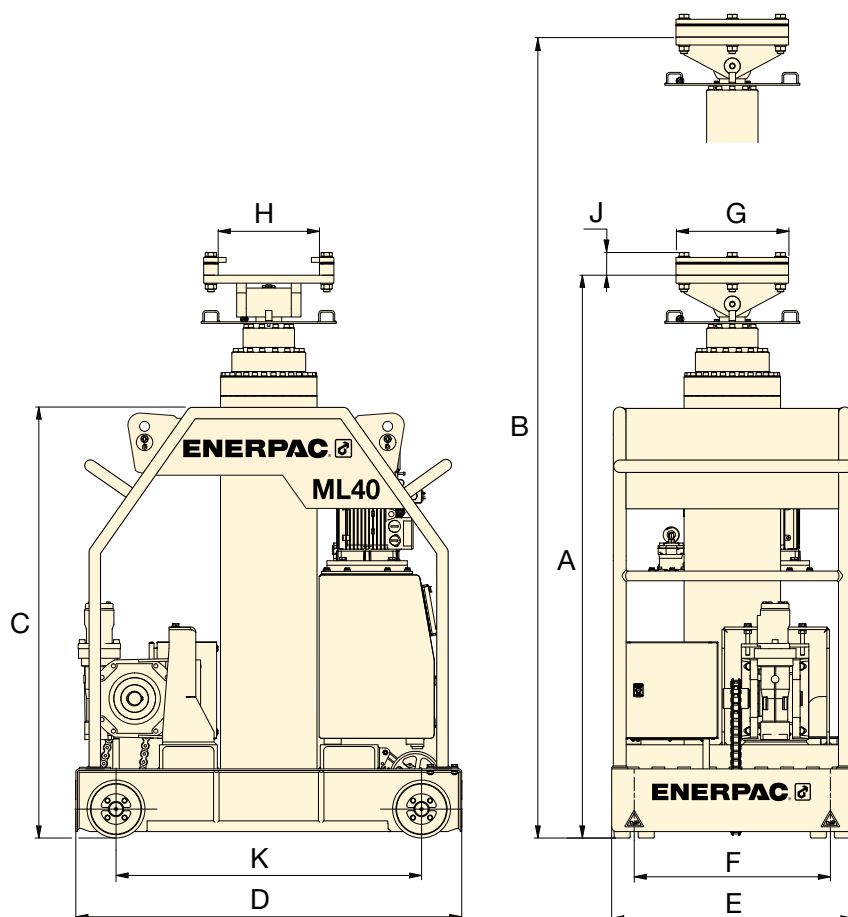

Макс. грузоподъемность *	Номер модели (4 стойки)	Высота в опущенном положении A (мм)	Ступень 1		Ступень 2		Ступень 3		Высота основания C (мм)	Длина основания D (мм)	Ширина основания E (мм)	Ширина колеи рельсовой направляющей F (мм)	Опорная плита балки			Колесная база K (мм)	Колесная база **
			Макс. высота B (мм)	Макс. грузоподъемность * (кН)	Макс. высота B (мм)	Макс. грузоподъемность * (кН)	Макс. высота B (мм)	Макс. грузоподъемность * (кН)					Длина G (мм)	Ширина H (мм)	Высота J (мм)		
400	ML40	1900	3000	400	4200	400	5500	400	1390	1200	750	610	350	315	71	950	1350

* Грузоподъемность с 4 стойками.

** Вес на одну стойку, включая масло.