

▼ Ett ben av ML40 Mini-Lift, Teleskopiska hydrauliska lyfttraverser



- Kompakt design för användning i begränsade utrymmen
- Fristående hydraulik med synkroniserad lyftning för ökad säkerhet
- Eldriven körning under belastning, standard på alla modeller för optimalt utnyttjande
- Dubbelverkande trestegscyliner ger ökad lyftkapacitet
- Användarvänligt handhållet manöverdon som kan styra fyra ben samtidigt
- Kompatibel med standardtillbehör från Enerpac
- Drivs med 115, 230 VAC enfas eller 380-415 VAC trefas (1 krets per ben)
- ASME B30.1-kompatibel och belastningstestad under överinseende av Lloyd's Register.

▼ Flytta och placera en 25 tons panna med hjälp av ML40 Mini-Lift hydraulisk lyfttravers.



▼ SBL1100-travers lossar en stor generator för installation i ett kraftverk.



Lyft tunga maskiner på ett säkert sätt

Portabel design med precisionsstyrning



Bärande balkar

Säljs i par och inkluderar lyftpunkter och gaffelfickor för enkel positionering på traversorn.


Beskrivning	Modellnummer
6 meters längd	HBH6
8 meters längd	HBH8



Glidspår

Glidspår som används för utjämning och lastfördelning för att minska marktrycket. Finns i två standardlängder.

Beskrivning	Modellnummer
3 meters längd	GST100-3
6 meters längd	GST100-6



Lyftankare

Utformad för att överföra lasten till den bärande balkens övre del. Kan förses med en 250-tonsschackel eller fästas direkt till den lyfta lasten.



SL- och SBL-serien hydraulisk lyfttravers med högre kapacitet

När ML-seriens minitravers inte har tillräckligt med kapacitet eller höjd för ditt användningsområde

erbjuder Enerpac ett komplett utbud av driftsäkra och fullt utrustade teleskopiska hydrauliska lyfttraverser, med kapacitet upp till 10484 kN och lyfthöjder upp till 12 meter. Kontakta Enerpac för mer information.

ML40, Mini-Lift hydraulisk lyfttravers



ML-serien Mini-Lift, hydraulisk lyfttravers

Den kostnadseffektiva, kompakta mini-lyft-traversen ML40 med styrdon erbjuder flera viktiga funktioner:

Säkerhet:

Slagsynkronisering säkerställer jämna och balanserade lyft oavsett lastfördelning. PLC-styrd lyftning med återkoppling från en slagkodare upprätthåller jämn höjd på alla ben och stoppar lyftet om så krävs för att förhindra problem.

Kapacitet:

Lyftkapacitet på 400 kN vid full lyfthöjd. Trots sin kompakta storlek kan ML40 lyfta sin maxkapacitet till full höjd på 5,5 meter (18 fot), vilket gör den till den mest mångsidiga bärbara traversen på marknaden.

Kompakt:

Passerar genom en vanlig dörröppning och är lätt att flytta och ställa in. ML40-traversen kan förflyttas genom de allra snävaste utrymmena i alla industrimiljöer. ML40 är lätt att skjuta, dra och manövrera och ryms i utrymmen där ingen annan travers ryms.

ML Serien



Kapacitet med 4 torn:

400 kN

Maximal lyfthöjd:

5,5 meter



Trådlöst manöverdon

- Slagmätning och synkronisering av sluten krets säkerställer jämna lyft och sänkning

- Integrerad 1,8-tums färgdisplay ger information om belastning och slag för alla fyra lyftpunkter.



Transportram för ML40 Mini-Lift hydraulisk lyfttravers

Transportramar i galvaniserat stål för transport av minitraversben via vanliga lastbilslinjer.

Två ben monteras på varje ram vilka innefattar förvaring för kontroller och tillbehör.


Beskrivning	Modellnummer
Sats med två ramar	ML40TF



Driftspänningar

ML40 finns i tre spänningar 1 krets per ben.

Spänning	Modellnummer
115 V, enfas, 16 A	ML40B
208-240 V, enfas, 8 A	ML40E
380-415 V, trefas, 2 A	ML40W

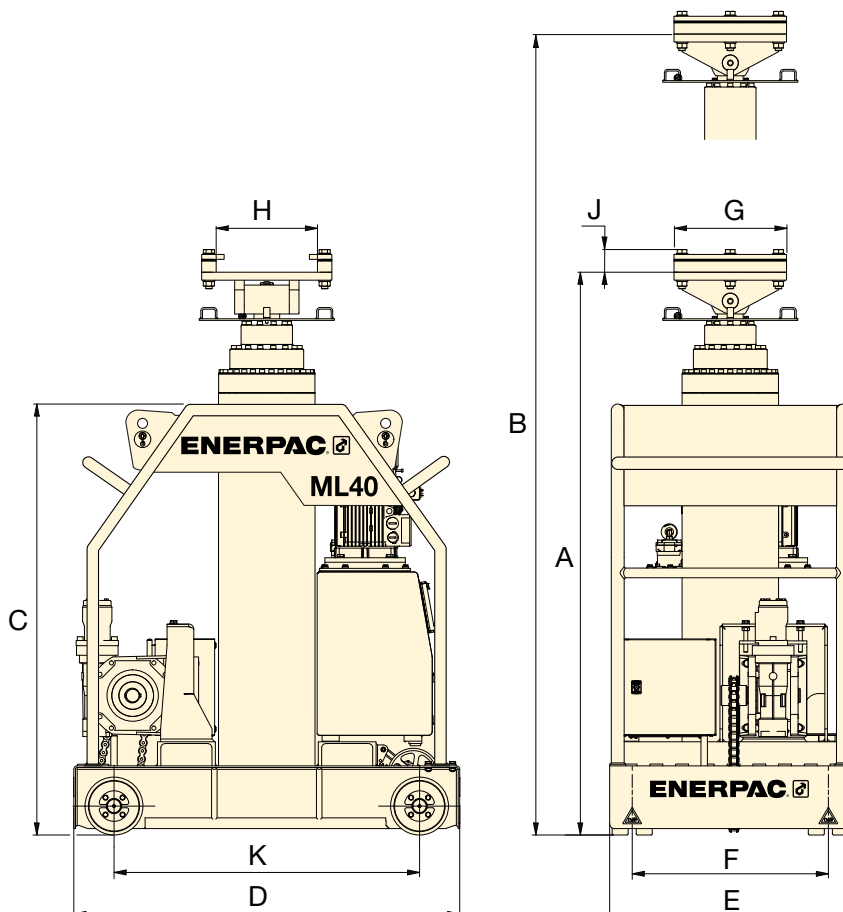

Max. kapacitet *	Modellnummer (med 4 torn)	Indragen Höjd A (mm)	Steg 1		Steg 2		Steg 3		Bas Höjd C (mm)	Bas Längd D (mm)	Bas Bredd E (mm)	Spår-mätare F (mm)	Strålplatta			Hjul Bas K (mm)	Hjul ** (kg)
			Max. höjd B (mm)	Max. kapacitet *	Max. höjd B (mm)	Max. kapacitet *	Max. höjd B (mm)	Max. kapacitet *					Längd G (mm)	Bredd H (mm)	Höjd J (mm)		
400	ML40	1900	3000	400	4200	400	5500	400	1390	1200	750	610	350	315	71	950	1350

* Kapacitet med 4 torn.

** Vikt per torn, inkl. olja.