

▼ Patines para máquinas con ruedas, serie MLS



DISEÑADO PARA DESPLAZADORES Y OPERARIOS DE MÁQUINAS INDUSTRIALES

- Las duraderas ruedas de poliuretano o de nylon opcionales proporcionan una excelente estabilidad a la vez que evitan daños en los suelos acabados
- Los cojinetes y ruedas resistentes y fiables proporcionan una baja resistencia a la rodadura
- La baja altura requiere una elevación mínima para realizar los desplazamientos
- Los patines orientables MLSF mejoran la maniobrabilidad con plataformas giratorias que pueden girar fácilmente bajo la carga, ideales para aplicaciones generales
- Para ofrecer la máxima versatilidad, los patines giratorios MLSR proporcionan 360 grados de movimiento direccional, ideal para aplicaciones en espacios reducidos
- Hay modelos premontados con ruedas de nylon disponibles bajo petición
- Configure los conjuntos MLSR con un asa y una barra de conexión para satisfacer los requisitos de su aplicación.



Kit de ruedas de nylon

Los kits de ruedas de nylon están disponibles para una mejor resistencia al desgaste o si se requiere mayor capacidad.

Kit de ruedas de nylon	Número de pieza	Patines compatibles	Nº de kits de ruedas por patín
ø 3.35 pulg. x 3.43 pulg. de ancho. Incluye 4 ruedas	MLSWNY85874	MLSF3, MLSD3	1
		MLSF7, MLSD7	2
		MLSF10, MLSD10	3
		MLSF13, MLSD13	4
ø 5.51 pulg. x 3.35 pulg. de ancho. Incluye 4 ruedas	MLSWNY140854	MLSF17, MLSD17	2
		MLSF27, MLSD27	3
		MLSF35, MLSD35	4

Un juego de patines para máquinas de la serie MLS de Enerpac combinado con un cilindro hidráulico de baja altura proporciona la unidad ideal para desplazamientos de maquinaria pesada. ►



Barras de conexión

Las barras de conexión vienen de serie con los modelos MLSD. Hay disponibles barras de conexión de diferentes longitudes para conectar los modelos MLSR entre sí.



Mangos

Los modelos MLSF vienen de serie con asas de tamaño específico. Para los modelos MLSR hay disponibles asas manuales o de arrastre opcionales.



Conjunto de plataforma giratoria opcional

Disponible para patines giratorios MLSR. La plataforma giratoria proporciona 1.45 pulgadas adicionales de altura.

Modelo	Tipo giratoria	Compatible con
MLSRTT	Parte superior	MLSR3, MLSR7, MLSR9



Patines para máquinas con ruedas



Selección del conjunto de patines adecuado

Los patines para máquinas de la serie MLS ofrecen un movimiento fácil y estable en varios tipos de suelo.

Los conjuntos MLSS (compuestos por los patines MLSF y MLSL) son una gran opción para la mayoría de las maniobras, especialmente cuando no hay que preocuparse por un espacio reducido.

Los patines giratorios MLSR tienen el mayor nivel de maniobrabilidad para facilitar los movimientos en espacios reducidos y alrededor de las esquinas.

La combinación de los modelos MLSR con barras de conexión y asas proporciona un conjunto versátil para cubrir más aplicaciones.

Para suelos de hormigón comunes, considere los patines para máquinas con rodillos de cadena de la serie ER.

Patines para máquinas a batería, serie EMV y EMLS (pág. 186-187)

Sistema robusto para el desplazamiento de máquinas con mando a distancia de hasta 55 toneladas para superficies limpias y lisas.

Serie MLS




Capacidad (patines individuales):

3.3 - 35.2 toneladas

Altura:

4.3 - 7.0 pulgadas

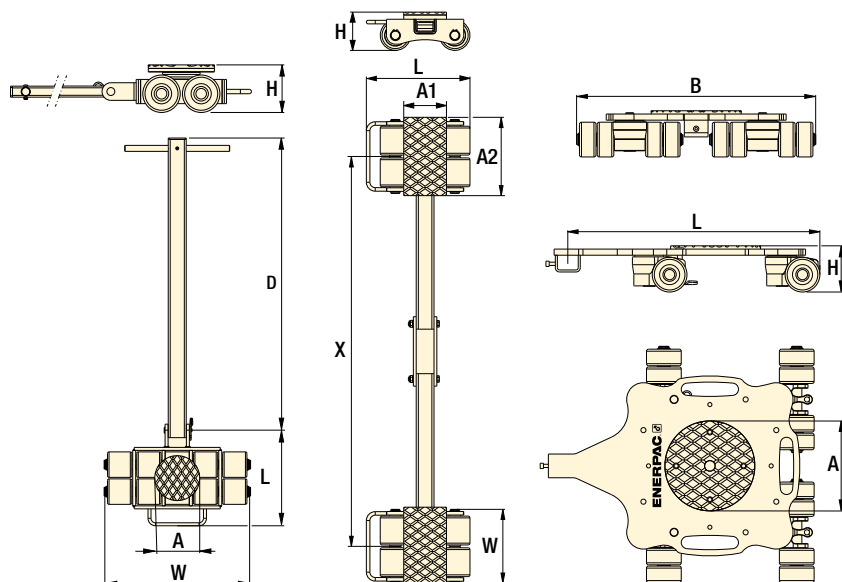


Patines orientables MLSF

Patines dobles MLSL

Patines giratorios MLSR

▼ TABLA DE SELECCIÓN

Capacidad (ton.)	Modelo	Número de ruedas/ Diámetro ø pulg.	Dimensiones (pulg.)										Tipo de asa	
			A	A1	A2	B	D	H	L	W	X			(lbs)
3.3	MLSF3	4	3.35	5.8	-	-	-	39.0	4.3	9.3	10.4	-	Manual	30.8
6.6	MLSF7	8	3.35	5.8	-	-	-	39.0	4.3	13.2	18.8	-	Manual	57.3
9.9	MLSF10	12	3.35	6.6	-	-	-	45.6	4.3	20.6	30.4	-	Remolcable	125.6
13.2	MLSF13	16	3.35	6.6	-	-	-	45.6	4.3	20.7	38.3	-	Remolcable	149.9
17.6	MLSF17	8	5.51	8.6	-	-	-	63.8	7.0	22.1	28.2	-	Remolcable	291.0
26.4	MLSF27	12	5.51	8.6	-	-	-	63.8	7.0	22.1	36.3	-	Remolcable	348.3
35.2	MLSF35	16	5.51	9.7	-	-	-	63.8	7.0	22.1	45.0	-	Remolcable	432.1
3.3	MLSD3	4	3.35	-	5.9	2.9	-	4.3	9.7	4.7	4.7 - 39.3	-	-	30.9
6.6	MLSD7	8	3.35	-	4.7	8.7	-	4.3	11.5	8.7	16.5 - 43.3	-	-	63.9
9.9	MLSD10	12	3.35	-	6.7	7.1	-	4.3	11.6	11.6	18.1 - 45.0	-	-	79.4
13.2	MLSD13	16	3.35	-	7.9	8.7	-	4.3	11.5	15.0	22.0 - 43.1	-	-	99.2
17.6	MLSD17	8	5.51	-	12.5	7.5	-	7.0	17.9	8.5	8.7 - 76.4	-	-	202.8
26.4	MLSD27	12	5.51	-	12.5	11.2	-	7.0	17.9	12.3	12.6 - 76.4	-	-	262.3
35.2	MLSD35	16	5.51	-	12.5	15.0	-	7.0	17.9	16.1	16.5 - 65.4	-	-	335.1
3.3	MLSR3	8	3.35	6.7	-	-	18.4	-	4.3	23.1	-	-	-	77.0
6.6	MLSR7	16	3.35	8.6	-	-	23.0	-	4.3	25.6	-	-	-	94.6
8.8	MLSR9	20	3.35	8.6	-	-	30.9	-	4.3	32.6	-	-	-	129.8



Cuñas de elevación y elevadores de máquinas

Para colocar los patines para máquinas, primero se debe levantar la carga. Esto se puede hacer utilizando la cuña de elevación de la serie LW o los elevadores de máquinas de la serie SOH de Enerpac.

Página: 182



Patines de rodillos de cadena, serie ER

Enerpac tiene una gama alternativa de patines para máquinas de tipo rodillos de cadena de acero para desplazar cargas de hasta 80 toneladas.

Página: 188

▼ ACCESORIOS MLSR

Descripción	Modelo	Tipo	Longitud (pulg.)	Compatible con
Mangos	MLSHRT	Manual	3.2	MLSR3
	MLSHRR	Remolcable	3.8	
Barras de conexión	MLSCR6	Rígido	6.5	MLSR7
	MLSCR8	Rígido	8.0	MLSR9
	MLSCRH8	Unión del asa	8.0	

▼ CONJUNTOS DISPONIBLES

Número de modelo del conjunto	Números de modelo del conjunto incluyen:	Capacidad del conjunto *
		(toneladas)
MLSS7	1x MLSF3 + 1x MLSD3	6.6
MLSS13	1x MLSF7 + 1x MLSD7	13.2
MLSS20	1x MLSF10 + 1x MLSD10	19.8
MLSS27	1x MLSF13 + 1x MLSD13	26.4
MLSS35	1x MLSF17 + 1x MLSD17	35.3
MLSS53	1x MLSF27 + 1x MLSD27	52.9
MLSS70	1x MLSF35 + 1x MLSD35	70.6

* Se supone que la capacidad del conjunto se distribuye por igual entre los patines. Asegúrese de que no se supere la capacidad de cada patín.