

VÁLEČKOVÉ VOZÍKY PRO PŘEPRAVU STROJŮ

PŘEPRAVA A UMÍSTĚNÍ BŘEMEN DO HMOTNOSTI AŽ 32 TUN



ŘADA MLS

ENERPAC 

▼ Řada MLS, válečkové vozíky pro přepravu strojů



- Odolná polyuretanová, nebo volitelně nylonová kolečka zajišťují skvělou stabilitu a přitom chrání povrch podlahy před poškozením.
- Robustní, spolehlivá ložiska a kolečka zajišťují nízké tření při odvalování.
- Díky nízké stavební výšce vyžadují minimální zdvih pro umožnění přesunu.
- Řiditelné vozíky MLSF zlepšují manévrovatelnost s použitím otočných stolů, které se pod břemenem snadno otáčejí – ideální pro všestranné použití.
- Otočné vozíky MLSR umožňují pohyb libovolným směrem (360 stupňů) – ideální pro použití ve stísněných prostorech.
- Na vyžádání jsou k dispozici předem sestavené modely s nylonovými kolečky.
- Sady MLSR lze podle konkrétní potřeby opatřit rukojetí a propojovací tyčí.




Sady nylonových koleček

Sady nylonových koleček lépe odolávají opotřebení a jsou vhodné v případě potřeby vyšší nosnosti.

Sada nylonových válečků	Číslo dílu	Určeno pro vozíky	Počet sad válečků na vozík
ø 85 mm × šířka 87 mm. Obsahuje 4 válečky	MLSWNY85874	MLSF3, MLSF3	1
		MLSF7, MLSF7	2
		MLSF10, MLSF10	3
		MLSF13, MLSF13	4
ø 140 mm × šířka 85 mm. Obsahuje 4 válečky	MLSWNY140854	MLSF17, MLSF17	2
		MLSF27, MLSF27	3
		MLSF35, MLSF35	4


Sada válečkového vozíku Enerpac pro přepravu strojů řady MLS v kombinaci s nízkým hydraulickým válcem představuje ideální řešení pro přemísťování těžkých strojů. ►

NAVRŽENY PRO PŘEPRAVCE A STAVITELE PRŮMYSLYCHÝCH STROJŮ



Propojovací tyče

Modely MLSD se standardně dodávají s propojovacími tyčemi. Pro spojení modelů MLSR jsou k dispozici propojovací tyče různých délek.



Rukojeti

Modely MLSF se standardně dodávají s rukojetmi patřičné velikosti. K modelům MLSR jsou volitelně k dispozici táhla s rukojetmi či tažným okem.



Volitelná sestava otočného sedla

K dispozici pro otočné vozíky modelu MLSR. Otočná sedla přidávají výšku 37 mm.

Číslo modelu	Typ	Určeno pro modely
MLSRTT	Otočné sedlo	MLSR3, MLSR7, MLSR9



Válečkové vozíky pro přepravu strojů



Volba vhodné sady válečkového vozíku

Válečkové vozíky pro přepravu strojů řady MLS umožňují snadné a stabilní přemísťování břemen po různých druzích podlahy.

Sady MLSS (sestavující z vozíků MLSF a MLSD) jsou skvělou volbou pro většinu manévrů, zejména v místech s dostatkem prostoru.

Otočné vozíky řady MLSR nabízejí nejvyšší úroveň manévrovatelnosti, umožňující snadný přesun v omezeném prostoru a kolem rohů.

V kombinaci s propojovacími tyčemi a rukojetmi tvoří modely MLSR univerzální sady, které pokryjí ještě více aplikací.

Pro použití na běžných betonových podlahách zvažte řetězové válečkové vozíky pro přepravu strojů řady ER.

Řada EMLS, EMV, akumulátorové válečkové vozíky pro přepravu strojů

Vysokozátěžový systém s dálkovým ovládáním pro přepravu strojů o hmotnosti až 50 tun po čistých a rovných površích.

Řada MLS




Nosnost (jednotlivé vozíky):

3–32 tun (29–314 kN)

Výška:

110–180 mm

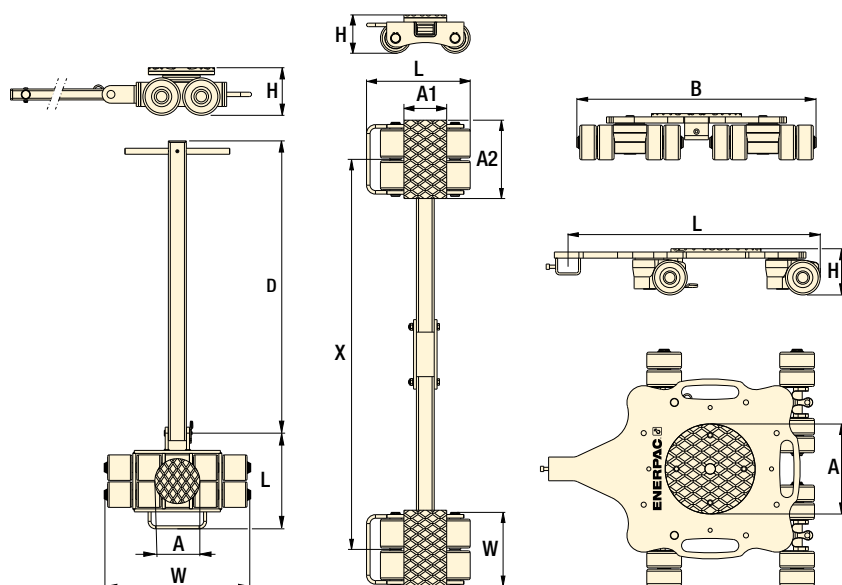

Říditelné vozíky – modely MLSF

Duální vozíky řady MLSD

Otočné vozíky – modely MLSR

▼ TABULKA PRO VÝBĚR

Kapa- cita tuny (kN)	Číslo modelu	Počet válečků ø (mm)	Rozměry (mm)									Typ rukojeti	(kg)
			A	A1	A2	B	D	H	L	W	X		
3 (29)	MLSF3	4 85	150	–	–	–	1000	110	238	268	–	Ruční	14
6 (59)	MLSF7	8 85	150	–	–	–	1000	110	339	483	–	Ruční	26
9 (88)	MLSF10	12 85	170	–	–	–	1170	110	525	780	–	Tažné	57
12 (118)	MLSF13	16 85	170	–	–	–	1170	110	528	982	–	Tažné	68
16 (157)	MLSF17	8 140	220	–	–	–	1620	180	567	724	–	Tažné	132
24 (235)	MLSF27	12 140	220	–	–	–	1620	180	567	931	–	Tažné	158
32 (314)	MLSF35	16 140	250	–	–	–	1620	180	567	1142	–	Tažné	196
3 (29)	MLSD3	4 85	–	150	75	–	–	110	246	120	120-1000	–	14
6 (59)	MLSD7	8 85	–	120	220	–	–	110	291	220	420-1100	–	29
9 (88)	MLSD10	12 85	–	170	180	–	–	110	295	295	460-1145	–	36
12 (118)	MLSD13	16 85	–	200	220	–	–	110	291	382	560-1095	–	45
16 (157)	MLSD17	8 140	–	318	190	–	–	180	456	216	220-1940	–	92
24 (235)	MLSD27	12 140	–	318	285	–	–	180	456	313	320-1940	–	119
32 (314)	MLSD35	16 140	–	318	382	–	–	180	456	410	420-1660	–	152
3 (29)	MLSR3	8 85	170	–	–	467	–	110	588	–	–	–	35
6 (59)	MLSR7	16 85	220	–	–	585	–	110	650	–	–	–	43
8 (78)	MLSR9	20 85	220	–	–	786	–	110	829	–	–	–	59



Zvedací klíny a zvedáky strojů

Za účelem umístění válečkových vozíků pro přepravu strojů se břemeno musí nejprve zvednout. To lze provést s pomocí zvedacího klínu Enerpac řady LW nebo zvedáků strojů řady SOH.



Řada ER, řetězové válečkové vozíky

Společnost Enerpac nabízí alternativní možnost ocelových řetězových válečkových vozíků pro přepravu strojů do hmotnosti až 80 tun.

▼ PŘÍSLUŠENSTVÍ MODELŮ MLSR

Popis	Číslo modelu	Typ	Délka (mm)	Určeno pro modely
Rukojeti	MLSHRT	Ruční	990	MLSR3
	MLSHRR	Tažné	1170	
Propojovací tyče	MLSCR6	Pevné	2000	MLSR7
	MLSCR8	Pevné	2500	MLSR9
	MLSCRH8	Kloub rukojeti	2500	

▼ DOSTUPNÉ SADY

Číslo modelu sady	Obsah sady:	Nosnost sady* tuny (kN)
MLSS7	1x MLSF3 + 1x MLSD3	6 (59)
MLSS13	1x MLSF7 + 1x MLSD7	12 (118)
MLSS20	1x MLSF10 + 1x MLSD10	18 (176)
MLSS27	1x MLSF13 + 1x MLSD13	24 (235)
MLSS35	1x MLSF17 + 1x MLSD17	32 (314)
MLSS53	1x MLSF27 + 1x MLSD27	48 (471)
MLSS70	1x MLSF35 + 1x MLSD35	64 (628)

* Nosnost sady s uvážením rovnoměrného rozložení zatížení na jednotlivé vozíky. Je nutné zajistit, aby nebyla překročena nosnost jednotlivých vozíků.



SPRÁVNÝ NÁSTROJ ZNAMENÁ ROZDÍL

Velké a těžké předměty, pro jejichž manipulaci jsou naše výrobky pro zdvihání a polohování navrženy, patří veskrze mezi mimořádně hodnotné a často nenahraditelné vybavení. Kontrola a bezpečnost jsou nesmírně důležité, zejména při distribuci zátěže do více zdvihacích bodů. Pro zajištění spolehlivé synchronizace společnost Enerpac nabízí řadu inteligentních zdvihacích systémů. Tyto systémy doplňují řešení pro zdvihání těžkých břemen a umožňují pracovat bezpečným, profesionálním a účinným způsobem. Společné řešení vašich výzev je naší vášní.


ŠPIČKOVÉ NÁŘADÍ. PRO ŠPIČKOVÉ ODBORNÍKY.



Řada RSM, RCS, nízké válce




Řada ML, hydraulický portál
Mini-Lift



Řada LH, HSK, ližinové systémy



Řada SCJ, samojistné
blokové zvedáky Cube Jack



Řada ETT, hydraulické otočné stoly



Řada LW, svislý zdvihací klín



Řada SOH, hydraulické
zvedáky strojů



Řada ETR, elektrické pojezdové
systémy



Řada P, ocelová ruční čerpadla



Řada ZC, XC, akumulátorová
hydraulická čerpadla



Řada SFP, čerpadla s
děleným průtokem



Řada EMLS, EMV, akumulátorové
válečkové vozíky pro přepravu strojů