

RULLBLOCK MED HJUL

FLYTТА OCH PLACERA LASTER PÅ UPP TILL 32 TON



MLS-SERIEN

ENERPAC 

▼ **MLS-serien, Rullblock med hjul**



- Slitstarka polyuretanhjul, eller nylonhjul som tillval, ger utmärkt stabilitet och förhindrar skador på behandlade golv
- Robusta, pålitliga lager och hjul ger lågt rullmotstånd
- Låg höjd kräver minimala lyft för att klara rörelser
- MLSF-styrbara block förbättrar manövrerbarheten med vändskivor som enkelt kan rotera under belastningen, perfekt för allmänna tillämpningar
- För optimal mångsidighet ger MLSR-rotationsblock 360 graders riktningrörelse, perfekt för tillämpningar med begränsat utrymme
- Modeller med förmonterade nylonhjul kan fås på begäran
- Konfigurera MLSR-satsen med handtag och anslutningsstång för att uppfylla dina behov.




Nylonhjulsatser

Nylonhjulsatser finns för bättre slitstyrka eller om ökad kapacitet krävs.

Hjulsats i nylon	Delnummer	Kompatibla block	Antal hjulsatser per rullblock
Ø85 mm x 87 mm bredd. 4 hjul medföljer	MLSWNY85874	MLSF3, MLS3	1
		MLSF7, MLS7	2
		MLSF10, MLS10	3
		MLSF13, MLS13	4
Ø140 mm x 85 mm bredd. 4 hjul medföljer	MLSWNY140854	MLSF17, MLS17	2
		MLSF27, MLS27	3
		MLSF35, MLS35	4


En Enerpac rullblocksats från MLS-serien i kombination med en hydraulcylinder med låg höjd ger ett optimalt paket för att flytta tunga maskiner. ►

UTVECKLADE FÖR MASKINFÖRFLYTTARE OCH MASKINBYGGARE



Anslutningsstänger

Anslutningsstänger levereras som standard med MLSD-modeller. Olika längder på anslutningsstängerna kan fås för att ansluta MLSR-modellerna till varandra.



Handtag

MLSF-modellerna fås som standard med storleksspecifika handtag. Manuella handtag samt handtag med dragögla kan fås till MLSR-modellerna.



Vändskivenhet som tillval

Kan fås till MLSR-rotationsblock. Vändskivan ger ytterligare 37 mm höjd.

Modell-nummer	Typ	Kompatibel med
MLSRTT	Sviveltopp	MLSR3, MLSR7, MLSR9





Att välja rätt rullblock

MLS-seriens rullblock ger enkel och stabil förflyttning av maskiner på olika typer av golv.

MLSS-satser (bestående av MLSF- och MLSD-block) är ett bra alternativ för de flesta manövrer, särskilt när utrymmesbegränsningar inte är något problem.

MLSR-rotationsblock har den högsta manövrerbarheten för enkla rörelser i trånga utrymmen och runt hörn.

Genom att kombinera MLSR-modeller med anslutningsstänger och handtag tillhandahålls en mångsidig sats som täcker in fler tillämpningar.

För vanliga betonggolv ska du överväga ER-seriens rullblock med kedjerullar.

EMLS, EMV-serien, batteridrivna rullblock

Fjärrstyrda, tunga maskinförflyttningssystem upp till 50 ton, för rena och jämna ytor.

MLS-serien




Kapacitet (enskilda block):

3 – 32 ton (29 – 314 kN)

Höjd:

110 – 180 mm

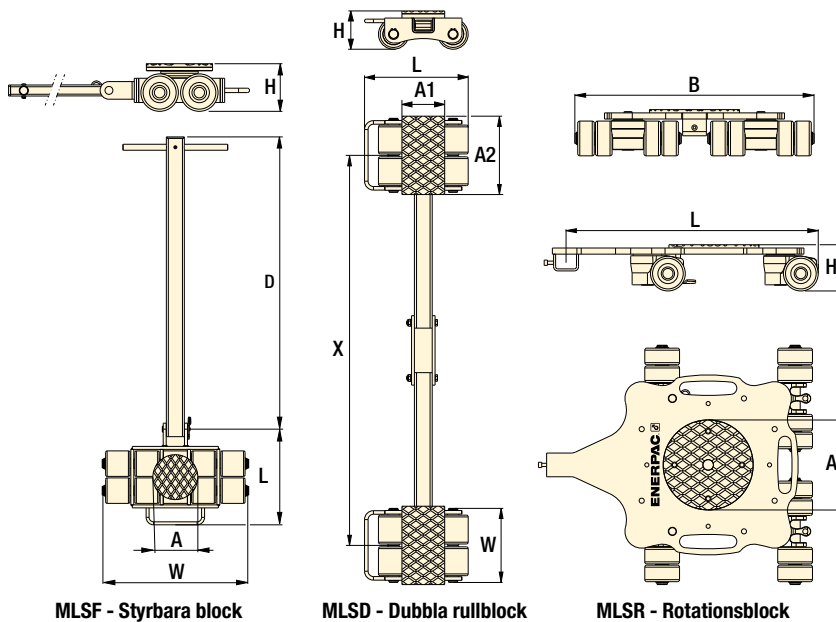

MLSF - Styrbara block

MLSD - Dubbla rullblock

MLSR - Rotationsblock



Lyftkilar och maskinlifter

För att placera rullblocken måste lasten först lyftas. Detta görs med hjälp av Enerpacs lyftkilar i LW-serien eller maskinlifter i SOH-serien.



ER-serien, rullblock med kedja

Enerpac har ett specialutbud med rullblock med kedjerullar av stål för att flytta laster på upp till 80 ton.

▼ SNABBVALSTABELL

Kapacitet ton (kN)	Modell- nummer	Antal hjul/ Diameter	Mått (mm)										Hand- tagstyp	
			Ø mm	A	A1	A2	B	D	H	L	W	X		
3 (29)	MLSF3	4	85	150	–	–	–	1000	110	238	268	–	Manuell	14
6 (59)	MLSF7	8	85	150	–	–	–	1000	110	339	483	–	Manuell	26
9 (88)	MLSF10	12	85	170	–	–	–	1170	110	525	780	–	Bogserbar	57
12 (118)	MLSF13	16	85	170	–	–	–	1170	110	528	982	–	Bogserbar	68
16 (157)	MLSF17	8	140	220	–	–	–	1620	180	567	724	–	Bogserbar	132
24 (235)	MLSF27	12	140	220	–	–	–	1620	180	567	931	–	Bogserbar	158
32 (314)	MLSF35	16	140	250	–	–	–	1620	180	567	1142	–	Bogserbar	196
3 (29)	MLSD3	4	85	–	150	75	–	110	246	120	120-1000	–	–	14
6 (59)	MLSD7	8	85	–	120	220	–	110	291	220	420-1100	–	–	29
9 (88)	MLSD10	12	85	–	170	180	–	110	295	295	460-1145	–	–	36
12 (118)	MLSD13	16	85	–	200	220	–	110	291	382	560-1095	–	–	45
16 (157)	MLSD17	8	140	–	318	190	–	180	456	216	220-1940	–	–	92
24 (235)	MLSD27	12	140	–	318	285	–	180	456	313	320-1940	–	–	119
32 (314)	MLSD35	16	140	–	318	382	–	180	456	410	420-1660	–	–	152
3 (29)	MLSR3	8	85	170	–	–	467	–	110	588	–	–	–	35
6 (59)	MLSR7	16	85	220	–	–	585	–	110	650	–	–	–	43
8 (78)	MLSR9	20	85	220	–	–	786	–	110	829	–	–	–	59

▼ MLSR-TILLBEHÖR

Beskrivning	Modell- nummer	Typ	Längd (mm)	Kompatibel med
Handtag	MLSHRT	Manuell	990	MLSR3
	MLSHRR	Bogserbar	1170	
Anslutnings- stänger	MLSCR6	Rigid	2000	MLSR7
	MLSCR8	Rigid	2500	MLSR9
	MLSCRH8	Handtagsled	2500	

▼ TILLGÄNGLIGA SATSER

Satsens modell- nummer	Satsens modellnummer innefattar:	Satsens kapacitet * ton (kN)
MLSS7	1x MLSF3 + 1x MLSD3	6 (59)
MLSS13	1x MLSF7 + 1x MLSD7	12 (118)
MLSS20	1x MLSF10 + 1x MLSD10	18 (176)
MLSS27	1x MLSF13 + 1x MLSD13	24 (235)
MLSS35	1x MLSF17 + 1x MLSD17	32 (314)
MLSS53	1x MLSF27 + 1x MLSD27	48 (471)
MLSS70	1x MLSF35 + 1x MLSD35	64 (628)

* Satsens kapacitet antas vara jämnt fördelad över blocken. Säkerställ att varje enskilt blocks kapacitet inte överskrids.



RÄTT VERKTYG GÖR HELA SKILLNADEN

De stora och tunga objekt som våra lyft- och placeringsprodukter är utvecklade för att hantera är alla mycket värdefulla och ofta oersättliga. Kontroll och säkerhet är av största vikt, i synnerhet när belastningen fördelas över flera olika lyftpunkter. För att säkerställa synkronisering erbjuder Enerpac en rad intelligenta lyftsystem. Dessa är de sista komponenterna i din lösning för tunga lyft, som säkerställer att arbetet sker på ett säkert, professionellt och effektivt sätt. Vi brinner för att lösa era utmaningar tillsammans.

PROFFSVERKTYG. FÖR YRKESPROFFS.



Cylindrar med låg höjd,
RSM, RCS-serien




Hydraulisk portal för mini-lyft,
ML-serien



Glidsystem, LH, HSK-serien



Cube Jacks, Sjävlåsande
kubdomkrafter, SCJ-serien



Hydrauliska vändskivor,
ETT-serien



Vertikala lyftkilar,
LW-serien



Hydrauliska maskinliftar,
SOH-serien



Elektriska vagnsystem,
ETR-serien



Handpumpar i stål,
P-serien



Sladdlösa hydrauliska pumpar,
ZC, XC-serien



Pumpar med delat flöde,
SFP-serien



Batteridrivna rullblock,
EMLS, EMV-serien