

轮式机械滑板

移动并定位高达 32 吨的负载



MLS 系列

ENERPAC 

▼ MLS 系列轮式机械滑板



- 标配的聚氨酯或选配的尼龙轮不仅耐用, 还具有卓越的稳定性, 防止损坏地面
- 坚固可靠的轴承和滚轮, 滚动阻力低
- 本体高度低, 仅需最小举升高度即可进行搬运
- MLSF 可转向滚轮小车配备转盘, 可在负载情况下轻松旋转, 改善了机动性, 是一般应用的理想选择
- MLSR 旋转滚轮小车可实现 360 度自由旋转, 灵活、多功能, 是受限空间应用的理想选择
- 可根据需求选择预装配尼龙轮的型号
- 可选带把手和连杆的 MLSR 套装, 以满足您的应用要求。




尼龙轮套件
在耐磨性要求更高或需要增加起重能力的情况下, 可以使用尼龙轮套件。


尼龙轮套件	零件号	兼容滑板	每滑板的尼龙轮数量
ø85mm x 87mm 宽度。包含 4 个轮子	MLSWNY85874	MLSF3, MLSD3	1
		MLSF7, MLSD7	2
		MLSF10, MLSD10	3
		MLSF13, MLSD13	4
ø140mm x 85mm 宽度。包含 4 个轮子	MLSWNY140854	MLSF17, MLSD17	2
		MLSF27, MLSD27	3
		MLSF35, MLSD35	4

Enerpac 的 MLS 系列机械滑板与超薄液压油缸相结合, 是用于移动重型机械的理想组合。▶

设计用于工业机械移动设备与装配设备



连杆
所有的 MLSD 型滚轮小车都标配连杆。MLSR 型滚轮小车可选配不同长度的连杆以连接多台滚轮小车使用。



把手
MLSF 型号标配特定尺寸的把手。MLSR 型号可选配手动或可牵引拉环把手。



可选配转台组件
可用于 MLSR 旋转式滑板。转台会增加额外 37 mm 高度。

型号	类型	兼容
MLSRTT	回转式顶部	MLSR3, MLSR7, MLSR9





选择正确滑板

MLS 系列机械滑板使用方便, 移动稳定, 可用于多种地面类型。

MLSS 套件 (由 MLSF 和 MLSD 滚轮小车组成) 是大多数应用的绝佳选择, 尤其是在较宽敞的空间中。

MLSR 可旋转载重滚轮小车具有最灵活的机动性, 可在狭小空间和拐角处轻松移动。

将 MLSR 型号与连杆和把手相结合, 可得到一个多功能套件, 轻松应对更多应用场景。

对于常见混凝土地面, 可考虑 ER 系列链式载重滚轮滑板。

EMLS、EMV-系列电池动力机械滑板
遥控式高强度机械移动系统, 适用于在清洁平整表面进行高达 50 吨负载的移动。

MLS 系列




承载能力 (单个滚轮小车):

3 - 32 吨 (29 - 314 kN)

高度:

110 - 180 mm

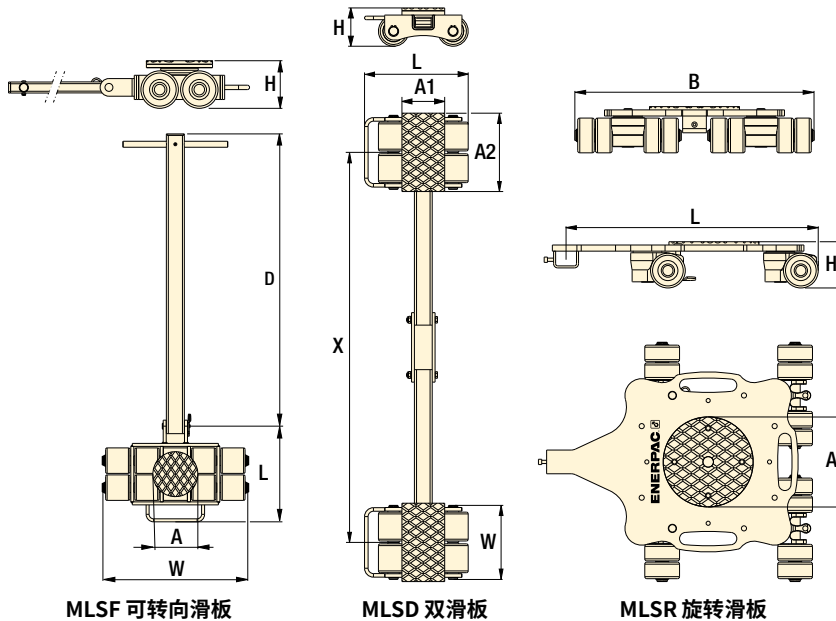

MLSF 可转向滑板

MLSD 双滑板

MLSR 旋转滑板



提升器与起道机

需首先吊起负载, 才可放置机械滑板。起吊操作可使用 LW 系列提升器或 SOH 系列起道机来完成。



ER 系列链条式载重滚轮小车

Energac 还提供钢链式载重滚轮小车, 可移动高达 80 吨的负载。

▼ 选择表

承载能力 吨 (kN)	型号	轮数/轮径		尺寸 (mm)										把手类型	
			ø mm	A	A1	A2	B	D	H	L	W	X	(kg)		
3 (29)	MLSF3	4	85	150	–	–	–	1000	110	238	268	–	手动	14	
6 (59)	MLSF7	8	85	150	–	–	–	1000	110	339	483	–	手动	26	
9 (88)	MLSF10	12	85	170	–	–	–	1170	110	525	780	–	牵引式	57	
12 (118)	MLSF13	16	85	170	–	–	–	1170	110	528	982	–	牵引式	68	
16 (157)	MLSF17	8	140	220	–	–	–	1620	180	567	724	–	牵引式	132	
24 (235)	MLSF27	12	140	220	–	–	–	1620	180	567	931	–	牵引式	158	
32 (314)	MLSF35	16	140	250	–	–	–	1620	180	567	1142	–	牵引式	196	
3 (29)	MLSD3	4	85	–	150	75	–	–	110	246	120	120-1000	–	14	
6 (59)	MLSD7	8	85	–	120	220	–	–	110	291	220	420-1100	–	29	
9 (88)	MLSD10	12	85	–	170	180	–	–	110	295	295	460-1145	–	36	
12 (118)	MLSD13	16	85	–	200	220	–	–	110	291	382	560-1095	–	45	
16 (157)	MLSD17	8	140	–	318	190	–	–	180	456	216	220-1940	–	92	
24 (235)	MLSD27	12	140	–	318	285	–	–	180	456	313	320-1940	–	119	
32 (314)	MLSD35	16	140	–	318	382	–	–	180	456	410	420-1660	–	152	
3 (29)	MLSR3	8	85	170	–	–	467	–	110	588	–	–	–	35	
6 (59)	MLSR7	16	85	220	–	–	585	–	110	650	–	–	–	43	
8 (78)	MLSR9	20	85	220	–	–	786	–	110	829	–	–	–	59	

▼ MLSR 配件

描述	型号	类型	长度 (mm)	兼容
把手	MLSHRT	手动	990	MLSR3
	MLSHRR	牵引式	1170	
连杆	MLSCR6	刚性	2000	MLSR7
	MLSCR8	刚性	2500	MLSR9
	MLSCRH8	把手连接	2500	

▼ 可购买套件

套件型号	套件型号包含:	套件承载能力* 吨 (kN)
MLSS7	1x MLSF3 + 1x MLSD3	6 (59)
MLSS13	1x MLSF7 + 1x MLSD7	12 (118)
MLSS20	1x MLSF10 + 1x MLSD10	18 (176)
MLSS27	1x MLSF13 + 1x MLSD13	24 (235)
MLSS35	1x MLSF17 + 1x MLSD17	32 (314)
MLSS53	1x MLSF27 + 1x MLSD27	48 (471)
MLSS70	1x MLSF35 + 1x MLSD35	64 (628)

* 套件承载能力的标称值假定负载在滚轮小车上均匀分布。确保不会超出每个滚轮小车的承载能力。



利工善器 体验非凡

我们的起重和定位产品设计用于重型设备的安装或移动,这些设备通常非常具有具有很高的价值,甚至不可替代。在此类作业种,操作可控与安全性至关重要,尤其是在多点顶升或提升应用中。为确保同步, Enerpac 提供了一系列智能顶升系统。这些产品可以完善您的重型产品提顶升解决方案,使您以安全、专业和高效的方式工作。我们热切地希望可以共同解决您的挑战。


高端工具。服务行业精英人士。



轻量油缸, RSM、RCS 系列




微型液压龙门起重机, ML 系列



滑移系统, LH、HSK 系列



自锁式立方体千斤顶, SCJ 系列



液压转台, ETT 系列



液压提升器, LW 系列



液压起道机, SOH 系列



电动滑移系统, ETR 系列



钢制手动泵, P 系列



充电式液压泵, ZC、XC 系列



分流泵, SFP 系列



电池动力机械滑板, EMLS、EMV 系列

ENERPAC 

enerpac.com