

ホイール付きマシンスケート

最大32トンの重量物を移動、位置決め



MLSシリーズ

ENERPAC 

▼ MLSシリーズ、ホイール付きマシンスケート



- 耐久性の高いポリウレタンまたはナイロン（オプション）のホイールが卓越した安定性を提供し、フロアの傷付きを防止
- 頑丈で信頼性の高いベアリングと車輪が転がり抵抗を抑制
- 低いため、最小限の労力で持ち上げて移動が可能
- MLSFのステアラブルスケートなら、負荷がかかった状態でも簡単に回転できるターンテーブルで楽に操作でき、一般的な用途に最適
- MLSR回転スケートは360度の方向転換が可能で汎用性が高く、狭い場所にも最適
- ナイロンホイール装着済みのモデルもご要望に応じて提供
- 用途に応じてMLSRセットにハンドルと接続バーを取り付け。




ナイロンホイールキット

摩耗抵抗の低減や容量の増加が必要な場合には、ナイロンホイールキットをおすすめします。

ナイロンホイールキット	部品番号	対応スケート	スケート1台あたりのホイールキット数
87 mm径 x 165 mm幅ホイール4個を含む	MLSWNY85874	MLSF3, MLSD3	1
		MLSF7, MLSD7	2
		MLSF10, MLSD10	3
		MLSF13, MLSD13	4
140 mm径 x 85 mm幅ホイール4個を含む	MLSWNY140854	MLSF17, MLSD17	2
		MLSF27, MLSD27	3
		MLSF35, MLSD35	4


Enerpac MLSシリーズのマシンスケートセットと薄型油圧シリンダの組み合わせは、重量機械の移動に最適です。▶

産業用機械の移動と設置に対応



接続バー

接続バーはMLSDモデルの標準装備です。MLSRモデルを接続するため、さまざまな長さの接続バーが提供されています。



ハンドル

MLSFモデルには各サイズ専用のハンドルが標準装備されています。MLSRモデル用の手動または牽引ハンドルもオプションでご用意しています。



ターンテーブルアセンブリ（オプション）

MLSR回転スケートに対応。ターンテーブルにより、高さは37 mm高くなります。

型式	タイプ	互換性
MLSR11	スィベルトップ	MLSR3, MLSR7, MLSR9



ホイール付きマシンスケート



適切なスケートセットの選択

MLSシリーズのマシンスケートは、さまざまな床の上で楽に安定して使用できます。

MLSSセット (MLSFスケートとMLSDスケート) は、特に限られたスペースでの作業に適しています。

MLSR回転スケートは、最高レベルの操作性を持ち、狭い場所や角でも楽に動きます。

MLSRモデル、接続バー、ハンドルの組み合わせは、多くの用途に対応する汎用セットです。

通常のコンクリートフロアでは、ERシリーズチェーンローラーマシンスケートをご検討ください。

EMLS、EMVシリーズ、バッテリー式マシンスケート

滑らかで平坦な場所に対応する、最大50トンのリモコン操作可能な、ヘビーデューティ機械移動システム。

MLSシリーズ




容量 (各スケート) :

3~32トン (29~314 kN)

高さ:

110~180 mm

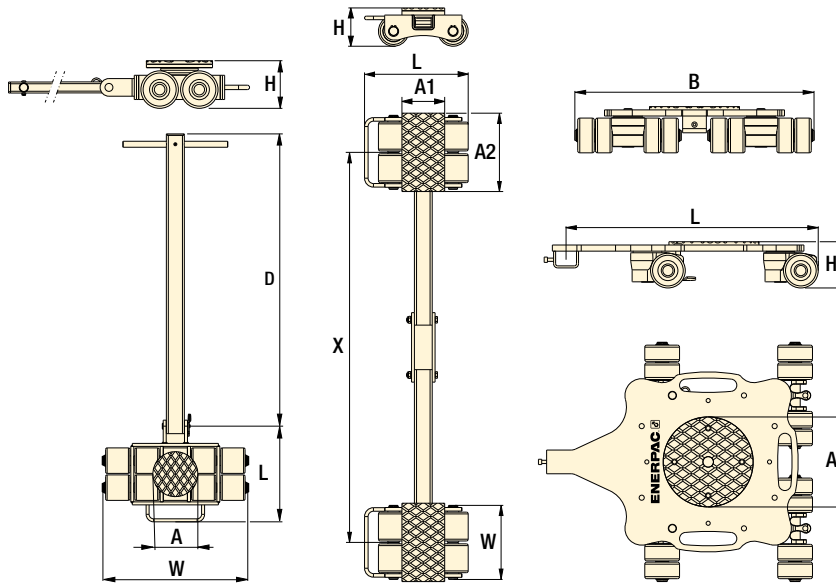

MLSFステアラブルロードスケート

MLSDデュアルスケート

MLSR回転スケート



リフティングウェッジ、マシンリフト

マシンスケートを配置するには、まず重量物を持ち上げる必要があります。これは、LWシリーズEnerpacリフティングウェッジまたはSOHシリーズマシンリフトを使用しています。



ERシリーズ、チェーンローラースケート

Enerpacでは、最大80トンの重量物を移動させるための、スチール製チェーンローラー式マシンスケートも提供しています。

▼ 選定表

能力 トン (kN)	型式	ホイール 数／直径		寸法(mm)										ハンドル タイプ	 (kg)
		径(mm)		A	A1	A2	B	D	H	L	W	X			
3 (29)	MLSF3	4	85	150	－	－	－	1000	110	238	268	－	手動	14	
6 (59)	MLSF7	8	85	150	－	－	－	1000	110	339	483	－	手動	26	
9 (88)	MLSF10	12	85	170	－	－	－	1170	110	525	780	－	牽引	57	
12 (118)	MLSF13	16	85	170	－	－	－	1170	110	528	982	－	牽引	68	
16 (157)	MLSF17	8	140	220	－	－	－	1620	180	567	724	－	牽引	132	
24 (235)	MLSF27	12	140	220	－	－	－	1620	180	567	931	－	牽引	158	
32 (314)	MLSF35	16	140	250	－	－	－	1620	180	567	1142	－	牽引	196	
3 (29)	MLSD3	4	85	－	150	75	－	－	110	246	120	120-1000	－	14	
6 (59)	MLSD7	8	85	－	120	220	－	－	110	291	220	420-1100	－	29	
9 (88)	MLSD10	12	85	－	170	180	－	－	110	295	295	460-1145	－	36	
12 (118)	MLSD13	16	85	－	200	220	－	－	110	291	382	560-1095	－	45	
16 (157)	MLSD17	8	140	－	318	190	－	－	180	456	216	220-1940	－	92	
24 (235)	MLSD27	12	140	－	318	285	－	－	180	456	313	320-1940	－	119	
32 (314)	MLSD35	16	140	－	318	382	－	－	180	456	410	420-1660	－	152	
3 (29)	MLSR3	8	85	170	－	－	467	－	110	588	－	－	－	35	
6 (59)	MLSR7	16	85	220	－	－	585	－	110	650	－	－	－	43	
8 (78)	MLSR9	20	85	220	－	－	786	－	110	829	－	－	－	59	

▼ MLSR付属部品

品名	型式	タイプ	長さ (mm)	互換性
ハンドル	MLSHRT	手動	990	MLSR3
	MLSHRR	牽引	1170	
接続バー	MLSCR6	固定	2000	MLSR7
	MLSCR8	固定	2500	MLSR9
	MLSCRH8	ハンドジョイント	2500	

▼ 購入可能なセット

セット 型式	セット型式内容:	セット容量* トン (kN)
MLSS7	1x MLSF3 + 1x MLSD3	6 (59)
MLSS13	1x MLSF7 + 1x MLSD7	12 (118)
MLSS20	1x MLSF10 + 1x MLSD10	18 (176)
MLSS27	1x MLSF13 + 1x MLSD13	24 (235)
MLSS35	1x MLSF17 + 1x MLSD17	32 (314)
MLSS53	1x MLSF27 + 1x MLSD27	48 (471)
MLSS70	1x MLSF35 + 1x MLSD35	64 (628)

* セット容量は複数のスケートに均等に分散すると想定します。各スケートの容量を超過しないようご注意ください。



正しいツールの 選択が 違いを生む

Enerpacの昇降/位置決め製品の対象となる大型の重量物は、極めて価値が高く、代替の効かない機器であることも少なくありません。複数のリフティングポイントに負荷を均等に分散させるには、制御と安全性が何より重要です。確実に同期させるため、Enerpacは各種のインテリジェントな昇降システムをご用意しています。これらで構成する重量物リフティングソリューションが、安全で効率的な作業を可能にします。お客様の問題をぜひ一緒に解決させてください。


優秀なツールを優秀なプロフェッショナルのために。



薄型シリンダ、RSM、RCSシリーズ




ミニリフト油圧ガンリ、MLシリーズ



スキディングシステム、LH、HSKシリーズ



セルフロックキューブジャッキ、SCJシリーズ



油圧ターンテーブル、ETTシリーズ



垂直リフティングウェッジ、LWシリーズ



油圧マシンリフト、SOHシリーズ



電動トロリシステム、ETRシリーズ



スチールハンドポンプ、Pシリーズ



コードレス油圧ポンプ、ZC、XCシリーズ



スプリットフローポンプ、SFPシリーズ



バッテリー式マシンスケート、EMLS、EMVシリーズ