

WÓZKI ROLKOWE NA KÓŁKACH DO PRZEMIESZCZANIA MASZYN

PRZESUWAJ I POZYCJONUJ ŁADUNKI DO 32 TON



SERIA MLS

ENERPAC 

▼ Seria MLS, wózki rolkowe do przemieszczania maszyn



- Wytrzymałe kółka wykonane z poliuretanu lub opcjonalnie z nylonu zapewniają doskonałą stabilność, jednocześnie zapobiegając uszkodzeniom podłóg
- Solidne, niezawodne łożyska i koła zapewniają niski opór toczenia
- Niewielka wysokość wymaga jedynie minimalnego wznosu podczas dopasowania do ruchów
- Obrotowice sterowanych wózków MLSF ułatwiają manewrowanie, z łatwością obracając się pod obciążeniem, co czyni wózki idealnymi do zastosowań ogólnych
- Najwyższą wszechstronność wózki obrotowe MLSR umożliwiają dzięki zakresowi ruchów liczącemu 360 stopni, są zatem idealne do zastosowań w ograniczonej przestrzeni
- Urządzenia wstępnie zmontowane z kółkami z nylonu są dostępne na życzenie
- Skonfiguruj zestawy MLSR z uchwytem i prętem łączeniowym, aby dostosować je do swoich potrzeb.




Zestawy kółek z nylonu

Zestawy kółek z nylonu można stosować tam, gdzie konieczna jest większa odporność na zużycie lub zwiększona wydajność.

Zestaw kółek z nylonu	Numer części	Kompatybilne wózki rolkowe	Liczba zestawów kół na wózek
ø 85 mm x 87 mm szerokości. Zawiera 4 koła	MLSWNY85874	MLSF3, MLS3	1
		MLSF7, MLS7	2
		MLSF10, MLS10	3
		MLSF13, MLS13	4
ø 140 mm x 85 mm szerokości. Zawiera 4 koła	MLSWNY140854	MLSF17, MLS17	2
		MLSF27, MLS27	3
		MLSF35, MLS35	4


Zestaw wózków rolkowych do przemieszczania maszyn serii MLS firmy Enerpac w połączeniu z siłownikiem hydraulicznym o niewielkiej wysokości to idealny pakiet do przemieszczania ciężkich urządzeń. ►

ZAPROJEKTOWANE DLA PRZEDSIĘBIORSTW SPEDYCYJNYCH DO TRANSPORTU MASZYN I SPECJALISTÓW DS. BUDOWY MASZYN



Pręty łączeniowe

W przypadku modeli MLSD pręty łączeniowe są wyposażeniem standardowym. Pręty łączeniowe o różnych długościach są przeznaczone do łączenia modeli MLSR.



Uchwyty

Modele MLSF są standardowo wyposażone w uchwyty specyficzne dla rozmiaru. Dla modeli MLSR dostępne są opcjonalne uchwyty ręczne lub oczkowe.



Opcjonalny zespół podstawy obrotowej

Dostępne dla wózków obrotowych MLSR. Podstawa obrotowa zapewnia dodatkowe 37 mm wysokości.

Numer modelu	Typ	Kompatybilne z
MLSRTT	Góra obrotowa	MLSR3, MLSR7, MLSR9



Wózki rolkowe na kółkach do przemieszczania maszyn



Dobór odpowiedniego zestawu wózka

Wózki rolkowe do przemieszczania maszyn serii MLS zapewniają łatwe i stabilne przemieszczanie ciężarów po podłożach różnego typu.

Zestawy MLSS (składające się z wózków MLSF oraz MLSD) to doskonałe rozwiązanie dla większości manewrów, szczególnie tam, gdzie problemem nie jest ograniczona przestrzeń.

Wózki obrotowe MLSR to najwyższa swoboda manewrowania w ograniczonych przestrzeniach i w narożnikach.

Łączenie modeli MLSR za pomocą prętów łączeniowych i uchwytów pozwala na tworzenie wszechstronnego zestawu o większym zakresie zastosowań.

Dla standardowych podłoży betonowych warto rozważyć łańcuchowe wózki rolkowe do przemieszczania maszyn serii ER.

EMLS, seria EMV, zasilane akumulatorowo
wózki rolkowe do przemieszczania maszyn
Zdalnie sterowany, wysokowydajny system przemieszczania ładunków na czystych i gładkich powierzchniach.

Seria MLS




Udźwóg (wózki pojedyncze):

3 – 32 ton (29 – 314 kN)

Wysokość:

110 – 180 mm

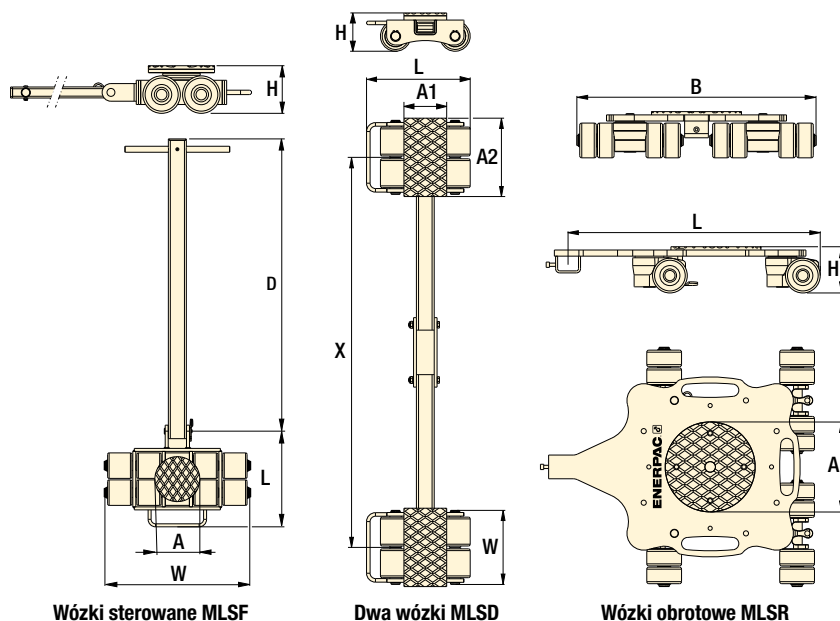

Wózki sterowane MLSF

Dwa wózki MLSD

Wózki obrotowe MLSR



Rozpieraki hydrauliczne oraz podnośniki maszynowe

W celu ustawienia wózków rolkowych we właściwym położeniu należy najpierw podnieść ciężar. Można to zrobić za pomocą rozpieraka hydraulicznego serii LW lub podnośników maszynowych firmy Enerpac.



Seria ER, łańcuchowe rolki transportowe

Enerpac ma w swojej ofercie wózki rolkowe w stylu stalowego łańcucha do przemieszczania ładunków do 80 ton.

▼ PODSTAWOWE DANE

Udźwóg tony (kN)	Numer modelu	Liczba kół/średnica	Wymiary (mm)										Typ uchwytu	(kg)
			ø mm	A	A1	A2	B	D	H	L	W	X		
3 (29)	MLSF3	4 85	150	–	–	–	1000	110	238	268	–	–	Ręczna	14
6 (59)	MLSF7	8 85	150	–	–	–	1000	110	339	483	–	–	Ręczna	26
9 (88)	MLSF10	12 85	170	–	–	–	1170	110	525	780	–	–	Do holowania	57
12 (118)	MLSF13	16 85	170	–	–	–	1170	110	528	982	–	–	Do holowania	68
16 (157)	MLSF17	8 140	220	–	–	–	1620	180	567	724	–	–	Do holowania	132
24 (235)	MLSF27	12 140	220	–	–	–	1620	180	567	931	–	–	Do holowania	158
32 (314)	MLSF35	16 140	250	–	–	–	1620	180	567	1142	–	–	Do holowania	196
3 (29)	MLSD3	4 85	–	150	75	–	–	110	246	120	120-1000	–	–	14
6 (59)	MLSD7	8 85	–	120	220	–	–	110	291	220	420-1100	–	–	29
9 (88)	MLSD10	12 85	–	170	180	–	–	110	295	295	460-1145	–	–	36
12 (118)	MLSD13	16 85	–	200	220	–	–	110	291	382	560-1095	–	–	45
16 (157)	MLSD17	8 140	–	318	190	–	–	180	456	216	220-1940	–	–	92
24 (235)	MLSD27	12 140	–	318	285	–	–	180	456	313	320-1940	–	–	119
32 (314)	MLSD35	16 140	–	318	382	–	–	180	456	410	420-1660	–	–	152
3 (29)	MLSR3	8 85	170	–	–	–	467	–	110	588	–	–	–	35
6 (59)	MLSR7	16 85	220	–	–	–	585	–	110	650	–	–	–	43
8 (78)	MLSR9	20 85	220	–	–	–	786	–	110	829	–	–	–	59

▼ AKCESORIA MLSR

Opis	Numer modelu	Typ	Długość (mm)	Kompatybilne z
Uchwyty	MLSHRT	Ręczna	990	MLSR3
	MLSHRR	Do holowania	1170	
Pręty łączeniowe	MLSCR6	Sztynne	2000	MLSR7
	MLSCR8	Sztynne	2500	MLSR9
	MLSCRH8	Złącze uchwytu	2500	

▼ DOSTĘPNE ZESTAWY

Numer modelu zestawu	Numery modelu zestawu zawierają:	Udźwóg zestawu * tony (kN)
MLSS7	1x MLSF3 + 1x MLSD3	6 (59)
MLSS13	1x MLSF7 + 1x MLSD7	12 (118)
MLSS20	1x MLSF10 + 1x MLSD10	18 (176)
MLSS27	1x MLSF13 + 1x MLSD13	24 (235)
MLSS35	1x MLSF17 + 1x MLSD17	32 (314)
MLSS53	1x MLSF27 + 1x MLSD27	48 (471)
MLSS70	1x MLSF35 + 1x MLSD35	64 (628)

* Udźwóg zestawu przy założeniu równomiernego rozłożenia obciążenia na wózkach. Należy upewnić się, że nie został przekroczony udźwóg pojedynczego wózka.



WŁAŚCIWE NARZĘDZIE MA OGROMNE ZNACZENIE

Duże i ciężkie elementy, z którymi mają radzić sobie nasze produkty do podnoszenia i pozycjonowania, to bardzo cenne i często niezastąpione elementy wyposażenia. Priorytetem jest kontrola i bezpieczeństwo, szczególnie w przypadku rozkładu obciążenia na wiele punktów podparcia. Aby zapewnić synchronizację, firma Enerpac oferuje szeroki zakres inteligentnych systemów podnoszenia. Są one doskonałym uzupełnieniem rozwiązań do podnoszenia ciężkich ładunków i pozwalają pracować bezpiecznie, profesjonalnie i wydajnie. Naszą pasją jest wspieranie klientów w obliczu napotykanym przez nich wyzwań.

ELITARNE NARZĘDZIA. DLA ELITARNYCH PROFESJONALISTÓW.



Niskie siłowniki,
seria RSM, RCS




Suwnica hydrauliczna
Mini-Lift, seria ML



Systemy przesuwania szynowego,
seria LH, HSK



Cube Jack, Samoblokujące
podnośniki sześciennie,
seria SCJ




Hydrauliczne podstawy obrotowe,
seria ETT



Pionowy rozpierek hydrauliczny,
seria LW



Hydrauliczne podnośniki
maszynowe, seria SOH



Elektryczne systemy wózkowe,
seria ETR



Stalowe pompy ręczne,
seria P



Bezprzewodowe pompy hydrauliczne,
seria ZC, XC



Pompy z dzielonym przepływem,
seria SFP



Zasilane akumulatorowo wózki do maszyn,
seria EMLS, EMV