

▼ Mostrada: MP110



Serie MP

Caudal a presión nominal:

1,6 - 20,6 cm³/carrera

Presión máxima:

110 - 1000 bar




Conjunto depósito opcional

Consta de un depósito de 10 litros con trineo, una placa superior con junta, un tubo de aspiración y pernos de montaje. La capacidad de aceite útil es 7,4 litros.

Modelo para pedidos: **MP10T**.

- Estupenda resistencia a la corrosión
- Suministradas normalmente con juntas de Nitrilo – se pueden utilizar con una amplia gama de fluidos tales como agua desmineralizada, emulsiones de aceite/agua, agua-glicoles, aceites minerales
- Bombas de dos etapas hasta una presión de 1000 bar
- Las juntas de Buna Nitrilo se pueden cambiar por las juntas de EPDM opcionales en caso de que se utilice Skydrol o líquidos de freno
- Cuerpo de bomba impregnada de aluminio anodizado con componentes internos de bombeo de acero inoxidable
- Válvula de seguridad de ajuste externo
- Toma 1/4" NPTF para manómetro
- Para uso con cilindros o herramientas de simple efecto.

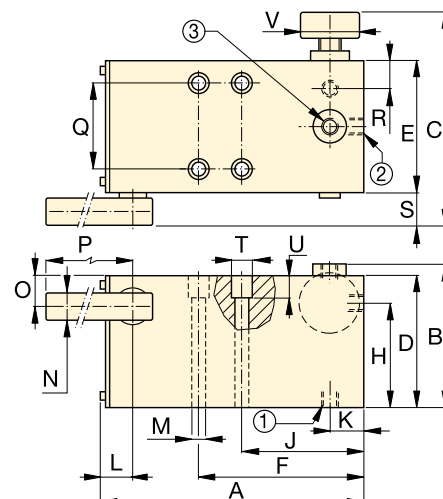

MP110, 350, 700, 1000

① Succión / Toma de retorno al depósito 3/8" 18 NPTF


② Toma de presión 3/8"-18 NPTF

③ Toma para manómetro 1/4"-18 NPTF

Tipo de bomba	Capacidad de aceite utilizable *	Modelo **	Presión (bar)		Desplazamiento de aceite por carrera (cm ³)		Fuerza máx. en la palanca (kg)	Carrera del pistón (mm)	 (kg)
			1ª etapa	2ª etapa	1ª etapa	2ª etapa			
Dos etapas	*	MP110	35	110	52,6	20,60	45	27,1	6,6
	*	MP350	35	350	52,6	7,15	45	27,1	6,6
	*	MP700	35	700	52,6	2,63	45	27,1	6,6
	*	MP1000	35	1000	52,6	1,60	45	27,1	6,6

* La bomba MP incluye una junta de 1,5 mm de grosor para el montaje del depósito. Requieren un depósito externo.

** Para uso con cilindros o herramientas de simple efecto.

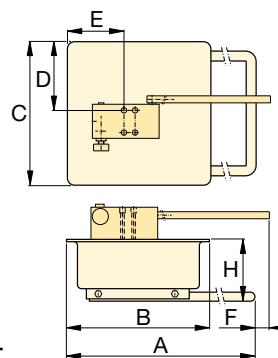

MP10T

	Dimensiones (mm)																			
	A	B	C	D	E	F	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
MP	190	118	174	95	95	119	69	84	36	28	9,5	ø 25	24	675	71	20	30	15	14	ø 50
MP10T	650	320	308	116	180	283	175	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—