

▼ Mostrada: **MP110**



Serie MP

Caudal a presión nominal:

0.12 - 1.28 pulg³/bombeo

Presión máxima:


1500 - 14,500 psi



Conjunto depósito opcional

El conjunto de tanque de 2 galones **MP10T** * incluye tanque con marco deslizante, placa superior con sello del tanque, tubo de succión y pernos de montaje. Para uso solamente con aplicaciones de aceite mineral. La capacidad de aceite utilizable es 1.5 galones.

- Estupenda resistencia a la corrosión
- Suministradas normalmente con juntas de Nitrilo – se pueden utilizar con una amplia gama de fluidos tales como agua desmineralizada, emulsiones de aceite/agua, agua-glicoles, aceites minerales
- Bombas de dos etapas hasta una presión de 14,500 psi
- Las juntas de Buna Nitrilo se pueden cambiar por las juntas de EPDM opcionales en caso de que se utilice Skydrol o líquidos de freno
- Cuerpo de bomba impregnada de aluminio anodizado con componentes internos de bombeo de acero inoxidable
- Válvula de seguridad de ajuste externo
- Toma 1/4" NPTF para manómetro
- Para uso con cilindros o herramientas de simple efecto.

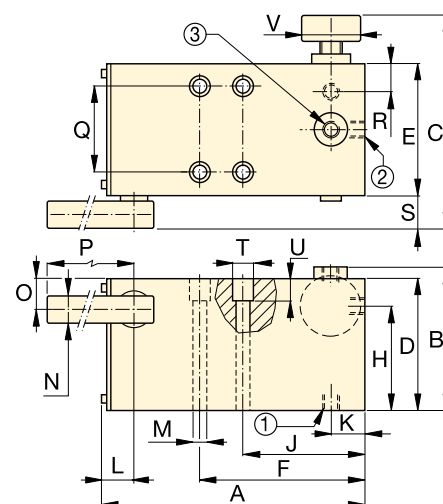

MP110, 350, 700, 1000

① Succión / Toma de retorno al depósito 3/8" 18 NPTF


② Toma de presión 3/8"-18 NPTF

③ Toma para manómetro 1/4"-18 NPTF

Tipo de bomba	Capacidad de aceite utilizable *	Número de modelo **	Presión		Desplazamiento de aceite por bombeo		Fuerza máx. en la palanca (libras)	Carrera del pistón (pulg)	 (libras)
			1ª etapa	2ª etapa	1ª etapa	2ª etapa			
Dos etapas	*	MP110	500	1500	3.2	1.28	99	1.04	14.5
	*	MP350	500	5000	3.2	0.43	99	1.04	14.5
	*	MP700	500	10,000	3.2	0.18	99	1.04	14.5
	*	MP1000	500	14,500	3.2	0.12	99	1.04	14.5

* La bomba MP incluye una junta de 0.060 pulgadas de grosor para el montaje del depósito. Requieren un depósito externo.

** Para uso con cilindros o herramientas de simple efecto.

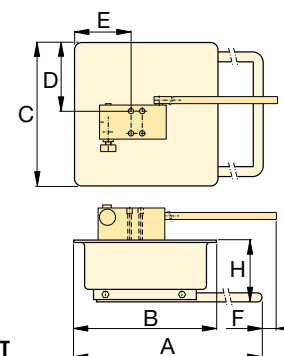

MP10T

Dimensiones (pulg)																				
	A	B	C	D	E	F	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
MP	7.48	4.65	6.85	3.74	3.74	4.69	2.72	3.31	.79	1.10	.37	ø 1.00	.90	26.60	2.80	.79	1.18	.59	.59	ø 1.97
MP10T	25.6	12.6	12.13	4.57	7.09	11.1	6.89	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—