

▼ In figura: MP110



## Serie MP

Portata alla pressione nominale:

**1,6 - 20,6 cm<sup>3</sup>/corsa**

Pressione max. di esercizio:


**110 - 1000 bar**



### Kit serbatoi opzionali

Il kit di serbatoi modello **MP10T** da 10 litri (7,4 litri utile) include il serbatoio provvisto di telaio con supporto, la piastra superiore con guarnizione del serbatoio, il tubo di aspirazione e i bulloni di montaggio.

- Resistenza ottimale alla corrosione
- Fornite di serie con guarnizioni in nitrile, possono essere utilizzate con una vasta gamma di fluidi, quali l'acqua demineralizzata, le emulsioni olio/acqua, le soluzioni acquaglicole e gli oli minerali
- Pompe a due velocità con pressione fino a 1000 bar
- Le guarnizioni in nitrile Buna possono essere sostituite con guarnizioni opzionali EPDM, utilizzabili con fluidi per freni o fluidi idraulici Skydrol
- Carcassa della pompa in alluminio anodizzato impregnato, con componenti di pompaggio interni in acciaio inossidabile
- Valvola di sfogo regolabile dall'esterno
- Attacco per manometro 1/4" NPTF
- Da utilizzare con cilindri e attrezzi a semplice effetto.

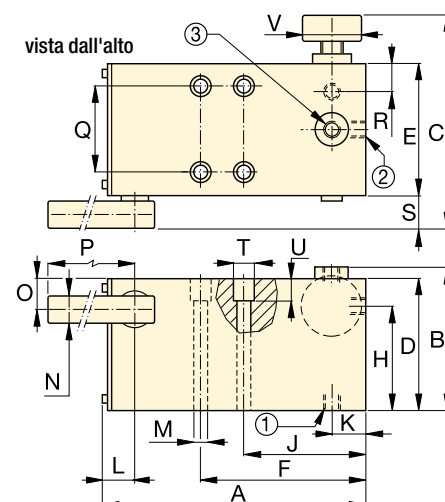

MP110, 350, 700, 1000

① Foro di ritorno aspirazione / serbatoio da 3/8"-18 NPTF


② Foro di mandata da 3/8"-18 NPTF

③ Attacco per manometro 1/4"-18 NPTF

| Tipo di pompa | Capacità utile olio (cm <sup>3</sup> ) | Modello **    | Pressione nominale (bar) |           | Portata olio per pompata (cm <sup>3</sup> ) |           | Max. sforzo impugnatura (kg) | Corsa pistone (mm) | Peso (kg) |
|---------------|----------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------|---------------------------------------------|-----------|------------------------------|--------------------|-----------|
|               |                                        |               | 1° stadio                | 2° stadio | 1° stadio                                   | 2° stadio |                              |                    |           |
| Bistadio      | *                                      | <b>MP110</b>  | 35                       | 110       | 52,6                                        | 20,60     | 45                           | 27,1               | 6,6       |
|               | *                                      | <b>MP350</b>  | 35                       | 350       | 52,6                                        | 7,15      | 45                           | 27,1               | 6,6       |
|               | *                                      | <b>MP700</b>  | 35                       | 700       | 52,6                                        | 2,63      | 45                           | 27,1               | 6,6       |
|               | *                                      | <b>MP1000</b> | 35                       | 1000      | 52,6                                        | 1,60      | 45                           | 27,1               | 6,6       |

\* MP-Pompe include una guarnizione – spessore 1,5 mm – per il montaggio sul serbatoio. Per l'uso con serbatoio esterno.

\*\* Da utilizzare con cilindri e attrezzi a semplice effetto.

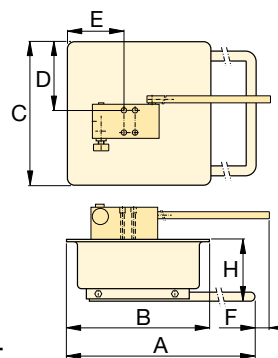

MP10T

| Dimensioni (mm) |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |     |      |    |     |    |    |    |    |    |      |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|------|----|-----|----|----|----|----|----|------|
|                 | A   | B   | C   | D   | E   | F   | H   | J  | K  | L  | M   | N    | O  | P   | Q  | R  | S  | T  | U  | V    |
| <b>MP</b>       | 190 | 118 | 174 | 95  | 95  | 119 | 69  | 84 | 36 | 28 | 9,5 | ø 25 | 24 | 675 | 71 | 20 | 30 | 15 | 14 | ø 50 |
| <b>MP10T</b>    | 650 | 320 | 308 | 116 | 180 | 283 | 175 | —  | —  | —  | —   | —    | —  | —   | —  | —  | —  | —  | —  | —    |