

▼ MP110



Série MP

Vazão na pressão nominal:

1,6 - 20,6 cm³/bombada

Pressão máxima de trabalho:


110 - 1000 bar



Conjunto para reservatório opcional

O reservatório de 10 litros do conjunto **MP10T** * inclui tanque com barra tubular, disco superior com vedação para o reservatório, tubo de sucção e parafusos de montagem. Somente para uso com aplicações de óleo mineral. Capacidade de óleo utilizável é de 7,5 litros.

- Resistência superior à corrosão
- Carcaça da bomba de alumínio anodizado impregnado com componentes internos de bombeamento em aço inoxidável
- Vedações padrão de Nitrila – excelente para água desmineralizada, emulsões de óleo/água, glicóis aquosos, óleos minerais, fluídos hidráulicos
- Vedações customizadas EPDM disponíveis para uso com Skydrol® ou fluídos de freio
- Bomba de duas velocidades com pressão de até 1000 bar
- Válvula externa de alívio de pressão ajustável
- Saída para manômetro de 1/4" NPTF.

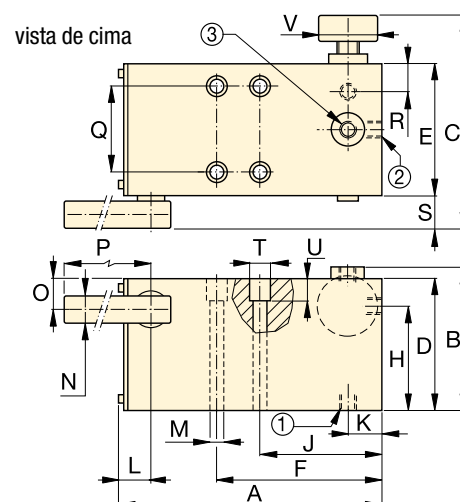


MP110, 350, 700, 1000

- ① Sucção/Saída de retorno do tanque 3/8"-18 NPTF
- ② Saída de pressão 3/8"-18 NPTF
- ③ Saída para manômetro 1/4"-18 NPTF

Tipo de bomba	Capacidade de óleo utilizável *	Modelo **	Pressão nominal (bar)		Deslocamento de óleo por bombada (cm ³)		Esforço máx. da alavanca (kg)	Curso do pistão (mm)	Peso (kg)
			1º estágio	2º estágio	1º estágio	2º estágio			
Duas Velocidade	*	MP110	35	110	52,6	20,60	45	27,1	6,6
	*	MP350	35	350	52,6	7,15	45	27,1	6,6
	*	MP700	35	700	52,6	2,63	45	27,1	6,6
	*	MP1000	35	1000	52,6	1,60	45	27,1	6,6

* Bomba MP inclui gaxeta com espessura de 1,5 mm para montagem no reservatório.

** Bombas da Série MP necessitam de um reservatório externo.

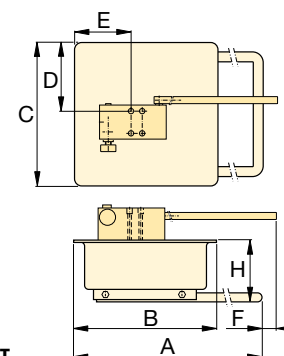

MP10T

	Dimensões (mm)																			
	A	B	C	D	E	F	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
MP	190	118	174	95	95	119	69	84	36	28	9,5	ø 25	24	675	71	20	30	15	14	ø 50
MP10T	650	320	308	116	180	283	175	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—