

Conjuntos Hidráulicos de Extratores Completos

▼ Mostrado: **MPS14H**



**Série
MPS**

Capacidade:

14 - 50 tonelada

Faixa de Abertura:

320 - 700 mm

Abertura Máxima:

350 - 980 mm

Pressão Máxima de Trabalho:

700 bar (10.000 psi)

- O mecanismo do Extrator Sync sincroniza o movimento de todas as garras para acoplamento simultâneo
- A força de extração aplicada hidraulicamente aumenta a capacidade de remoção, reduzindo o cansaço do operador
- Ajuste das garras padrão para acomodar diferentes exigências de alcance. Conjuntos de garras longas opcionais disponíveis, para demanda de alcance adicional.
- Projetados para uma variedade de aplicações, incluindo extração, impulsão e desmontagem de engrenagem, mancais, buchas, etc.




Dimensões

Dimensional information for all puller models is included in the dimensional overview table:

Página: 188



Os conjuntos incluem: ¹⁾

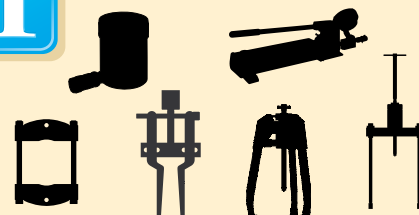

¹⁾ Escolha as opções de bomba abaixo.

▼ DADOS DIMENSIONAIS

Capacidade de Extração	Modelo Nº (Extrator & Cilindro)	Curso	Dimensões (mm)		Peso	Conjuntos de Extrator Hidráulico					Modelo de Garras Longas Nº ***	Dimensões (mm)	
			Alcance Máximo	Abertura Máxima									
						Bomba Manual	Pneumático	Elétrico	Bateria	Todos os Conjuntos Incluem:		Alcance Máximo	Abertura Máxima
(ton)		(mm)	A	B	(kg)							A	B
14	SGH14	25	320	350	25	MPS14H	MPS14A	MPS14E	MPS14C	*	SG1002K	400	405
24	SGH24	49	320	480	49	MPS24H	MPS24A	MPS24E	MPS24C	GA45GC	SG2002K	435	540
36	SGH36	64	410	650	75	MPS36H	MPS36A	MPS36E	MPS36C	&	SG3002K	525	720
50**	SGH64	76	700	980	165	MPS64H	MPS64A	MPS64E	MPS64C	HC7206C	SG6002K	850	1080

* Os conjuntos de 14 ton. incluem um engate rápido lado fêmea AR630, um adaptador de manômetro GA45 e um manômetro G2535L.

** Capacidade do Extrator a 540 bar (7.850 psi), capacidade máxima do cilindro a 700 bar é de 64,6T.

***Os conjuntos de garras incluem três garras.

Para aplicações de 115 V acrescente o sufixo "B"
Para aplicações de 230 V acrescente o sufixo "E"