

▼ Da sinistra a destra: P25, P51, P18



- L'azionamento bidirezionale sulla P25 e P50 consente di pompare durante entrambe le corse della leva di comando
- Valvola di scarico a comando esterno
- Valvola limitatrice di pressione interna per protezione da sovraccarico
- Da utilizzare con cilindri e attrezzi a semplice effetto
- Il funzionamento verticale P18 richiede che la testa della pompa sia rivolta verso il basso
- Il funzionamento verticale P25 e P50 richiede il lato di sfiato della pompa rivolto verso il basso
- P51 solo per funzionamento orizzontale.

▼ Pompa manuale modello P18 utilizzata per bloccare il piano rotante per la lucidatura del marmo.



Quando meno di 700 bar sono tutto ciò di cui hai bisogno



GA45GC Adattatore per manometro

È possibile evitare di sovraccaricare il sistema ordinando un gruppo

preassemblato composto da manometro, adattatore e manicotto, e contrassegnato da un unico modello.

Pagina: 150



Tubi flessibili

L'Enerpac offre una linea completa di tubi flessibili per oleodinamica di alta qualità. Per assicurare l'integrità del Vostra sistema, richiedete solo tubi flessibili originali Enerpac.

Pagina: 136



Olio idraulico

Usate solo olio oleodinamico originale Enerpac. Tipi diversi di olio possono distruggere le guarnizioni di tenuta e renderanno nulla la Vostra garanzia.

Pagina: 140

Tipo di pompa	Capacità d'olio utilizzabile (cm³)	Modello	Pressione nominale (bar)	Spostamento d'olio per corsa (cm³)	Forza massima sull'impugnatura (kg)
Mono-stadio	360	P18	200	2,46	16
	3277	P25	175	9,50	27
	3277	P50	350	4,75	27
	819	P51	200	4,10	27

Pompe manuali a bassa pressione

Serie P



Capacità serbatoio:


360 - 3277 cm³

Portata alla pressione nominale:


2,46 - 9,50 cm³/corsa

Pressione di esercizio:


175 - 350 bar

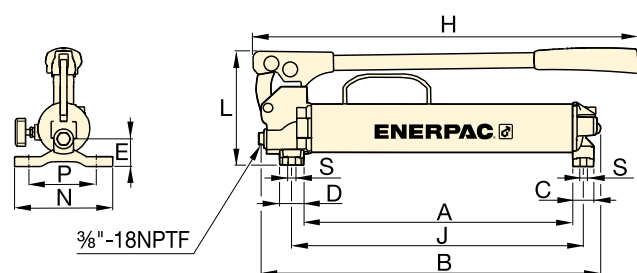

P18

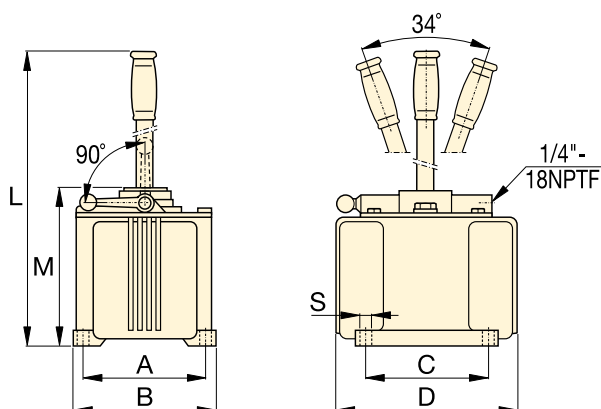

P25, P50

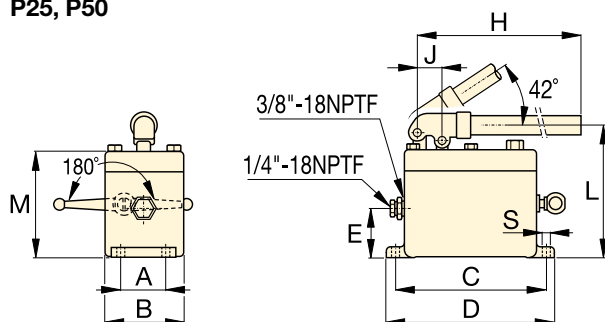

P51



Pompe manuali per fluidi diversi

Pompe manuali Serie MP resistenti alla corrosione per applicazioni con riempimento a bassa pressione e test ad alta pressione, adatte per una vasta gamma di fluidi.

Pagina: **84**

▼ Pompe manuali modello P25 con cilindri serie RC per mantenere gli strati di legno sotto pressione durante la laminazione delle lastre.



Corsa pistone (mm)	Dimensioni (mm)													Modello
	A	B	C	D	E	H	J	L	M	N	P	S	(kg)	
25,4	221	316	30	35	37	385	254	163	—	140	111	8,4	5,0	P18
38,1	152	173	152	240	—	—	—	684	200	—	—	10	16,3	P25
38,1	152	173	152	240	—	—	—	684	200	—	—	10	16,8	P50
25,4	52	92	181	200	57	610	29	160	129	—	—	9	5,4	P51