

▼ Mostradas da esquerda para direita: P25, P51, P18



- P25 e P50 bombeiam o óleo em ambas as direções, de avanço e retorno, com a reversão do movimento da alavanca, aumentando a eficiência total; ideais para locais onde os espaços de montagem são restritos
- Válvula de alívio de carga externa
- Válvula interna de alívio de pressão para proteção contra sobrecarga
- Para uso com ferramentas e cilindros de simples ação
- A operação vertical da bomba P18 requer a cabeça da bomba voltada para abaixo
- A operação vertical das bombas P25 e P50 requer a bomba com o lado de ventilação voltado para acima
- A bomba P51 pode ser operada na posição horizontal.

▼ Bomba manual P18 usada para travar a mesa giratória em um polimento de mármore.



Quando menos de 700 bar é tudo o que você precisa



Adaptador do manômetro GA45GC

Proteja-se de sobrecarga do sistema, solicitando rapidamente um manômetro pré-montado, bloco do adaptador e engate-rápido.

Página: 150



Mangueiras

Enerpac oferece uma linha completa de mangueiras de alta qualidade. Para garantir a integridade de seu sistema, especifique somente as genuínas mangueiras hidráulicas Enerpac.

Página: 136



Óleo LX101 para bomba manual

Um óleo de viscosidade média, formulado especialmente para bombas manuais. Bom desempenho em temperaturas baixas e menor esforço de bombeamento, quando comparado com o óleo HF azul, padrão Enerpac.

Página: 140

Tipo de bomba	Capacidade de óleo utilizável (cm³)	Modelo *	Pressão nominal (bar)	Deslocamento de óleo por bombada (cm³)	Esforço máximo da alavanca (kg)
Uma Velocidade	360	P18	200	2,46	16
	3277	P25	175	9,50	27
	3277	P50	350	4,75	27
	819	P51	200	4,10	27

* Para uso com ferramentas e cilindros de simples ação.

Bombas manuais de aço, baixa pressão


Série P




Capacidade do reservatório:
360 - 3277 cm³

Vazão na pressão nominal:
2,46 - 9,50 cm³/bombada


Pressão máxima de trabalho:
175 - 350 bar

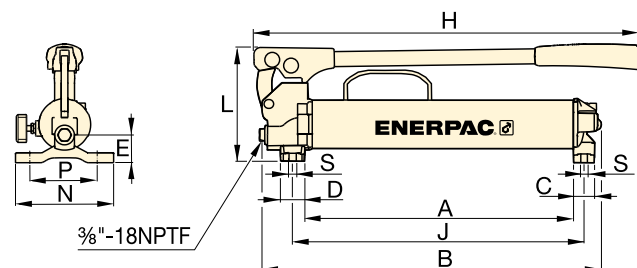

P18

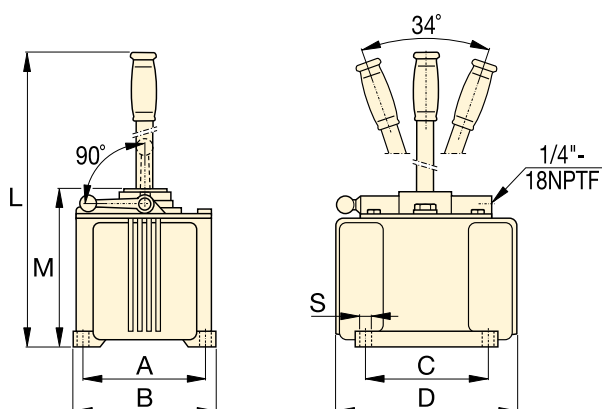

P25, P50

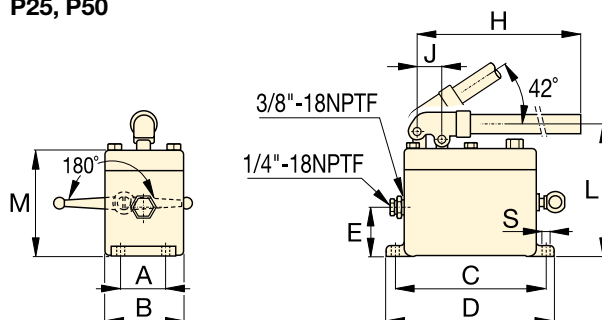

P51



Bombas manuais multifluidos da Série MP

Bombas manuais resistentes à corrosão para aplicações de enchimento de baixa pressão e teste de alta pressão, adequadas para uma ampla gama de fluidos.

Página: **84**

▼ Bombas manuais P51 usadas com cilindros da Série RC para manter camadas de madeira sob pressão durante a laminação das chapas.



Curso do pistão	Dimensões (mm)													Modelo *
	(mm)	A	B	C	D	E	H	J	L	M	N	P	S	
	25,4	221	316	30	35	37	385	254	163	—	140	111	8,4	P18
	38,1	152	173	152	240	—	—	—	684	200	—	—	10	P25
	38,1	152	173	152	240	—	—	—	684	200	—	—	10	P50
	25,4	52	92	181	200	57	610	29	160	129	—	—	9	P51