

▼ Bombas mostradas de cima para baixo: P802, P842, P202, P142



- Projeto compacto e leve
- Reservatório durável de resina com fibra e base de alumínio revestida com nylon para máxima resistência à corrosão
- Operação de 2-velocidades na maioria dos modelos reduz a quantidade de bombadas em até 78% com relação às bombas de 1-velocidade
- Pouco esforço na alavanca para reduzir a fadiga do operador
- Válvula de 4 vias incorporada na P842 para acionamento de cilindros de dupla ação
- Trava na alavanca e construção leve para facilidade no transporte
- Grande capacidade de óleo para acionar ampla variedade de cilindros ou ferramentas
- Alavanca de fibra de vidro, não condutora, para segurança do operador
- Válvula de alívio de pressão interna para proteção contra sobrecarga.

▼ P392 em operação com cilindros RC256.



Exclusividade de Enerpac



Tabela de correlação com cilindro

Para ajuda na escolha da bomba adequada para a sua aplicação, consulte, por favor, a Tabela de Correlação com Cilindro, localizada em nossas "Páginas Amarelas".

Página: 402



Tabela de velocidade

Para definir como uma bomba específica vai acionar o seu cilindro, consulte a Tabela de Velocidade de Bomba-Cilindro nas "Páginas Amarelas".

Página: 409



Retorno para reservatório

Quando há necessidade de um retorno para o reservatório, o conjunto de adaptação possui uma conexão de entrada de 7/16"-20 UN na extremidade do reservatório.

PC20
PC25

Para P141, P142
Para P202, P391, P392



Óleo LX101 para bomba manual

Um óleo de viscosidade média, formulado especialmente para bombas manuais. Bom desempenho em temperaturas

baixas e menor esforço de bombeamento, quando comparado com o óleo HF azul, padrão Enerpac.

Página: 140


Tipo de bomba	Capacidade de óleo utilizável (cm³)	Modelo	Pressão nominal ²⁾ (bar)		Deslocamento de óleo por bombada (cm³)		Esforço máximo da alavanca (kg)
			1° estágio	2° estágio	1° estágio	2° estágio	
Uma Velocidade	327	P141	-	700	-	0,90	32,7
	901	P391	-	700	-	2,47	38,6
Duas Velocidades	327	P142 ¹⁾	13	700	3,62	0,90	35,4
	901	P202	13	700	3,62	0,90	28,6
	901	P392 ¹⁾	13	700	11,26	2,47	42,2
	2540	P802	27	700	39,33	2,47	43,1
	2540	P842 ³⁾	27	700	39,33	2,47	43,1

¹⁾ Disponível como conjunto, consulte a página 11. Disponível como conjunto, consulte a próxima página.

²⁾ Entre em contato com Enerpac para aplicações onde a pressão de operação é menor que 10% da pressão nominal.

³⁾ P842 para uso com cilindros de dupla ação.


Bombas manuais de construção leve




Conjuntos de bomba e cilindro

Bombas marcadas com ¹⁾ e ²⁾ estão disponíveis como **conjuntos** (bomba, cilindro, manômetro, engates rápidos e mangueira) para a conveniência de sua encomenda.


Página: **6**

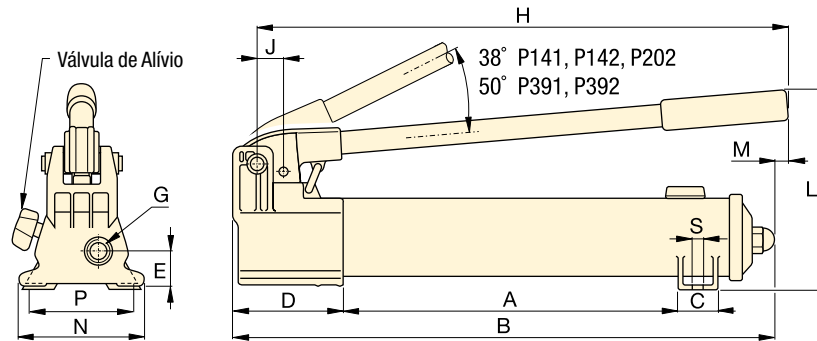

P141, P142, P202, P391, P392

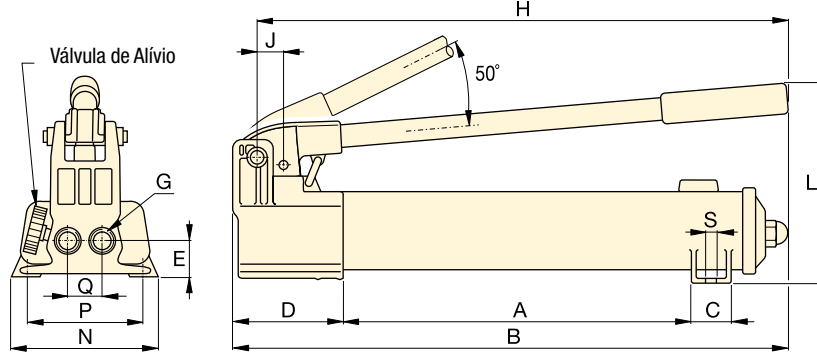

P802

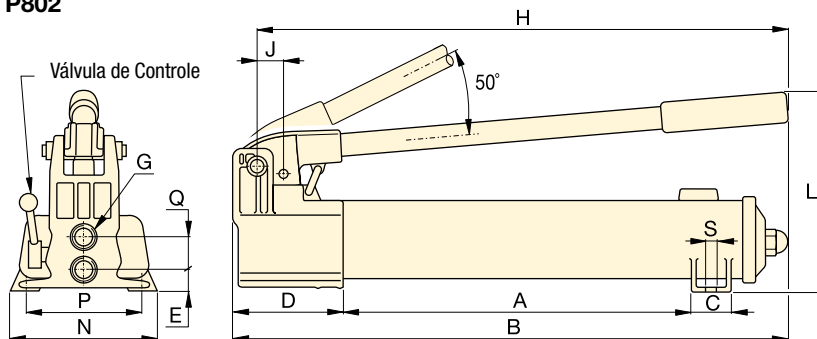

P842

Série P



Capacidade do reservatório:
327 - 2540 cm³

Vazão na pressão nominal:
0,90 - 2,47 cm³/bombada

Pressão máxima de trabalho:
700 bar



Mangueiras

Enerpac oferece uma linha completa de mangueiras hidráulicas de alta qualidade. Para garantir a integridade de seu sistema, especifique somente as genuínas mangueiras hidráulicas Enerpac.

Página: **136**



Adaptador do manômetro GA45GC

Proteja-se de sobrecarga do sistema, solicitando rapidamente um manômetro pré-montado, bloco do adaptador e engate-rápido.

Página: **150**



Bomba de pé P392FP

Para operação mãos-livres, a leve e robusta bomba de pé **P392FP** é a escolha perfeita.

Página: **85**

Curso do pistão	Dimensões (mm)																Modelo
	(mm)	A	B	C	D	E	G	H	J	L	M	N	P	Q	S	(kg)	
	12,7	185	336	28	85	28	1/4"-18 NPTF	319	19	143	—	95	80	—	7	2,4	P141
	25,4	344	533	36	99	33	3/8"-18 NPTF	522	30	177	16	120	—	—	—	4,1	P391
	12,7	185	336	28	85	28	1/4"-18 NPTF	319	19	143	—	95	80	—	7	2,4	P142 ¹⁾
	12,7	344	509	36	85	28	1/4"-18 NPTF	400	19	144	16	95	—	—	—	3,4	P202
	25,4	344	533	36	99	33	3/8"-18 NPTF	522	30	177	16	120	—	—	—	4,1	P392 ¹⁾
	25,4	337	552	45	133	35	3/8"-18 NPTF	527	30	228	—	181	153	35	10	8,2	P802
	25,4	337	552	45	133	20	3/8"-18 NPTF	527	30	228	—	181	153	36	10	10,0	P842 ³⁾