

Leichtgewicht Hydraulik-Fusspumpe

▼ Abgebildet: P392FP



- **Robust, widerstandsfähig und kompakt:**
 - Stahlrahmen für maximale Standsicherheit
 - Fußpedal aus Stahl
 - Aluminiumtank
- Fußpedalverriegelung für problemlosen Transport
- Zwei-Stufenbetrieb reduziert die Pumpenhübe gegenüber Einstufen-Pumpen
- Präzise Steuerung durch großes fussbetätigtes Ablassventil
- Automatische Tankbelüftung für maximale Effizienz
- Internes Druckbegrenzungsventil für Überlastungsschutz.


P
Serie



Tankinhalt:
492 cm³

Fördervolumen bei Nenndruck:
2,47 cm³/Hub

Max. Betriebsdruck:
700 bar



Pumpen- und Zylindersätze

P392FP Fusspumpe ist als set (Zylinder, Manometer, Kupplungen, Schlauch und Pumpe) erhältlich.

Seite: **6**




Hydraulikschläuche

Das Lieferprogramm umfaßt eine komplette Reihe hochwertiger Schläuche. Es sollten nur Enerpac Hydraulikschläuche verwendet werden.

Seite: **136**

▼ Dank des Fußbetriebs ermöglicht die P392FP dass Sie die Hände frei haben, um das Werkzeug oder den Zylinder zu betätigen.

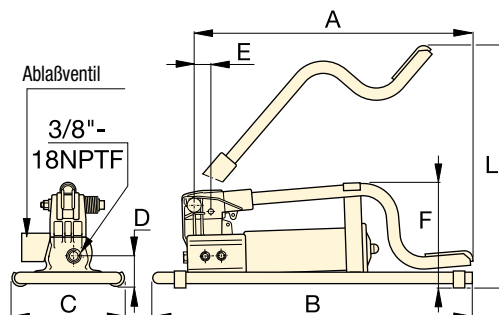

Nutzbares Ölvolumen	Modell- nummer	Max. Druckstufe		Fördervolumen pro Kolbenhub		Max. Hebel- kraft	Kolben- hub		Abmessungen (mm)						
		(bar)		(cm³)					(kg)	(mm)	(kg)	A	B	C	D
(cm³)		1. Stufe	2. Stufe	1. Stufe	2. Stufe	(kg)	(mm)	(kg)							
492	P392FP *	15	700	11.26	2.47	42	25.4	7.0	504	600	193	52	30	187	433

* Als Set erhältlich. Siehe Hinweis auf diese Seite.