


Bomba hidráulica de pie

▼ Mostrada: P392FP



- **Robusta, duradera y compacta**
 - Bastidor de acero de gran estabilidad
 - Palanca de bombeo de acero
 - Depósito de aluminio.
- **Bloqueo de pedal y construcción ligera para facilitar el transporte.**
- **De dos etapas, reduce el número de carreras del pedal un 78% en comparación con las bombas de una etapa.**
- **Circuito de retorno regulable, facilita el control con carga y la retracción rápida de cilindros de simple efecto con resorte ó retorno por gravedad.**
- **Pedal de la válvula de descarga grande, para facilitar el descenso lento y equilibrado de cargas.**
- **Válvula de seguridad interna, evita sobrecargas.**

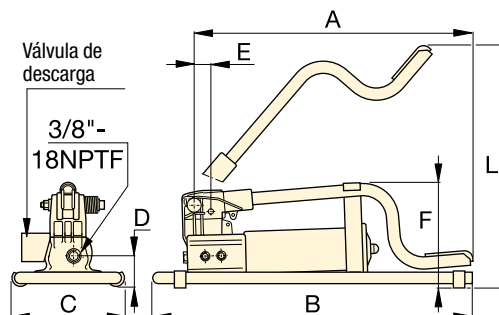

**Serie
P**



Capacidad de depósito:


492 cm³

Caudal a presión máxima:

2,47 cm³/carrera

Presión máxima:

700 bar



Conjuntos de bomba y cilindro

Disponible en **conjuntos** (bomba, manómetro, cilindro, acopladores y manguera) para su comodidad al hacer los pedidos.

Página: **6**



Mangueras

Enerpac ofrece una línea completa de mangueras hidráulicas de alta calidad. Para garantizar la seguridad de su sistema, use sólo mangueras hidráulicas de Enerpac.

Página: **136**

▼ La gran ventaja de la P392FP es que deja las manos libres para manejar la herramienta o el cilindro.



Capacidad de aceite utilizable (cm ³)	Modelo	Presión (bar)		Desplazamiento de aceite por carrera (cm ³)		Fuerza máx. en el pedal (kg)	Carrera del pistón (mm)	 (kg)	Dimensiones (mm)						
		1ª etapa	2ª etapa	1ª etapa	2ª etapa				A	B	C	D	E	F	L
492	P392FP *	15	700	11,26	2,47	42	25,4	7,0	504	600	193	52	30	187	433

* Disponible como equipo, vea la nota en la página siguiente.