


Bomba hidráulica de pie

▼ Mostrada: P392FP



- Robusta, duradera y compacta
 - Bastidor de acero de gran estabilidad
 - Palanca de bombeo de acero
 - Depósito de aluminio.
- Bloqueo de pedal y construcción ligera para facilitar el transporte.
- De dos etapas, reduce el número de carreras del pedal un 78% en comparación con las bombas de una etapa.
- Circuito de retorno regulable, facilita el control con carga y la retracción rápida de cilindros de simple efecto con resorte ó retorno por gravedad.
- Pedal de la válvula de descarga grande, para facilitar el descenso lento y equilibrado de cargas.
- Válvula de seguridad interna, evita sobrecargas.

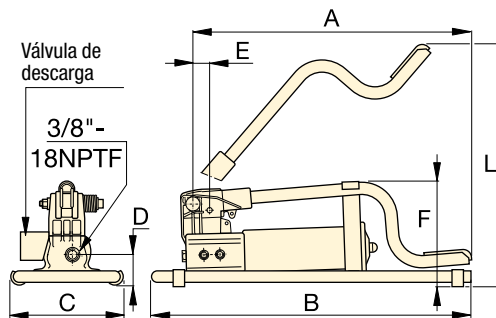

Serie
P



Capacidad de depósito:


38 pulg³

Caudal a presión máxima:

0.151 pulg³/bombeo

Presión máxima:

10,000 psi



Conjuntos de bombas y cilindros

Para facilitar los pedidos, las bombas

P392FP también están disponibles como **conjuntos** (bomba, cilindro, manómetro, acoples y manguera).

Página:

6



Mangueras

Enerpac ofrece una línea completa de mangueras hidráulicas de alta calidad. Para garantizar la seguridad de su sistema, use sólo mangueras hidráulicas de Enerpac.

Página:

136

▼ La gran ventaja de la P392FP es que deja las manos libres para manejar la herramienta o el cilindro.



Capacidad de aceite utilizable (pulg ³)	Número de modelo	Presión (psi)		Desplazamiento de aceite por bombeo (pulg ³)		Fuerza máx. en el pedal (libras)	Carrera del pistón (pulg)	 (libras)	Dimensiones (pulg)						
		1ª etapa	2ª etapa	1ª etapa	2ª etapa				A	B	C	D	E	F	L
30	P392FP *	200	10,000	0.687	0.151	125	1.00	16	20	24.1	7.8	2.3	1.2	8.1	18.4

* Disponible como conjuntos, vea la nota en la página siguiente.