


Pompa idraulica leggera a pedale

▼ In figura: P392FP



- **Robusta, durevole e compatta:**
 - Telaio in acciaio a garanzia della massima stabilità
 - Impugnatura pompa in acciaio
 - Serbatoio in alluminio
- Dispositivo di blocco del pedale e struttura di peso ridotto a garanzia di un trasporto più agevole
- Il funzionamento a due velocità riduce la corsa del pedale di oltre il 78% rispetto alle pompe a velocità singola
- Circuito di ritorno a carico controllabile a garanzia di un maggiore controllo sotto carico e una retrazione della molla più rapida in assenza di carico o ritorno per gravità dei cilindri ad semplice effetto
- Ampia piastrina di appoggio del pedale della valvola di scarico a garanzia di un maggiore controllo del sovraccarico.
- Valvola limitatrice di pressione interna a protezione dai sovraccarichi.

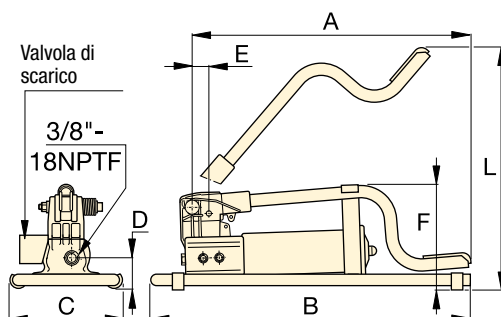

Serie P



Capacità serbatoio:


492 cm³

Portata alla pressione nominale:

2,47 cm³/corsa

Pressione max. di esercizio:

700 bar



Sets pompa e cilindro

Disponibili come set (pompa, cilindro, tubo flessibile, adattatore per manometro, giunti e manometro).

Pagina: **6**



Tubi flessibili

L'Enerpac offre una gamma completa di tubi flessibili di alta qualità per oleodinamica. Per assicurare l'integrità del Vostro impianto richiedete solo tubi originali Enerpac.

Pagina: **136**

▼ Il modello P392FP offre grande vantaggio di essere facilmente azionabile a pedale lasciando libere le mani per il controllo dell'utensile o del cilindro.



Capacità utile olio (cm ³)	Modello	Pressione nominale (bar)		Portata olio per pompata (cm ³)		Max. sforzo impugnatura (kg)	Corsa pistone (mm)	Dimensioni (mm)							
		1° stadio	2° stadio	1° stadio	2° stadio				A	B	C	D	E	F	L
492	P392FP *	15	700	11,26	2,47	42	25,4	7,0	504	600	193	52	30	187	433

* Disponibili come set, vedere alla pagina seguente.