

Bomba hidráulica com acionamento por pedal

▼ P392FP



- Robusta, durável, de projeto compacto
 - Armação de aço para estabilidade máxima
 - Alavanca de aço para acionamento
 - Reservatório de alumínio
- Trava no pedal de acionamento e construção leve para facilidade no transporte
- Operação de duas velocidades reduz os acionamentos do pedal
- Placa grande da válvula de alívio no pedal para controlar a descida da carga
- Válvula interna de alívio de pressão para proteção contra sobre-carga.

Série
P



Capacidade do reservatório:


492 cm³

Vazão na pressão nominal:

2,47 cm³/bombada

Pressão máxima de trabalho:

700 bar



Conjuntos de bomba e cilindro

As bombas **P392FP** também estão disponíveis como **conjuntos**: (bomba, cilindro, manômetro, engates rápidos e mangueira) para a conveniência de sua encomenda.

Página:

6




Mangueiras

Enerpac oferece uma linha completa de mangueiras de alta qualidade. Para garantir a integridade de seu sistema, especifique somente as genuínas mangueiras hidráulicas Enerpac.

Página:

136

▼ P392FP oferece a vantagem de operação com mãos livres para manusear ou controlar a ferramenta ou o cilindro.

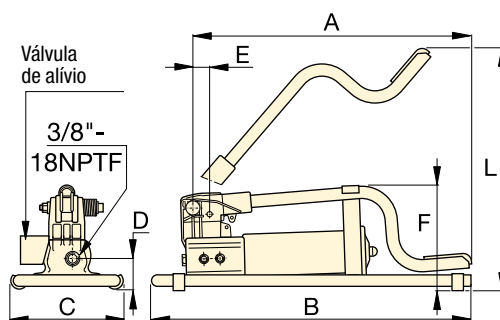

Capacidade de óleo utilizável (cm ³)	Modelo	Pressão nominal (bar)		Deslocamento de óleo por bombada (cm ³)		Esforço máx. da alavanca (kg)	Curso do pistão (mm)	 (kg)	Dimensões (mm)						
		1º estágio	2º estágio	1º estágio	2º estágio				A	B	C	D	E	F	L
492	P392FP *	15	700	11,26	2,47	42	25,4	7,0	504	600	193	52	30	187	433

* Disponível como conjunto, ver nota nesta página.