

▼ PA1150, PA133



PA Serie

Tankvolumen:

0,6 - 1,3 Liter

Fördervolumen bei Nenndruck:

0,13 L/min

Luftverbrauch:

255 L/min

Maximum Betriebsdruck:

700 bar



Tankumrüstungs-Satz

Verdoppeln Sie das Tankvolumen Ihrer PA133 mit diesem Umrüstungsbausatz. Einfache Montage.



Modellnummer

PC66


- Robuste Ausführung - gebaut für lange Lebensdauer und einfache Wartung
- Schwenkkupplung erleichtert den hydraulischen Anschluß und die Bedienung der Pumpe
- Pedal mit drei Einstellungen für die Zylinderbedienung: Ausfahren, Halt und Einfahren
- Betrieb in allen Lagen, vertikal oder horizontal möglich - vielfältige Montagemöglichkeiten (mit Ausnahme von Modell PA1150)
- Modell PA133 ist mit Montagebohrungen für eine Fußplatte versehen.

FÖRDERDIAGRAMM



bei 6,9 bar Luftdruck

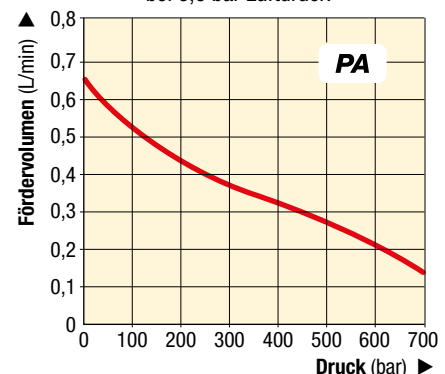

PA133

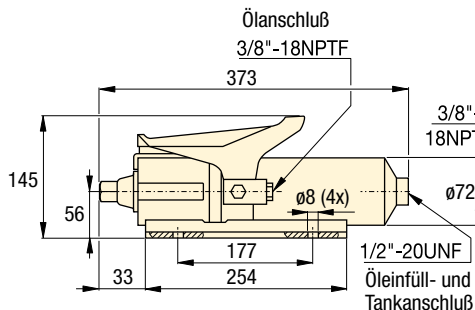

PA1150

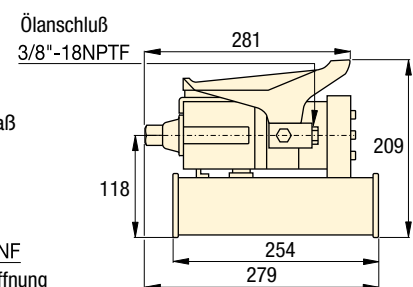

Zu verwenden mit Zylinder	Nutzbares Ölvolumen	Modellnummer	Max. Druckstufe	Fördervolumen (L/min)		Ventilfunktion	Luftdruckbereich *	Luftverbrauch	Geräuschpegel	
	(cm³)		(bar)	ohne Last	mit Last		(bar)	(L/min)	(dBA)	(kg)
Einfachwirkend	589	PA133	700	0,65	0,13	Ausfahren/Halt/Einfahren	4,1 - 8,3	255	85	5,4
	1311	PA1150	700	0,65	0,13	Ausfahren/Halt/Einfahren	4,1 - 8,3	255	85	8,2

* Empfohlene Luft-Wartungseinheit: RFL102.