

▼ PA1150, PA133



Serie PA

Capacidad de depósito:
36 - 80 pulg³

Caudal a presión máxima:
8 pulg³/min

Consumo de aire:
9.0 scfm

Presión máxima:
10,000 psi



Juego de conversión del depósito

Duplique la capacidad del depósito de su PA133 actual con este juego de conversión fácil de instalar.






Número de modelo

PC66

- Construcción resistente de larga vida útil y fácil servicio
- Acoplamiento giratorio que simplifica la conexión hidráulica y el funcionamiento de la bomba
- Pedal de tres posiciones para avance, retención o retracción del cilindro
- Funciona en todas las posiciones para mayor versatilidad de uso y montaje (excepto el modelo PA1150)
- El modelo PA133 incluye ranuras de montaje en la base.

DIAGRAMA DE CAUDAL

a 100 psi de presión de aire

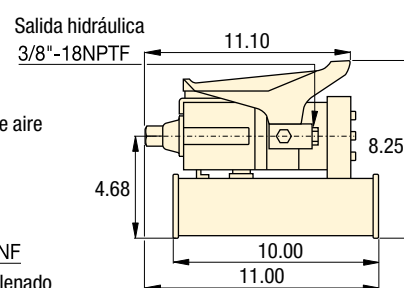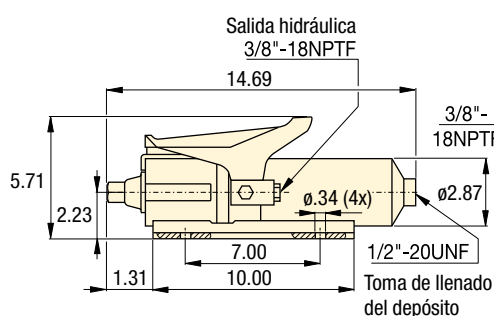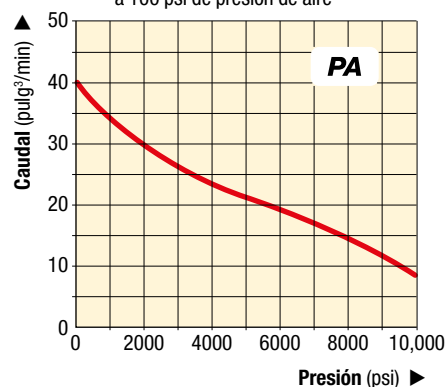

PA133

PA1150

Para cilindro de	Capacidad de aceite (pulg ³)	Número de modelo	Presión máxima (psi)	Caudal (pulg ³ /min)		Función de la válvula	Presión de aire * (psi)	Consumo de aire (scfm)	Nivel de ruido (dBA)	 (libras)
				Sin carga	Con carga					
Simple acción	36	PA133	10,000	40	8	Avance/Mant./Retraceso	60 - 120	9.0	85	12
	80	PA1150	10,000	49	8	Avance/Mant./Retraceso	60 - 120	9.0	85	18

* Recomendado para su empleo con todas las bombas hidroneumáticas: Regulador-filtro-lubricador modelo **RFL102**.