Serie PA, pompe pneumoidrauliche

▼ **PA1150, PA133**



Serie
PA

Capacità serbatoio:
0,6 - 1,3 litri

Portata alla pressione nominale:
0,13 l/min

Consumo aria:
255 l/min

Pressione max. di esercizio:
700 bar



Serbatoio PC66
Kit di conversione


Con questo kit di facile installazione raddoppiate la capacità del serbatoio della Vostra PA133.


Modello	PC66

- **Costruzione robusta, per una lunga durata e facile manutenzione**
- **Raccordo orientabile, semplifica il collegamento idraulico e il funzionamento della pompa**
- **La pedaliera a tre posizioni permette di azionare il cilindro in avanzamento, tenuta e ritorno**
- **Può funzionare in tutte le posizioni per un impiego versatile in operazioni di montaggio (ad eccezione della PA1150)**
- **Il modello PA133 è provvisto di asole sul supporto di base per il montaggio.**

DIAGRAMMA DELLA PORTATA

con pressione dell'aria di 6,9 bar

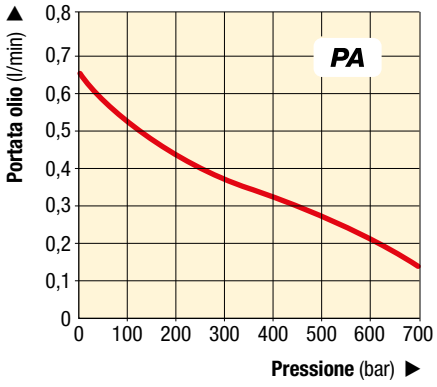

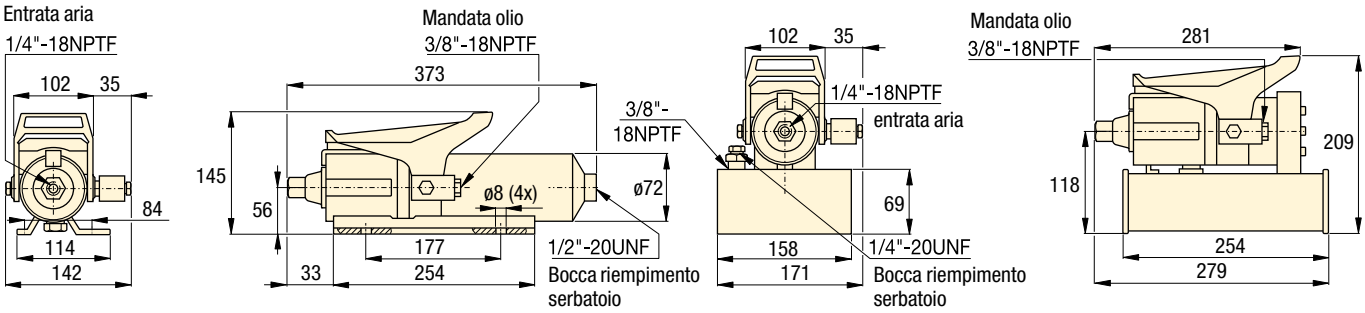

PA133 **PA1150**

Per cilindro	Quantità di olio utilizzabile (cm^3)	Modello	Pressione nominale (bar)	Portata (l/min) a vuoto	Portata (l/min) in press.	Funzione valvola	Campo pressione aria compr. (bar)	Consumo aria compressa (l/min)	Rumorosità (dBA)	(kg)
Semplice effetto	589	**PA133**	700	0,65	0,13	Estensione/Tenuta/Ritorno	4,1 - 8,3	255	85	5,4
	1311	**PA1150**	700	0,65	0,13	Estensione/Tenuta/Ritorno	4,1 - 8,3	255	85	8,2

* Regolatore-Filtro-Lubrificatore, raccomandato: **RFL102**.