

▼ PAM1041



Serie PAM

Capacidad de depósito:

1.0 - 2.0 galón

Caudal a presión máxima:

9 pulg³/min

Consumo de aire:

18 scfm

Presión máxima:

10,000 psi



Válvulas de bloqueo

Las bombas con válvulas manuales 4/3 se encuentran disponibles en su lugar con válvulas de bloqueo manual **VM4L**. Añada el sufijo "L" al modelo de la bomba.

Página: **128**

- Dos motores neumáticos que proporcionan gran caudal en la primera etapa, hasta 200 psi, presión de aire para el avance rápido del cilindro
- Depósitos de 1 y 2 galones para su uso en una amplia gama de cilindros
- La cubierta incorporada protege los motores de aire y facilita el transporte.



Válvula a distancia VA2

Para un accionamiento de las bombas de serie PAM. Permite el accionamiento con la mano o el pie.

Número de modelo

VA2


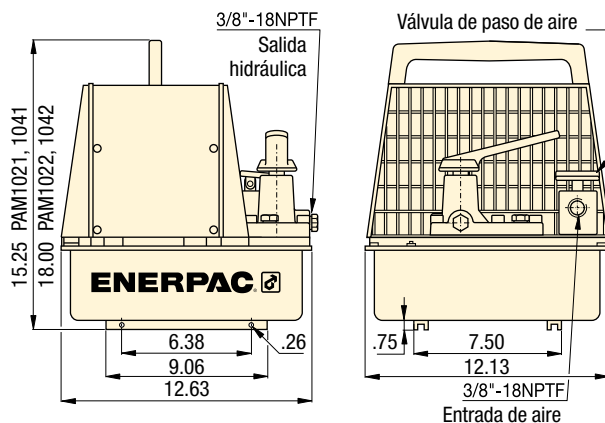


DIAGRAMA DE CAUDAL

a 100 psi de presión de aire

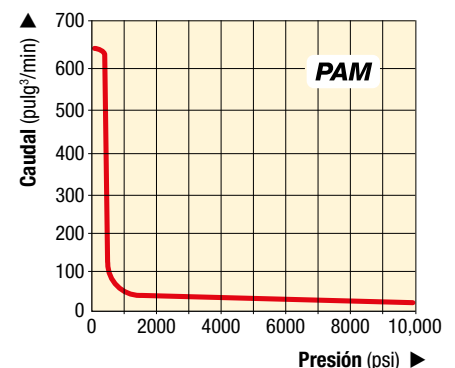

Para cilindro de	Cap. de aceite utilizable (gal)	Número de modelo con cubierta	Presión máxima (psi)	Caudal (pulg ³ /min)		Función de la válvula	Tipo de válvula	Modelo de válvula	Presión de aire * (psi)	Consumo de aire (scfm)	Nivel de ruido (dBA)	Nivel de ruido (libras)
				1a etapa	2a etapa							
Simple acción	0.7	PAM1021	10,000	650	9	Avance/Mant./Retroceso	3/2	VM2	60 - 120	18	87	50
	2.0	PAM1022	10,000	650	9	Avance/Mant./Retroceso	3/2	VM2	60 - 120	18	87	60
Doble acción	0.7	PAM1041	10,000	650	9	Avance/Mant./Retroceso	4/3	VM4	60 - 120	18	87	50
	2.0	PAM1042	10,000	650	9	Avance/Mant./Retroceso	4/3	VM4	60 - 120	18	87	60

* Recomendado para su empleo con todas las bombas hidroneumáticas: Regulador-filtro-lubricador modelo **RFL102**.