


Série PAM, Bombas pneumáticas

▼ PAM1041



- Configuração de motores pneumáticos gêmeos oferece desempenho de alto fluxo no primeiro estágio, de até 14 bar, para avanço rápido do cilindro
- Reservatórios de 4 a 8 litros para uso com uma grande variedade de cilindros
- Protetor incorporado protege os motores pneumáticos e oferece facilidade de transporte.

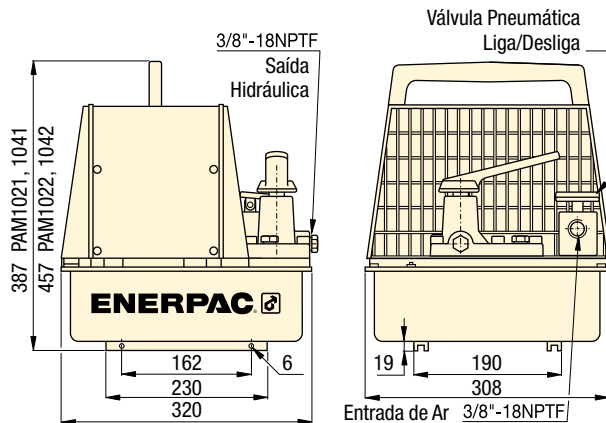

Série PAM

Capacidade do reservatório:

4,0 - 8,0 litros

Vazão da pressão nominal:

0,15 l/min

Faixa de pressão de ar:

510 l/min

Pressão máxima de trabalho:

700 bar



Válvulas de bloqueio

As válvulas manuais VM4 das bombas podem ser substituídas pelas válvulas manuais de bloqueio **VM4L**. Acrescente o sufixo "L" ao modelo da bomba.

Exemplo: **PAM1042L**.

Página: **128**



Válvula pneumática à distância


Para o acionamento à distância da bomba pneumática Série PAM. Permite ambos os acionamentos: manual ou com o pé.

Modelo

VA2

Vazão de Óleo vs. Pressão

a 6,9 bar de pressão de ar

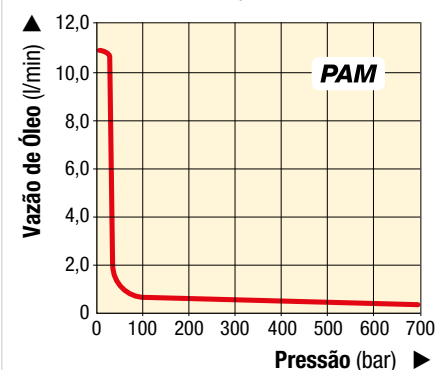

Usada com Cilindro	Cap. de Óleo Utilizável (litros)	Modelo com Protetor	Pressão Nominal (bar)	Vazão de Saída (l/min)		Função da Válvula	Tipo da Válvula	Modelo da Válvula	Faixa de Pressão de Ar * (bar)	Consumo de Ar (l/min)	Nível de Ruído (dBA)	Peso (kg)
				1º estágio	2º estágio							
Simple Ação	2,6	PAM1021	700	10,65	0,15	Avanço/Sust./Retorno	3/2	VM2	4,1 - 8,3	510	87	22,7
	7,6	PAM1022	700	10,65	0,15	Avanço/Sust./Retorno	3/2	VM2	4,1 - 8,3	510	87	27,2
Dupla Ação	2,6	PAM1041	700	10,65	0,15	Avanço/Sust./Retorno.	4/3	VM4	4,1 - 8,3	510	87	22,7
	7,6	PAM1042	700	10,65	0,15	Avanço/Sust./Retorno	4/3	VM4	4,1 - 8,3	510	87	27,2

* Regulador-Filtro-Lubrificador recomendado: **RFL102**.