

▼ PRASA10027L et anneaux ouverts (option)



Système de levage de charge mobile, sûr et efficace



Télécommande

Télécommande de 3,5 m par défaut pour les unités à entraînement pneumatique et de 6 m pour les unités à entraînement électrique, afin de tenir l'opérateur à distance de la charge lors des manipulations du système de levage.

- Systèmes équipés au choix de pompes pneumatiques ou électriques pour les travaux en environnements difficiles
- Garde au sol 102 mm pour le transport sur rail et tout terrain
- Vérin double effet
- Poignée à trois positions pour basculement arrière et une meilleure ergonomie de manipulation
- Conforme aux spécifications ASME/ANSI B30.1/CE
- Filtre hydraulique externe, aisément remplaçable (facilité de maintenance)
- Cadre robuste, corps monobloc à tuyauterie intégrée d'une largeur de 610 mm
- Rallonges SUP-R-STACK™ permettant un levage sans blocage à différentes hauteurs.



POW'R-LOCK™ – le système de levage portatif autoverrouillable

Un cric autoverrouillable qui se bloque automatiquement pendant le levage, l'abaissement et le maintien en position. Voir la **série PL** d'Enerpac sur notre site Web.

Page: 72



◀ Enerpac POW'R-RISER® utilisé dans l'exploitation minière pour soulever des équipements lourds.

Capacité tonnes (kN)	Course (mm)	Référence avec pompe électrique (230V - 1 ph - 50Hz)	 (kg)
54 (533)	356	PREME06014L	190
	686	PREME06027L	290
90 (889)	406	PREME10016L	231
	686	PREME10027L	290
	406	-	-
	686	-	-
136 (1333)	394	-	-
	673	-	-
	394	PREME15016L	258
	673	PREME15027L	321
181 (1778)	388	-	-
	617	-	-

(La série PR n'est pas disponible au Canada. Contactez Enerpac.)

Système de levage POW'R-RISER®



Rallonges SUP-R-STAC™

Augmenter la hauteur tige rentrée de 127 à 457 mm.

Référence	Taille (mm)	Référence	Taille (mm)
PRE5	127	PRE11	279
PRE7	178	PRE14	356
PRE9	229	PRE18	457
PRES6024	Lot d'extensions comprenant PRE5, PRE7, PRE11 et PRE18.		



Entretoises

Pour l'ajustement de votre hauteur d'empilage d'extensions.

Référence	Taille (mm)	Référence	Taille (mm)
PRS1	25	PRS3	76
PRS2	51	-	-
PRS4	Lot d'entretoises comprenant (2x) PRS1, (1x) PRS2 et (1x) PRS3.		

Série PR



Capacité nominale de levage:

54 - 181 tonnes

Course:

356 - 686 mm

Pression de travail maximale:

420 bar


Cap. (kN)	Tête Oscillante	Anneaux ouverts *					Référence de jeux	Jeux d'anneau ouverts de maintien en position comprenant:			
		25 mm	76 mm	114 mm	140 mm	254 mm		Quantité et modèle			
533	PRTS60	PRU11	PRU13	PRU14	-	PRU110	¹⁾ PRUS126 ²⁾ PRUS137	2x PRU11 2x PRU11	1x PRU13 1x PRU13	2x PRU14 2x PRU14	- PRU110
889	PRTS60	PRU11	PRU13	PRU14	-	PRU110	¹⁾ PRUS126 ²⁾ PRUS137	2x PRU11 2x PRU11	1x PRU13 1x PRU13	2x PRU14 2x PRU14	- PRU110
1333	PRTS150	PRU151	PRU153	-	PRU155	PRU1510	³⁾ PRUS1526 ²⁾ PRUS1537	2x PRU151 2x PRU151	1x PRU153 1x PRU1510	2x PRU155 2x PRU155	- -
1778	PRTS200	PRU201	PRU203	-	PRU205	PRU2010	³⁾ PRUS2026 ²⁾ PRUS2037	2x PRU201 2x PRU201	1x PRU203 1x PRU2010	2x PRU205 2x PRU205	- -

* Anneau ouverts de maintien position mécanique

¹⁾ Pour modèles de course 356 mm et 406 mm

²⁾ Pour modèles de course 686 mm

³⁾ Pour modèles de course 394 mm.

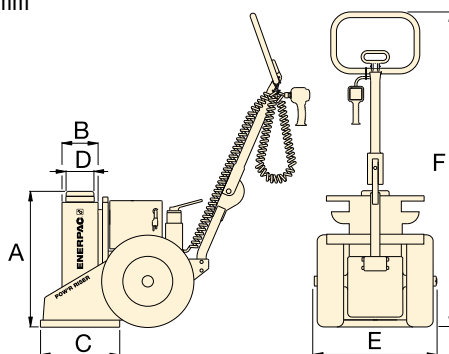

AVERTISSEMENT !

Rallonges: Deux rallonges quelconques peuvent être empilées pour accueillir des charges allant jusqu'à 54 tonnes. Quant aux charges supérieures à 54 tonnes ou les courses supérieures à 356 mm, n'utilisez qu'une seule rallonge et une entretoise.

Entretoises: Ne jamais dépasser les 76 mm au total pour la hauteur d'entretoise.

Pour la source d'alimentation, modifiez la cinquième lettre de la référence comme suit en fonction de la source d'alimentation désirée.

Exemple de commande:

Référence **PREME06014L** présente une course de 356 mm, une force de levage de 54 tonnes, avec un distributeur manuel et une source d'alimentation moteur électrique en monophasé, 230 V/50Hz.

A Pompe hydropneumatique, consommation d'air 1416 l/min à 5,5 bars

B 115 V ca, 1-phasé, 50-60 Hz, 20 A

E 208-240 V, 1-phasé, 50-60 Hz, fiche euro, 10 A

I 208-240 V, 1-phasé, 50-60 Hz, fiche USA, 10 A

G ¹⁾ 208-240 V ca, 3-phasé, 50-60 Hz

W ¹⁾ 380-415 V ca, 3-phasé, 50-60 Hz

J ¹⁾ 440-480 V, 3-phasé, 50-60 Hz

R ¹⁾ 575 V, 3-phasé, 50-60 Hz

¹⁾ Disponible pour toutes les capacités à l'exclusion du modèle 54 tonnes.

Référence avec pompe hydro-pneumatique	 (kg)	Dimensions (mm)						Hauteur supplém. max. ¹⁾ (mm)	Type de distributeur
		A	B	C	D	E	F		
PRAMA06014L	177	610	178	356	102	610	1422	813 ²⁾	Manuel
PRAMA06027L	272	940	178	356	102	610	1422	279	
PRAMA10016L	231	660	178	457	102	610	1422	533 ³⁾	
PRAMA10027L	272	940	178	457	102	610	1422	279	
PRASA10016L	231	660	178	457	102	610	1422	533 ³⁾	Pneumatique
PRASA10027L	272	940	178	457	102	610	1422	279	
PRASA15016L	258	660	203	457	127	610	1422	533 ³⁾	
PRASA15027L	321	940	203	457	127	610	1422	279	
-	-	660	203	457	127	610	1422	533 ³⁾	Manuel
-	-	940	203	457	127	610	1422	279	
PRASA20016L	290	660	241	508	165	610	1422	533 ³⁾	Pneumatique
PRASA20027L	374	940	241	508	165	610	1422	279	

¹⁾ Hauteur d'empilage supplém. max. grâce à l'extension (option)

²⁾ Basé sur une rallonge de 457 mm et une rallonge de 279 mm avec une entretoise de 76 mm.

³⁾ Basé sur une rallonge de 457 mm et une entretoise de 76 mm.