

▼ RP120BP, tensor hidráulico de rieles



**Serie
RP**

Capacidad de tracción nominal:

120 toneladas

Carrera:

6.50 pulgadas

Presión máxima de funcionamiento:

2,000 psi



Fuente de energía hidráulica


a unidad funciona con una HPU con una presión de 2,000 psi y un flujo mínimo de 5 GPM.

- Diseño versátil que permite colocación rápida y fácil para tensado de rieles
- Diseño compacto y con acero aleado que no requiere desmontaje para transportación o almacenamiento.
- Brazo oscilante que sujeta el soporte y elimina la necesidad de mandíbulas y cuñas separadas.
- La viga central oscila hacia arriba evitando obstrucciones.
- Los controles del operario están colocados con seguridad lejos del área de trabajo.



Kit de freno extractor de rieles 18904

Minimiza el movimiento del extractor de rieles en caso de carga de impacto debido a una falla del riel. Accesorio opcional para el RP120BP (se muestra un kit parcial).

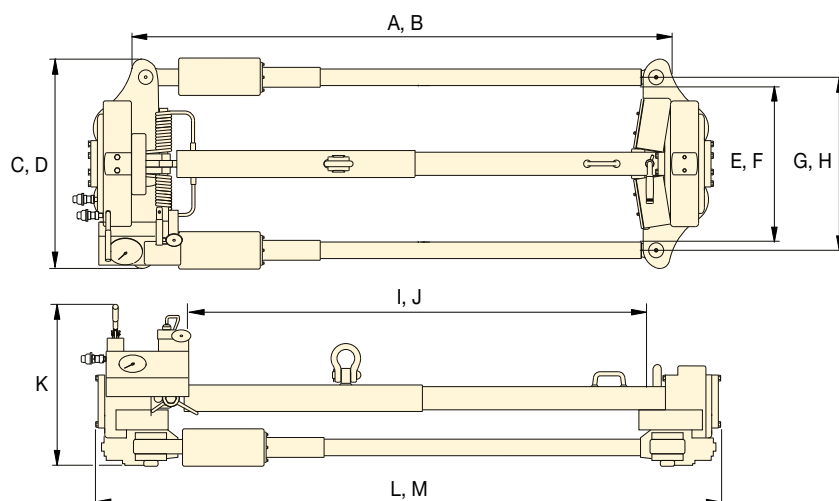

- A = Abierto
- B = Sujetado
- C = Cerrado
- D = Abierto
- E = Sujetado
- F = Abierto
- G = Sujetado
- H = Abierto
- I = Máximo fijado
- J = Mínimo fijado
- K = Altura
- L = Máximo de sujeción
- M = Mínimo abierto

Capacidad (toneladas)	Carrera (pulg)	Modelo	Dimensiones (pulg)														 (lbs)
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
120	6.50	RP120BP	74.5	83.5	33.0	35.0	24.0	26.0	26.5	28.5	71.0	64.6	23.0	98.0	89.0	1160	