

▼ RP120BP, estressor de trilho hidráulico



Série RP

Capacidade nominal de tração:

120 toneladas

Curso:

165 mm

Pressão máxima de trabalho:

140 bar



Fonte de energia hidráulica

A unidade funciona com uma HPU com pressão de 140 bar e fluxo mínimo de 18,5 l/min.




Kit de freio extrator de trilho 18904

Minimiza o movimento do extrator de trilho em caso de carga de choque devido a falha do trilho.

Acessório opcional para o RP120BP (é mostrado um kit parcial).

- Projeto versátil permite posicionamento rápido e fácil para protensão de trilhos
- Compacto, projeto de liga de aço não requer desmontagem para transporte ou armazenamento
- Braços giratórios fixam os suportes e eliminam a necessidade de garras separadoras e cunhas
- A viga central oscila para cima e para fora
- Controles para o operador estão posicionados com segurança, longe da área de trabalho.

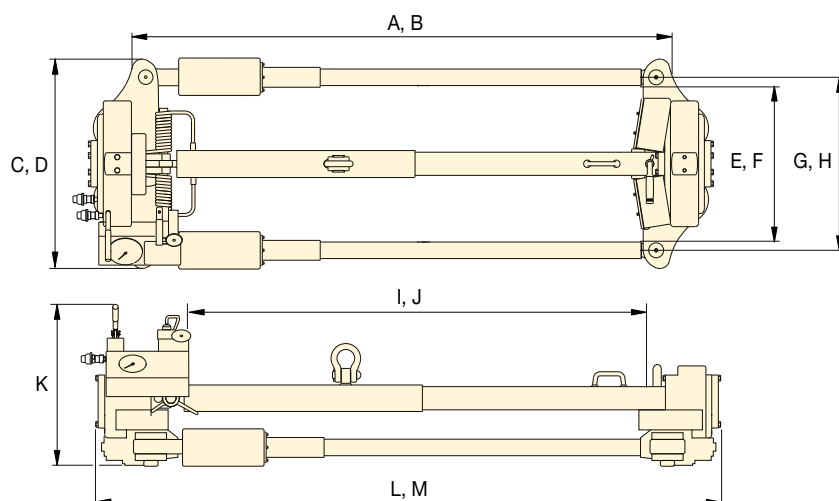

- A = Aberto
- B = Fixado
- C = Fechado
- D = Aberto
- E = Fixado
- F = Aberto
- G = Fixado
- H = Aberto
- I = Máximo fixado
- J = Mínimo fixado
- K = Altura
- L = Fixação máxima
- M = Mínimo aberto

Capacidade ton. (kN)	Curso (mm)	Modelo	Dimensões (mm)													 (kg)
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
120 (1068)	165	RP120BP	1892	2121	838	889	610	660	673	724	1803	1641	584	2489	2261	526