

▼ RT1510, RT3323, RT2111



- Tratamiento nitrocarburoizado de la superficie en el interior y exterior proporciona protección contra la corrosión
- Carga lateral del 3% de capacidad total
- Cojinetes de desgaste dobles o triples permiten elevación por etapas
- Las silletas inclinables con 5 grados de inclinación máxima vienen estándar en todos los modelos
- El factor de seguridad de diseño cumple las normas ASME B30.1 y EN1494
- Cáncamos certificados de elevación para manipulación y posicionamiento seguros
- Acoplador CR400 para proporcionar compatibilidad con productos estándar
- Base del cilindro de acero para proporcionar máxima resistencia.

Moviendo una carga a mayor distancia



Cilindros multietapa, serie RT

Los cilindros telescópicos multietapa compactos de Enerpac están disponibles con dos o tres pistones y pueden levantar cargas hasta 24 pulgadas en un solo movimiento.

El tratamiento nitrocarburoizado de la superficie interior y exterior ofrece una resistencia incomparable contra cargas laterales y protección contra la corrosión para un uso seguro en las condiciones más hostiles. La carrera más larga de los cilindros telescópicos le ahorrará tiempo y simplificará proyectos al permitirle desplazar una carga a una mayor distancia y eliminar el uso de soportes temporales.

Cilindros telescópicos multietapa

1ª etapa: máxima capacidad de carga con la carrera máxima más baja

2ª etapa: carrera extendida, pero a una capacidad máxima menor que la 1ª etapa

Etapas finales: extensión de carrera máxima, pero con la capacidad máxima más baja.

ADVERTENCIA: Si varios cilindros telescópicos necesitan ser controlados simultáneamente, Enerpac recomienda el uso de bombas de elevación síncrona EVO o serie EVOP. Enerpac recomienda no utilizar bombas de flujo dividido de la serie SFP para operar varios cilindros telescópicos a la vez debido a la diferencia de volumen en las diferentes etapas.



Sillets inclinables


Todos los cilindros de la serie RT incluyen sillets inclinables incorporadas hasta un ángulo de 5 grados.



◀ La carrera más larga de los cilindros telescópicos le ahorrará tiempo y simplificará proyectos al permitirle desplazar una carga a una mayor distancia y eliminar el uso de soportes temporales.

Capacidad de cilindro a carrera máxima ton.	Carrera máxima (pulg)	Número de modelo	Altura retraído A (pulg)	Altura retraído B (pulg)
15.4	10.63	RT1510	11.14	21.77
18.7	17.13	RT1817	13.58	30.71
22.2	11.81	RT2111	12.48	24.29
	19.69	RT2119	15.55	35.24
34.8	11.81	RT3311	13.86	25.67
	23.62	RT3323	18.74	42.36

Cilindros telescópicos, multietapa, de simple acción, retorno por carga

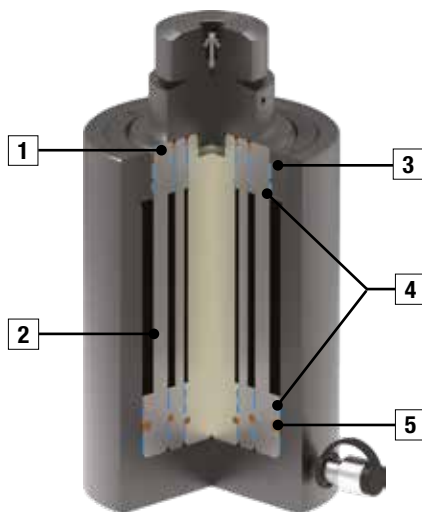

- 1 Rascador** en cada etapa para minimizar la contaminación.
- 2 Recubrimiento nitrocarburo** para máxima protección contra la corrosión y dureza de la superficie.
- 3 Anillo de tope** con capacidad para carga total para prevenir sobrecarrera.
- 4 Cojinetes de desgaste.** Dos o tres cojinetes para máxima capacidad de carga lateral y resistencia al desgaste.
- 5 Retenes** para garantizar el máximo cumplimiento de los requisitos y alta resistencia al desgaste.

Serie RT



Capacidad:



15.4 - 34.8 toneladas

Carrera:


10.63 - 23.62 pulgadas

Presión máxima de trabajo:

10,150 psi

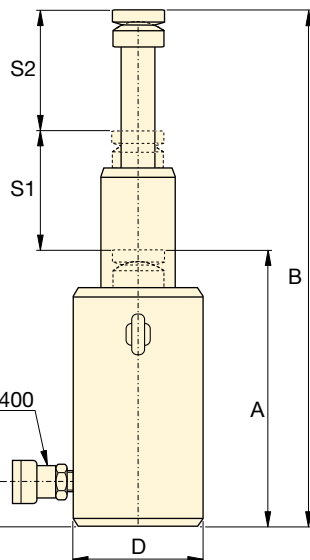

RT1510, 2111, 3311

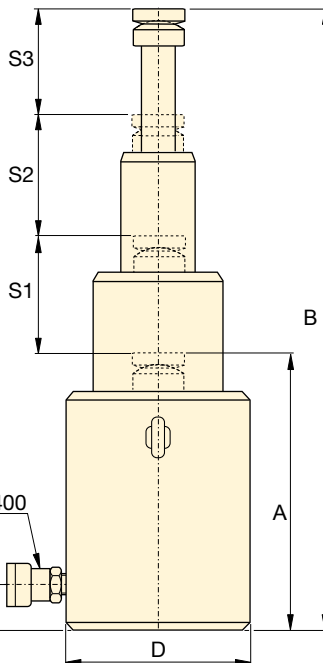

RT1817, 2119, 3323



Bombas de retorno asistido con tecnología de válvulas venturi

Para mejorar la productividad y retracción del émbolo, Enerpac ofrece configuraciones de válvulas diseñadas para acelerar la velocidad de retracción de su cilindro. Las bombas de la serie ZU4 y ZE disponen de **tecnología de válvula venturi** para acelerar el retorno en cilindros de simple efecto con retorno por carga y por resorte. Visite enerpac.com para más detalles.

Página: 129



Mangueras

Enerpac le ofrece una línea completa de mangueras hidráulicas de alta calidad. Para garantizar la seguridad de su sistema, utilice solo mangueras hidráulicas de Enerpac.

Página: 136

Volumen de aceite	1a etapa		2a etapa		3a etapa		Diámetro exterior	Base a conexión de entrada de avance H (pulg)	Diámetro de sileta	Saliente de sileta del émbolo K (pulg)	Diámetro de soporte de sileta L (pulg)	Número de modelo
	Capacidad	Carrera S1	Capacidad	Carrera S2	Capacidad	Carrera S3						
(pulg³)	ton.	(pulg)	ton.	(pulg)	ton.	(pulg)	D (pulg)		J (pulg)			
57.61	40	5.31	15	5.31	-	-	4.33	0.79	2.36	1.93	2.36	33 RT1510
188.69	104	5.71	45	5.71	18.7	5.71	6.69	1.06	3.15	2.87	3.35	89 RT1817
90.74	56	5.91	22	5.91	-	-	4.92	0.91	2.36	2.09	2.60	48 RT2111
284.43	139	6.69	56	6.69	22.2	6.30	7.87	1.34	3.54	3.27	3.94	148 RT2119
143.96	89	5.91	35	5.91	-	-	6.30	0.98	3.15	2.60	3.50	88 RT3311
537.99	223	7.87	89	7.87	34.8	7.87	9.84	1.73	4.33	4.37	4.84	273 RT3323