

Serie SL, SBL, Pórticos hidráulicos telescópicos **ENERPAC**

▼ **SBL1100** con carriles de deslizamiento, vigas de cabezal, desplazadores laterales accionados y cáncamos opcionales



- Sistema hidráulico y eléctrico autónomo
- Sistema de control inalámbrico Intelli-Lift
- Ruedas o rodillos autopropulsados
- Mástil plegable para facilitar el transporte y la instalación en SBL600, SBL900 y SBL1100
- Gama completa de equipos complementarios: carriles de deslizamiento, vigas de cabezal, desplazadores laterales accionados y cáncamos
- Todas las grúas pórtico cumplen con ASME B30.1, CE, UKCA y otras normas de seguridad
- Sometido a prueba testigo de Lloyd a 125% de la carga máxima de trabajo.

Elevación y posicionamiento preciso de cargas pesadas

El mejor en seguridad y control



Control inalámbrico Intelli-Lift

El sistema de control inalámbrico Intelli-Lift está incluido en todos los pórticos hidráulico de Enerpac.

El controlador Intelli-Lift ofrece mayor seguridad y control e incluye las siguientes características:

- Comunicación bidireccional encriptada que elimina las interferencias de otros dispositivos
- Operación remota con un control inalámbrico de múltiples canales (2,4 GHz) o un control con cable (RS-485)
- Configuración de alta y baja velocidad
- Sincronización automática de elevación con una precisión de 24 mm (0,95 pulgadas)
- Sincronización automática de desplazamiento con una precisión de 15 mm (0,60 pulgadas)
- Alarmas de sobrecarga y carrera
- Control remoto de desplazamiento lateral
- Interruptor de parada de emergencia.



ML40, Pórtico hidráulico Mini-Lift

Capacidad de elevación de 500 kN a la máxima altura de elevación extendida. Incluso con su tamaño compacto el modelo ML40 puede elevar toda su capacidad hasta una altura total de 5,5 metros (18 pies), lo que lo convierte en el pórtico portátil más versátil del mercado.

Página: 362

▼ Las grúas pórtico hidráulicas de la serie SBL de Enerpac se emplean en diversas aplicaciones para instalar turbinas, transformadores y otros equipos de generación de energía en todo el mundo.



Capacidad máxima (con 4 torres)	Modelo * (4 torres)	Altura retraída
(kN)		A (mm)
2000	SL200W	2731
4000	SL400NW	2725
4000	SL400W	3166
6000	SBL600W	4300
8976	SBL900W	5004
10.484	SBL1100W	4370

* W = 380 - 415 V, 3 ph, 50 Hz.

J = 460 - 480 V, 3 ph, 50-60 Hz.

Pórticos hidráulicos telescópicos



Pórticos hidráulicos

Los pórticos hidráulicos son una forma segura y eficiente para levantar y posicionar cargas pesadas en aplicaciones donde no hay espacio para grúas tradicionales y el uso de estructuras suspendidas permanentes con plumas giratorias no es una opción.

Los pórticos se montan en carriles de deslizamiento para poder desplazar y colocar cargas pesadas, muchas veces con solo una recogida.

Enerpac ofrece 3 sistemas:

• Serie ML Mini-Lift

Compacto: Puede pasar por una puerta estándar y es fácil de trasladar y de montar. El pórtico ML40 puede desplazarse por los espacios más reducidos imaginables en todos los entornos industriales.

• Serie SL Super Lift

La económica serie SL Super Lift ofrece control y estabilidad para aplicaciones de elevación diarias por debajo de las 4000 kN hasta 9 metros.

• Serie SBL Super Boom Lift

Los pórticos estilo pluma industriales de la serie SBL Super Boom Lift ofrecen una mayor capacidad de elevación de más de 4000 kN hasta 12 metros.

Todos los pórticos de Enerpac se suministran con características y sistemas de control específicos para asegurar la mayor estabilidad y seguridad.

Serie SL, SBL



Capacidad con 4 torres:

2000 - 10.484 kN

Altura de elevación:

4,7 - 12 metros

▼ Accesorios opcionales del pórtico

Contacte con Enerpac para obtener asistencia por correo electrónico en enerpac.com/contact-us



Carriles de deslizamiento

Facilita la nivelación del pórtico, disponible en dos longitudes estándar, 3 y 6 m.



Vigas de cabecal

Se venden en pares e incluyen puntos de elevación y cavidades para las horquillas de una carretilla elevadora para facilitar el posicionamiento en pórticos. Disponible en longitudes estándar de 8, 10 y 12 m. Longitudes especiales disponibles bajo petición.




Desplazador lateral accionado

Propulsión eléctrica controlada por controles estándar del pórtico. Cada conjunto consta de 4 unidades.



Cáncamos

Diseñados para transferir la carga hacia la parte superior de la viga de cabecal. Pueden acomodar un grillete de 250 toneladas o fijarse directamente a la carga levantada.

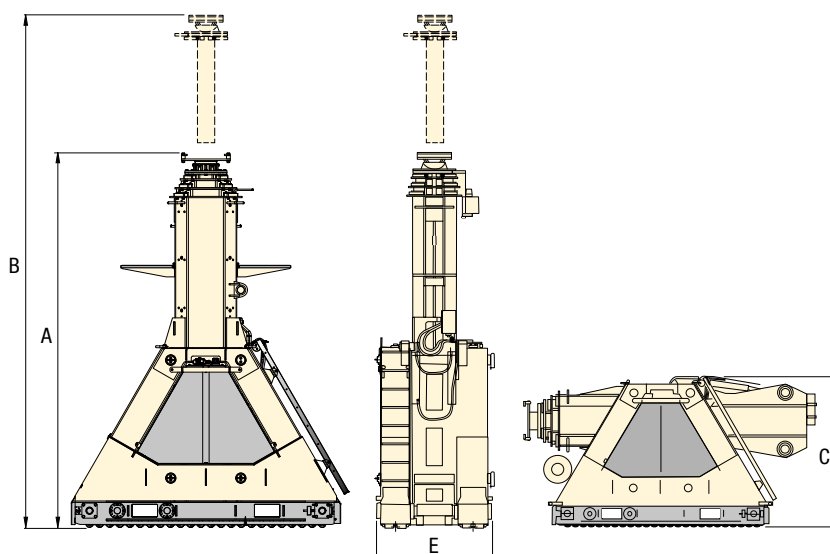

Fase 1		Fase 2		Fase 3		Altura de transporte	Anchura de carril de deslizamiento	Modelo (4 torres)
Altura máx.	Capacidad máx. *	Altura máx.	Capacidad máx. *	Altura máx.	Capacidad máx. *			
B (mm)	(kN)	B (mm)	(kN)	B (mm)	(kN)	C (mm)	E (mm)	(kg) ¹⁾
4716	2000	6700	1360	—	—	2611	812	2200
4365	4000	6025	3000	7700	2000	2725	812	3600
5224	4000	7232	4000	9140	1840	3170	1218	4600
6500	6000	8600	5000	10.600	3700	2250	1218	9000
8304	8976	11.304	5924	—	—	2243	1218	13.350
7004	10.484	9668	6756	12.002	3780	2244	1218	11.950

* Capacidad máxima con 4 torres.

¹⁾ Peso por pórtico.