

▼ **SBL1100** con carriles de deslizamiento, vigas de cabezal, desplazadores laterales accionados y cáncamos opcionales



- Sistema hidráulico y eléctrico autónomo
- Sistema de control inalámbrico Intelli-Lift
- Ruedas o rodillos autopropulsados
- Mástil plegable para facilitar el transporte y la instalación en SBL600, SBL900 y SBL1100
- Gama completa de equipos complementarios: carriles de deslizamiento, vigas de cabezal, desplazadores laterales accionados y cáncamos
- Todas las grúas pórtico cumplen con ASME B30.1, CE, UKCA y otras normas de seguridad
- Sometido a prueba testigo de Lloyd a 125% de la carga máx. de trabajo.

Elevación y posicionamiento preciso de cargas pesadas

El mejor en seguridad y control



Control inalámbrico Intelli-Lift

El sistema de control inalámbrico Intelli-Lift está incluido en todos los pórticos hidráulico de Enerpac.

El controlador Intelli-Lift ofrece mayor seguridad y control e incluye las siguientes características:

- Comunicación bidireccional encriptada que elimina las interferencias de otros dispositivos
- Operación remota con un control inalámbrico de múltiples canales (2,4 GHz) o un control con cable (RS-485)
- Configuración de alta y baja velocidad
- Sincronización automática de elevación con una precisión de 0.95 pulgadas (24 mm)
- Sincronización automática de desplazamiento con una precisión de 0.60 pulgadas (15 mm)
- Alarmas de sobrecarga y carrera
- Control remoto de desplazamiento lateral
- Interruptor de parada de emergencia.



ML40, Pórtico hidráulico Mini-Lift

Capacidad de elevación de 45 ton. a la máxima altura de elevación extendida. Incluso con su tamaño compacto el modelo ML40 puede elevar toda su capacidad hasta una altura total de 18 pies, lo que lo convierte en el pórtico portátil más versátil del mercado.

Página: **362**

▼ Las grúas pórtico hidráulicas de la serie SBL de Enerpac se emplean en diversas aplicaciones para instalar turbinas, transformadores y otros equipos de generación de energía en todo el mundo.



Capacidad máxima (con 4 torres)	Modelo * (4 torres)	Altura retraída
(toneladas)		A (pies)
220	SL200J	8.96
450	SL400NJ	8.94
450	SL400J	10.39
674	SBL600J	14.11
1009	SBL900J	16.42
1178	SBL1100J	14.34

* J = 460 - 480 V, 3 ph, 50-60 Hz.
W = 380 - 415 V, 3 ph, 50 Hz.

www.enerpac.com

Grúas pórtico hidráulicas telescópicas



Pórticos hidráulicos

Los pórticos hidráulicos son una forma segura y eficiente para levantar y posicionar cargas pesadas en aplicaciones donde no hay espacio para grúas tradicionales y el uso de estructuras suspendidas permanentes con plumas giratorias no es una opción.

Los pórticos se montan en carriles de deslizamiento para poder desplazar y colocar cargas pesadas, muchas veces con solo una recogida.

Enerpac ofrece 3 sistemas:

• Serie ML Mini-Lift

Compacto: Puede pasar por una puerta estándar y es fácil de trasladar y de montar. El pórtico ML40 puede desplazarse por los espacios más reducidos imaginables en todos los entornos industriales.

• Serie SL Super Lift

La económica serie SL Super Lift ofrece control y estabilidad para aplicaciones de elevación diarias por debajo de las 450 toneladas hasta 30 pies.

• Serie SBL Super Boom Lift

Los pórticos estilo pluma industriales de la serie SBL Super Boom Lift ofrecen una mayor capacidad de elevación de más de 450 toneladas hasta 40 pies.

Todos los pórticos de Enerpac se suministran con características y sistemas de control específicos para asegurar la mayor estabilidad y seguridad.

Serie SL, SBL



Capacidad con 4 torres:

220 - 1178 toneladas

Altura de elevación:

14.31 - 39.38 pies

▼ Accesorios opcionales del pórtico

Contacte con Enerpac para obtener asistencia por correo electrónico en enerpac.com/contact-us



Carriles de deslizamiento

Facilita la nivelación del pórtico, disponible en dos longitudes estándar, 10 y 20 pies.



Vigas de cabecal

Se venden en pares e incluyen puntos de elevación y cavidades para las horquillas de una carretilla elevadora para facilitar el posicionamiento en pórticos. Disponible en longitudes de 26.24 pies, 32.80 pies y 39.36 pies. Longitudes especiales disponibles bajo petición.




Desplazador lateral accionado

Propulsión eléctrica controlada por controles estándar del pórtico. Cada conjunto consta de 4 unidades.



Cáncamos

Diseñados para transferir la carga hacia la parte superior de la viga de cabecal. Pueden acomodar un grillete de 250 toneladas o fijarse directamente a la carga levantada.

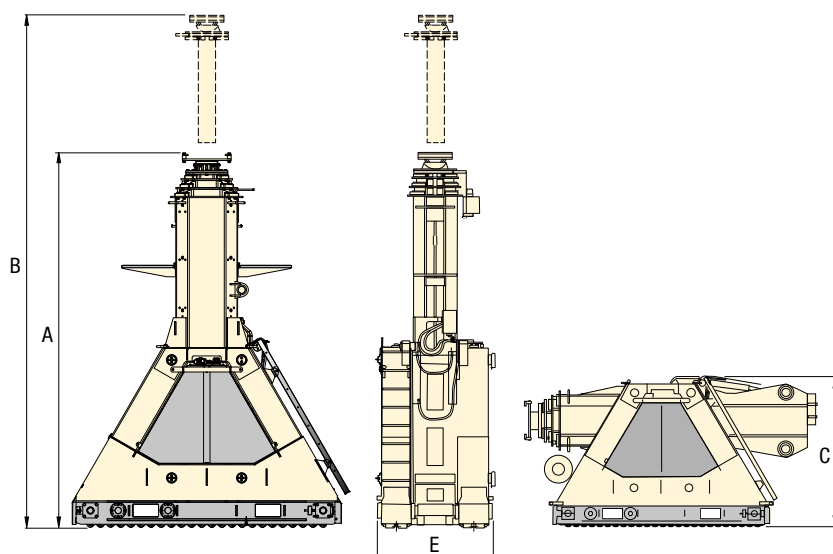

Fase 1		Fase 2		Fase 3		Altura de transporte	Anchura de carril de deslizamiento	Modelo (4 torres)
Altura máx.	Capacidad máx. *	Altura máx.	Capacidad máx. *	Altura máx.	Capacidad máx. *			
B (pies)	(ton.)	B (pies)	(ton.)	B (pies)	(ton.)	C (pulg)	E (pulg)	(libras) ¹⁾
15.47	220	21.98	150	—	—	102.8	31.97	4850
14.31	450	19.76	337	25.26	220	107.3	31.97	7937
17.14	450	23.73	450	29.99	208	124.8	47.95	10,141
21.33	674	28.22	562	34.78	416	88.6	47.95	19,842
27.24	1009	37.09	664	—	—	88.3	47.95	29,432
22.98	1178	31.72	760	39.38	424	88.4	47.95	26,345

* Capacidad máxima con 4 torres.

¹⁾ Peso por pórtico.