

▼ SBL1100 con guide di scorrimento opzionali, travi superiori, dispositivi di spostamento laterale



- Componenti idraulici ed elettrici compatti
- Sistema di controllo wireless Intelli-Lift
- Ruote o rulli semoventi
- Il braccio telescopico agevola il trasporto e l'installazione su SBL600, SBL900 e SBL1100
- Gamma completa di attrezzature aggiuntive: guide di scorrimento, travi superiori, dispositivi di spostamento laterale motorizzato e ancoraggi di sollevamento
- Tutte le gru sono conformi agli standard di sicurezza ASME B30.1, CE, UKCA e altri
- Collaudata alla presenza di Lloyds fino al 125% del carico massimo di esercizio.

Sollevamento e posizionamento precisi dei carichi pesanti

Il non plus ultra in termini di sicurezza e controllo



Controllo wireless Intelli-Lift

Il sistema di controllo wireless Intelli-Lift è compreso con tutte le gru a cavalletto idrauliche Enerpac serie SL e SBL.

Il controller di Intelli-Lift offre una sicurezza e un controllo superiori e comprende le seguenti funzionalità:

- Comunicazione bidirezionale crittografata che elimina le interferenze provenienti dagli altri dispositivi
- Azionamento da remoto con controllo multi-canale wireless (2,4 GHz) o cablato (RS-485)
- Impostazioni di velocità elevata e ridotta
- Sincronizzazione automatica del sollevamento con una precisione pari a 24 mm (0.95 pollici)
- Sincronizzazione automatica dello spostamento con una precisione pari a 15 mm (0.60 pollici)
- Allarmi in caso di corse e carichi eccessivi
- Controllo remoto dello spostamento laterale
- Interruttore per l'arresto di emergenza.



ML40, Gru a cavalletto idrauliche Mini-Lift

Capacità di sollevamento pari a 500 kN alla massima altezza di sollevamento. Nonostante le sue

dimensioni compatte, ML40 può sollevare la sua massima capacità fino a un'altezza totale di 5,5 metri (18 piedi), il che lo rende il portale portatile più versatile sul mercato.

Pagina: 362

▼ Le gru a cavalletto idrauliche Serie SBL di Enerpac trovano impiego in una vasta gamma di applicazioni per l'installazione di turbine, trasformatori e altri generatori di corrente in tutto il mondo.



Capacità massima (con 4 torri)	Modello * (4 torri)	Altezza da rientrato
(kN)		A (mm)
2000	SL200W	2731
4000	SL400NW	2725
4000	SL400W	3166
6000	SBL600W	4300
8976	SBL900W	5004
10.484	SBL1100W	4370

* W = 380 - 415 V, 3 ph, 50 Hz.

J = 460 - 480 V, 3 ph, 50-60 Hz.

Gru a cavalletto idrauliche



Gru a cavalletto idrauliche

Le gru a cavalletto idrauliche rappresentano un modo sicuro ed efficiente per sollevare e posizionare carichi pesanti nelle applicazioni in cui le gru tradizionali non risultano adeguate e non è possibile impiegare strutture sopraelevate permanenti.

Le gru a cavalletto vengono posizionate su guide di scorrimento e sono in grado di spostare e posare carichi pesanti, spesso con una sola operazione di carico.

Enerpac offre 3 serie di sistemi:

• Serie ML Mini-Lift

Compatto: Passa attraverso le porte standard ed è facilmente trasportabile e installabile. Il portale ML40 può essere spostato negli spazi più ristretti e in tutti gli ambienti industriali.

• Serie SL Super Lift

Gli economici prodotti della serie SL Super Lift offrono controllo e stabilità alle applicazioni di sollevamento quotidiane sotto le 4000 kN e fino a 9m.

• Serie SBL Super Boom Lift

Le resistenti gru a braccio serie SBL Super Boom Lift offrono una maggiore capacità di sollevamento fino a 4000 kN e fino a 12 metri.

Tutte le gru a cavalletto Enerpac sono dotate di caratteristiche e sistemi di controllo specifici volti a garantire una stabilità e una sicurezza ottimali.

Serie SL, SBL



Capacità con 4 torri:

2000 - 10.484 kN

Altezza di sollevamento:

4,7 - 12 metri

▼ Accessori opzionali per gru a cavalletto

Per richiedere assistenza, contattate Enerpac inviando un'e-mail all'indirizzo:

enerpac.com/contact-us



Guide di scorrimento

Consentono di livellare agevolmente la torre della gru a cavalletto e di ridurre la pressione di appoggio sul terreno. Disponibili in due lunghezze standard: 3 e 6 m.



Travi superiori

Vendute a coppie e dotate di punti di sollevamento e contenitori a forcella per semplificare il posizionamento sulle torri delle gru a cavalletto. Disponibili nelle lunghezze standard da 8, 10 e 12 metri. Lunghezze personalizzate disponibili su richiesta.




Spostamento laterale motorizzato

Propulsione elettrica controllata attraverso i comandi standard della gru a cavalletto. Ciascun set è composto da 4 unità.



Ancoraggi di sollevamento

Progettati per trasferire il carico sulla trave superiore. Possono accogliere un maniglione da 250 tonnellate o collegarsi direttamente al carico sollevato.

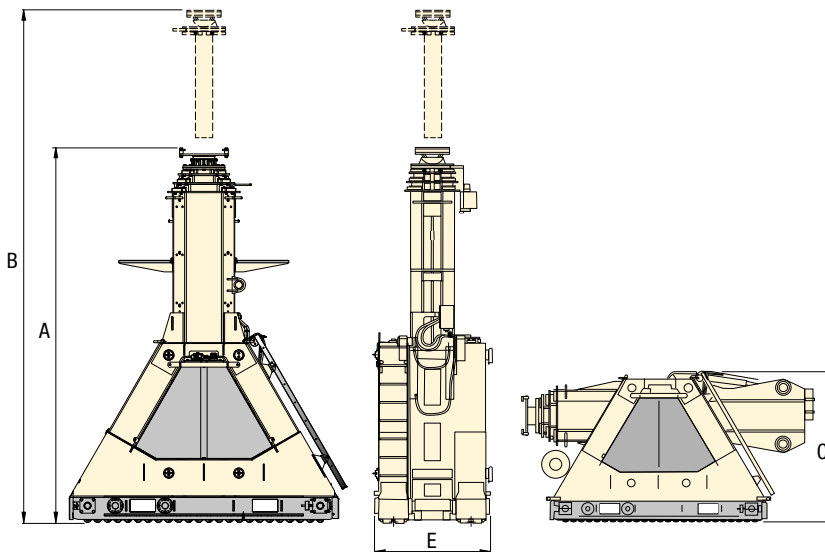

Stadio 1		Stadio 2		Stadio 3		Altezza di trasporto	Larghezza della guida di scorrimento E (mm)	Modello (4 torri)
Altezza max.	Capacità max. *	Altezza max.	Capacità max. *	Altezza max.	Capacità max. *			
B (mm)	(kN)	B (mm)	(kN)	B (mm)	(kN)	C (mm)	(kg) ¹⁾	
4716	2000	6700	1360	—	—	2611	812	2200 SL200W
4365	4000	6025	3000	7700	2000	2725	812	3600 SL400NW
5224	4000	7232	4000	9140	1840	3170	1218	4600 SL400W
6500	6000	8600	5000	10.600	3700	2250	1218	9000 SBL600W
8304	8976	11.304	5924	—	—	2243	1218	13.350 SBL900W
7004	10.484	9668	6756	12.002	3780	2244	1218	11.950 SBL1100W

* Capacità massima con 4 torri.

¹⁾ Peso per torre.