

▼ SBL1100 com pistas de rolamento, vigas superiores e sistemas de deslocamento lateral



- Torres com sistemas hidráulicos e eletrônicos integrados
- Sistema “Intelli-Lift” de controle sem fio
- Rodas autopropulsadas ou esteira de roletes
- Torre basculante nos SBL600, SBL900 e SBL1100 para facilitar o transporte e a configuração
- Linha completa de equipamentos suplementares: vigas superiores, “algemas” de levantamento, sistemas de deslocamento lateral, pistas de rolamento
- Testado a 125% de sua capacidade máxima de trabalho com certificação Lloyd's
- Todos os pórticos estão em conformidade com ASME B30.1, CE, UKCA e outros padrões de segurança.

Precisão no levantamento e posicionamento de cargas pesadas

O Máximo em Segurança e Controle



Sistema “Intelli-Lift”

O sistema de controle sem fio Intelli-Lift está incluído em todos os pórticos hidráulicos Enerpac. O controlador Intelli-Lift oferece

maior segurança e controle e inclui os seguintes recursos:

The Intelli-Lift controller offers superior safety and control and includes the following features:

- Comunicação criptografada bidirecional que elimina a interferência de outros dispositivos
- Operação à distância utilizando canais múltiplos sem fio (2.4 GHz) ou controle com cabo (RS-485)
- Ajustes de velocidades alta e baixa
- Sincronização automática do levantamento com precisão de 24 mm
- Sincronização automática do deslocamento horizontal com precisão de 15 mm
- Alarmes de excessos de carga e de curso
- Controle remoto para o deslocamento lateral
- Botão de parada de emergência



Pórtico hidráulico Mini-Lift ML40

Capacidade de levantamento de 500 kN em altura de levantamento estendida total. Mesmo com seu tamanho compacto, o ML40 pode

erguer a capacidade total até a altura total de 5,5 metros, tornando-o o pórtico portátil mais versátil do mercado.

Página: 362

▼ Os pórticos hidráulicos Enerpac Série SBL são usados em uma variedade de aplicações para instalar turbinas, transformadores e outros equipamentos de geração de energia em todo o mundo.



Capacidade máxima (com 4 pernas)	Modelo * (com 4 pernas)	Altura retraída
(kN)		A (mm)
2000	SL200W	2731
4000	SL400NW	2725
4000	SL400W	3166
6000	SBL600W	4300
8976	SBL900W	5004
10.484	SBL1100W	4370

* W = 380 - 415 V, 3 ph, 50 Hz.

J = 460 - 480 V, 3 ph, 50-60 Hz.

Pórticos hidráulicos telescópicos



Pórticos hidráulicos

Os pórticos hidráulicos são uma forma segura e eficiente para levantar e posicionar cargas

pesadas em aplicações onde os guindastes tradicionais e estruturas aéreas permanentes não se encaixam e não há a opção de trabalhar com guindastes.

Os pórticos hidráulicos são colocados sobre esteiras deslizantes para fornecer os meios de movimentação e posicionamento de cargas pesadas, muitas vezes com apenas um içamento.

Enerpac oferece 3 séries de sistemas:

• Série ML Mini-Lift

Passa por entradas padrão e é facilmente movido e configurado. O pórtico ML40 pode ser movido através dos espaços mais apertados imagináveis em todos os ambientes industriais.

Fácil de empurrar, puxar e manobrar, o ML40 pode entrar em espaços que nenhum outro pórtico consegue.

• Série SL Super Levantamento

A relação custo benefício da série SL de Super Levantamento oferece controle e estabilidade para as aplicações de levantamento do dia a dia, abaixo de 4000 kN. e alturas de até 9 metros.

• Série SBL Super Lança

Os pórticos para serviços pesados da Série SBL com estilo de lança oferecem maior capacidade de levantamento acima de 4000 kN., e até quase 12 metros.

Todos os pórticos de Enerpac são despachados com características específicas e sistemas de controle para garantir segurança e estabilidade ideais.

Série SL, SBL



Capacidade com 4 pernas:

2000 - 10.484 kN

Altura de Levantamento:

4,7 - 12 metros

▼ Acessórios Opcionais

Para ajuda, entre em contato com a Enerpac em: enerpac.com/contact-us



Trilhos de deslizamento

Esteiras usadas para nivelamento e distribuição de carga. Disponíveis em dois comprimentos padrão, 3 e 6 metros.



Vigas de cabeçote

Vendidas em pares, incluem pontos de levantamento e bolsas para forquilha que facilitam o posicionamento nas torres dos pórticos. Disponível em comprimentos de 8, 10 e 12 m.




Deslocamento lateral motorizado

Propulsão elétrica controlada pelos controles padrão do pórtico. Cada conjunto consiste de 4 unidades.



Olhais de içamento

Projetado para transferência da carga para a parte superior das vigas dos cabeçotes. Podem acomodar manilhas de 250 ton ou ser fixados diretamente na carga levantada.

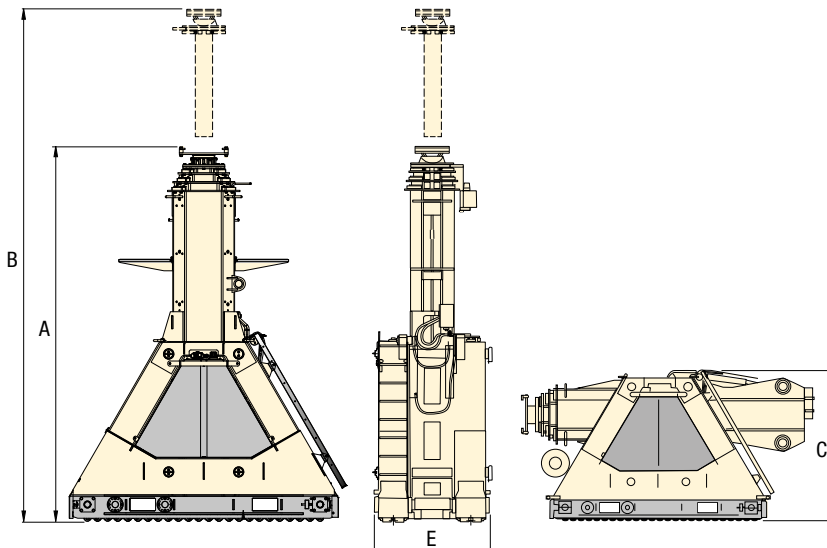

Estágio 1		Estágio 2		Estágio 3		Altura de transporte	Largura da base		Modelo (com 4 pernas)
Altura máxima	Capacidade máx. *	Altura máxima	Capacidade máx. *	Altura máxima	Capacidade máx. *				
B (mm)	(kN)	B (mm)	(kN)	B (mm)	(kN)	C (mm)	E (mm)	(kg) ¹⁾	
4716	2000	6700	1360	—	—	2611	812	2200	SL200W
4365	4000	6025	3000	7700	2000	2725	812	3600	SL400NW
5224	4000	7232	4000	9140	1840	3170	1218	4600	SL400W
6500	6000	8600	5000	10.600	3700	2250	1218	9000	SBL600W
8304	8976	11.304	5924	—	—	2243	1218	13.350	SBL900W
7004	10.484	9668	6756	12.002	3780	2244	1218	11.950	SBL1100W

* Capacidade máxima com 4 pernas.

¹⁾ Peso por perna.