

SBL600 **HYDRAULICKÝ** **PORTÁLOVÝ SYSTÉM**

NEJNOVĚJŠÍ TĚŽKOTONÁŽNÍ HYDRAULICKÝ PORTÁL SE SNADNO PŘEPRAVUJE A NEZALEKNE SE ANI TĚCH NEJNÁROČNĚJŠÍCH ÚKOLŮ PŘI ZVEDÁNÍ.



▼ Hydraulický portál řady SBL600 s jezdovými ližinami a hlavními nosníky



- Třístupňové teleskopické hydraulické válce s nosníky obdelníkového profilu zajišťují vyšší zdvih a nosnost
 - 10,6 metru (34 stop 9 3/8 palce)
- Skládací nosník umožňuje snadnou přepravu a ustavení
 - méně než 9100 kg na věž (20.000 lb)
- Dvojčinné válce s vnitřním přepadem pro zasouvání eliminují riziko poškození vnějších trubkování
- Vestavěné ventily pro držení břemen brání nežádoucímu pohybu
- Ocelová kola se standardním průmyslovým rozchodem 914 mm (3 stopy)
- Všechny portály splňují požadavky norem ASME B30.1, CE, UKCA a dalších bezpečnostních standardů
- Zkoušky zatížení pod dohledem zástupců společnosti Lloyd's na hodnotu 125 % maximálního pracovního zatížení
- Pokročilá technologie a ovládání upozorní obsluhu na nebezpečné podmínky a zastaví provoz portálu
- Bezdrátový ovládací systém Intelli-Lift zajišťuje automatické synchronní zdvihání a spouštění, jezd a boční posuv.

Zdvihání těžkých břemen na nové úrovni

Snadná přeprava a ustavení, nejvyšší nosnost ve své třídě



Intelli-Lift

Všechny hydraulické portály Enerpac se dodávají s bezdrátovým ovládacím systémem Intelli-Lift. Řídící jednotka IntelliLift nabízí

vynikající bezpečnost a ovládání. K dispozici jsou následující funkce:

- Šifrovaná obousměrná komunikace, která eliminuje rušení jiných zařízení
- Vzdálený provoz pomocí vícekanálového bezdrátového (2,4 GHz) nebo kabelového (RS485) ovládání
- Nastavení vysoké a nízké rychlosti
- Automatická synchronizace zdvihání s přesností 25,4 mm (1 palec)
- Automatická synchronizace jezdů s přesností 15 mm (0,60 palce)
- Alarmy při přetížení a zdvihu
- Dálkové ovládání bočního posuvu
- Tlačítko nouzového zastavení.

▼ Hydraulické portály Enerpac řady SBL se používají po celém světě v celé řadě aplikací, při montáži turbín, transformátorů a dalších zařízení v sektoru energetiky.



Hydraulický portálový systém SBL600



Hydraulický portálový systém SBL600

Portál Enerpac SBL600 představuje nejnovější přírůstek nabídky hydraulických portálů řady SBL Super Boom Lift.

Všechny portály Enerpac jsou dodávány se specifickými vlastnostmi a ovládacími systémy s cílem zajistit optimální stabilitu a bezpečnost.

Standardní prvky válců

- Vlastní hydraulický systém
- Bezdrátové ovládání IntelliLift
- Synchronní zdvihání a spouštění
- Kola s vlastním pohonem (SBL500, SBL600) nebo pojezdové válce (SBL900, SBL1100) se synchronním pojezdem.

Řada SBL



Nosnost (4 věže):

6000 kN

Zdvihací výška:

10.600 mm



Závěsné nosníky

Prodávají se v párech a zahrnují zdvihací body a kapsy pro vysokozdvizný vozík pro snadné umístění na portálové věže.

Č. modelu (sada 2 ks)	Délka (m)
HBB8	8
HBB10	10
HBB12	11,9



Ližinové dráhy

Ližinové dráhy slouží k vyrovnaní podkladu a rozložení zatížení za účelem snížení tlaku na nosné podloží. Dostupné ve dvou standardních délkách.


Č. modelu	Délka (m)
GST1100-3	3,0
GST1100-6	5,9



Jednotky bočního posuvu

Slouží k bočnímu posuvu břemene po nosníku. Jsou opatřeny elektrickým pohonem a využívají stávající ovládací prvky portálu.

Č. modelu (sada 4 ks)	Nosnost na jednotku (kN)
SSU600	1500

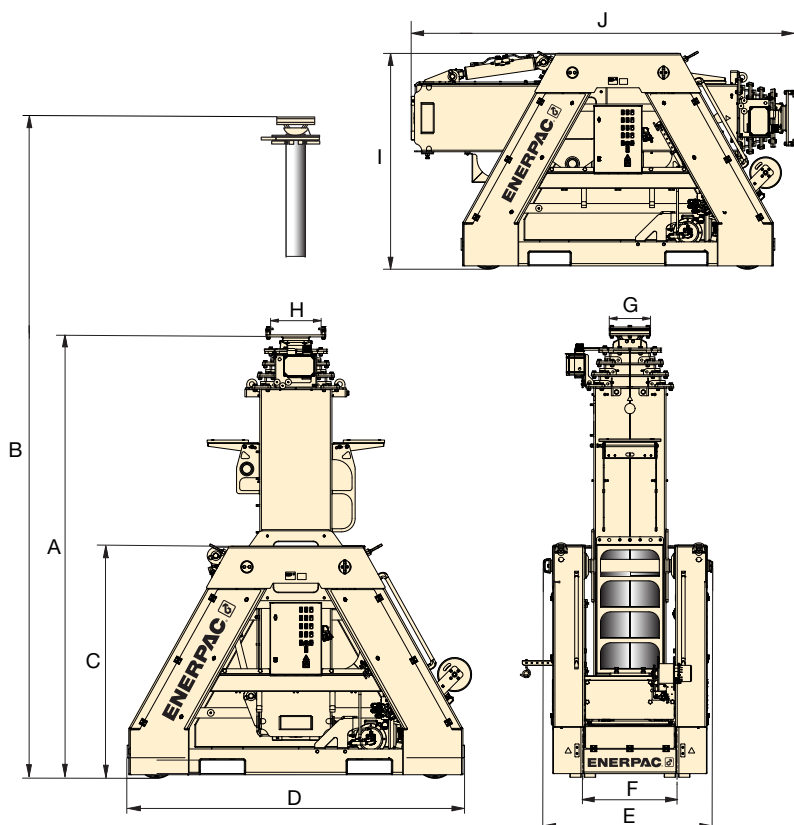

Maximální nosnost (4 věže) (kN)	Č. modelu (4 věže)	Výška při zasunutí A (mm)	Stupeň 1		Stupeň 2		Stupeň 3		Výška základny C (mm)	Délka základny D (mm)	Šířka základny E (mm)	Rozchod pojezdu F (mm)	Podstava nosníku G (mm)	Podstava nosníku H (mm)	Převážní rozměry		Hmotnost jedné věže (s olejem) (kg)
			Max. výška B (mm)	Max. nosn. (4 věže) (kN)	Max. výška B (mm)	Max. nosn. (4 věže) (kN)	Max. výška B (mm)	Max. nosn. (4 věže) (kN)							I (mm)	J (mm)	
6000	SBL600	4300	6500	6000	8600	5000	10.600	3700	2250	3270	1642	914	400	490	2250	4012	9000



SPRÁVNÝ NÁSTROJ ZNAMENÁ ROZDÍL

Výrobky Enerpac pro zvedání těžkých břemen se používají v nejnáročnějších podmínkách. Proto nikdy neděláme kompromisy. Vy se tak vždy můžete spolehnout na kvalitu a přesnost a nejbezpečnějším a nejefektivnějším způsobem zajistit úspěšné zdvihání.

Výrobky Enerpac pro zvedání těžkých břemen kombinují jedinečné technické dovednosti s prověřenou výkonností – den za dnem, rok za rokem. Věříme, že zákazníci by neměli dělat kompromisy – mohou se spolehnout, že jejich bezpečnost i reputace zůstanou ochráněny i v nejnáročnějších podmínkách díky nejspolehlivějším výrobkům na trhu.

ŠPIČKOVÉ NÁŘADÍ. PRO ŠPIČKOVÉ ODBORNÍKY.

Zařízení pro zvedání těžkých břemen



Řada SFP, čerpadla s děleným průtokem



Řada EVOP, čerpadla pro synchronní zdvihání



Řada EVO, multifunkční čerpadla pro synchronní zdvihání



Řada SCJ, samojistné blokové zvedáky Cube Jack



Řada JS, zvedací systémy Jack Up



Řada ML, SL, SBL, teleskopické hydraulické portály




Řada HSL, lanové zvedáky pro těžká břemena



Řada SHS, SHAS, synchronní zvedací systémy SyncHoist



Řada LH, HSK, ližinové systémy



Řada ETT, otočné stoly



Řada ETR, pojezdové systémy



Řada SPMT, pojízdné modulární transportéry