

SBL600

SISTEMA DE GRÚA PÓRTICO HIDRÁULICA

ESTA GRÚA PÓRTICO HIDRÁULICA PARA CARGAS PESADAS DE RECIENTE LANZAMIENTO ES FÁCIL DE TRANSPORTAR Y LE PERMITE REALIZAR LAS OPERACIONES DE ELEVACIÓN MÁS EXIGENTES CON SEGURIDAD.



▼ Grúa pórtico hidráulica SBL600 con carriles de deslizamiento y cabezales



- Cilindro hidráulico telescópico de tres etapas con mástil rectangular que permite aumentar la capacidad y la altura de elevación
 - 10,6 metros
- Mástil plegable para facilitar el transporte y la instalación
 - Menos de 9100 kg por poste
- Los cilindros de doble efecto con un puerto de retracción interno eliminan los riesgos de mangueras externas
- Válvulas de retención de carga incorporadas para evitar deslizamientos
- Ruedas de acero de calibre estándar de 914 mm
- Todas las grúas pórtico cumplen con ASME B30.1, CE, UKCA y otras normas de seguridad
- Sometido a prueba presenciada por Lloyds al 125% de la carga máxima de trabajo
- La tecnología y los controles avanzados avisan al operario de situaciones inseguras y detienen el funcionamiento de la grúa pórtico
- Los controles inalámbricos Intelli-Lift proporcionan una elevación y un descenso sincronizados de forma automática, junto con un control del desplazamiento lineal y lateral

Nuevas cotas en la elevación de cargas pesadas

Fácil de transportar y configurar con la mejor capacidad de elevación de su clase



INTELLI-LIFT

El sistema de control inalámbrico Intelli-Lift está incluido en todas las grúas pórtico hidráulicas de Enerpac. El controlador Intelli-Lift

ofrece mayor seguridad y control, e incluye las siguientes características:

- Comunicación bidireccional cifrada que elimina las interferencias de otros dispositivos
- Operación remota con control inalámbrico de múltiples canales (2,4 GHz) o control cableado (RS485)
- Configuración de alta y baja velocidad
- Sincronización automática de elevación con una precisión de 25,4 mm
- Sincronización automática de desplazamiento con una precisión de 15 mm
- Alarmas de sobrecarga y de carrera
- Control remoto de desplazamiento lateral
- Interruptor de parada de emergencia

▼ Las grúas pórtico hidráulicas de la serie SBL de Enerpac se emplean en diversas aplicaciones para instalar turbinas, transformadores y otros equipos de generación de energía en todo el mundo.



Sistema de grúa pórtico hidráulica, SBL600



Sistema de grúa pórtico hidráulica SBL600

La grúa pórtico SBL600 de Enerpac es la última incorporación a la familia de grúas pórtico hidráulicas de la serie SBL Super Boom Lift.

Todos los pórticos de Enerpac se suministran con características y sistemas de control específicos para asegurar la mayor estabilidad y seguridad.

Características estándar

- Sistema hidráulico autónomo
- Controles Intelli-Lift inalámbricos
- Elevación y descenso sincronizados
- Ruedas (SBL500 y SBL600) o rodillos (SBL900 y SBL1100) autopropulsados con desplazamiento sincronizado

Serie SBL



Capacidad (4 postes):

6000 kN

Altura de elevación:

10.600 mm



Cabezales

Se venden por pares e incluyen puntos de elevación y cavidades para las horquillas de una carretilla elevadora para facilitar su colocación en los postes del pórtico.

Modelo (juego de 2)	Longitud (m)
HBB8	8
HBB10	10
HBB12	11,9



Carriles de deslizamiento

Los carriles de deslizamiento se utilizan para nivelar y distribuir la carga y reducir así la presión sobre el suelo. Disponibles en dos longitudes estándar.


Modelo	Longitud (m)
GST1100-3	3,0
GST1100-6	5,9



Unidades de desplazamiento lateral

Se utilizan para desplazar la carga a lo largo del cabezal. Incluyen accionamiento eléctrico y utilizan los controles existentes de la grúa pórtico.

Modelo (juego de 4)	Capacidad por unidad (kN)
SSU600	1500

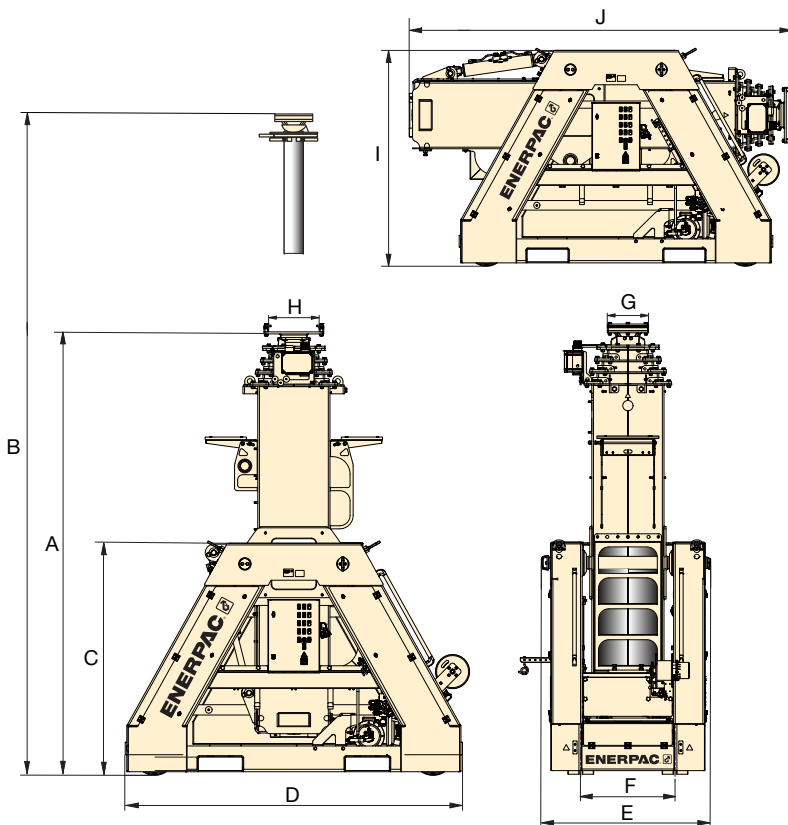

Capacidad máxima (4 postes) (kN)	Modelo (4 postes)	Altura retraído A (mm)	Etapa 1		Etapa 2		Etapa 3		Altura de base C (mm)	Longitud de base D (mm)	Anchura de base E (mm)	Anchura entre carriles F (mm)	Placa de viga G (mm)	Placa de viga H (mm)	Dimensiones para el transporte		Peso por poste (con aceite) (kg)
			Altura máx. B (mm)	Cap. máx. (4 postes) (kN)	Altura máx. B (mm)	Cap. máx. (4 postes) (kN)	Altura máx. B (mm)	Cap. máx. (4 postes) (kN)							I (mm)	J (mm)	
6000	SBL600	4300	6500	6000	8600	5000	10.600	3700	2250	3270	1642	914	400	490	2250	4012	9000



LA HERRAMIENTA CORRECTA MARCA TODA LA DIFERENCIA

Los productos para la elevación de cargas pesadas de Enerpac se emplean en las condiciones más extremas y exigentes. Por eso nunca hacemos concesiones. Para que pueda confiar en todo momento en la calidad y en la precisión, y seguir el camino más seguro y eficaz para una elevación exitosa.

La tecnología de elevación de cargas pesadas de Enerpac combina la excelencia técnica con un rendimiento probado, cada día, cada año y año tras año. Creemos que los clientes no deberían hacer concesiones. Pueden estar tranquilos sabiendo que incluso en las situaciones más complejas, su reputación y seguridad están protegidas por los productos de mayor confianza disponibles.

HERRAMIENTAS DE ÉLITE. PARA PROFESIONALES DE ÉLITE.

Equipo de elevación de cargas pesadas



Bombas de flujo dividido,
serie SFP



Bombas de elevación sincronizada,
serie EVOP (bomba por punto)



Bombas de elevación sincronizada
multifuncionales, serie EVO



Gato Cube Jack autobloqueante,
serie SCJ



Sistemas de elevación por gatos,
serie JS



Pórticos hidráulicos telescópicos,
series ML, SL y SBL




Sistemas de gatos de cable,
serie HSL



Sistemas SyncHoist de elevación
sincronizada, series SHS y SHAS



Sistemas de deslizamiento,
series LH y HSK



Plataformas giratorias, serie ETT



Sistemas de carros de rodadura,
serie ETR



Remolques modulares
autopropulsados, serie SPMT