

SBL600

SISTEMA DE GRÚA

PÓRTICO HIDRÁULICA

REALICE CON SEGURIDAD SUS OPERACIONES DE ELEVACIÓN MÁS EXIGENTES CON LA MÁS RECIENTE GRÚA PÓRTICO HIDRÁULICA DE ALTA RESISTENCIA Y FÁCIL DE TRANSPORTAR



ENERPAC 

▼ Grúa pórtico hidráulica SBL600 con carriles de deslizamiento y cabezales



Elevación de cargas pesadas a un nuevo nivel

Fácil de transportar y configurar con la mejor capacidad de elevación de su clase



Intelli-Lift

El sistema de control inalámbrico Intelli-Lift se incluye con todas las grúas pórtico hidráulicas

de Enerpac. El controlador Intelli-Lift ofrece seguridad y control superiores e incluye las siguientes características:

- Comunicación bidireccional cifrada que elimina la interferencia de otros dispositivos
- Operación remota con control inalámbrico de canales múltiples (2.4 GHz) control cableado (RS485)
- Configuración de velocidad elevada o baja
- Sincronización automática de levantamiento con una exactitud de 1 pulgada (25.4mm)
- Sincronización automática de desplazamiento con una exactitud de 0.60 pulgadas (15 mm)
- Alarmas de sobrecarga y de carrera
- Control remoto de desplazamiento lateral
- Interruptor de parada de emergencia

- Cilindro hidráulico telescópico de tres etapas con mástil rectangular para mayor capacidad y altura de elevación
 - 34 pies 9 $\frac{1}{2}$ pulgadas (10.6 metros)
- Mástil plegable para facilitar el transporte y la instalación
 - Menos de 20 000 libras por poste (9100 kg)
- Los cilindros de doble efecto con un puerto de retracción interno eliminan los riesgos de tubos externos
- Válvulas de retención de carga incorporadas para evitar deslizamientos
- Ruedas de acero
- Todas las grúas pórtico cumplen con ASME B30.1, CE, UKCA y otras normas de seguridad
- Sometido a prueba testigo de Lloyd al 125 % de la carga máxima de trabajo
- La tecnología y los controles avanzados avisan al operario de condiciones inseguras y detienen las operaciones de la grúa pórtico
- Los controles inalámbricos Intelli-Lift proporcionan una elevación y un descenso sincronizados automáticos, junto con un control de desplazamiento lineal y lateral.

▼ Las grúas pórtico hidráulicas de la serie SBL de Enerpac se utilizan en una gran variedad de aplicaciones para instalar turbinas, transformadores y otros equipos de generación de energía en todo el mundo.



Grúa Pórtico Hidráulica, SBL600



Sistema de grúa pórtico hidráulica SBL600

Las grúas pórtico SBL600 de Enerpac son la última incorporación a la familia de grúas pórtico hidráulicas de la serie SBL Super Boom Lift.

Todas las grúas pórtico Enerpac se entregan con propiedades específicas y sistemas de control que garantizan estabilidad y seguridad óptimas.

Características estándar

- Hidráulica autónoma
- Controles Intellilift inalámbricos
- Elevación y descenso síncronos
- Ruedas autopropulsadas (SBL500, SBL600) o rodillos (SBL900, SBL1100) con recorrido sincronizado.

Serie SBL



Capacidad (4 columnas):

674 tons

Altura de elevación:

9.93-39.38 pies



Vigas del cabezal

Se venden en pares e incluyen puntos de elevación y cavidades de horquillas para facilitar el posicionamiento en las torres eléctricas tipo pórtico.

Número de modelo (juego de 2)	Longitud (pies)
HBB8	26.2
HBB10	32.8
HBB12	39.4



Guías de deslizamiento

Se usan guías de deslizamiento para nivelar y distribuir la carga, lo cual reduce la presión de apoyo sobre el terreno. Disponible en dos longitudes estándar.


Número de modelo	Longitud (pies)
GST1100-3	9.8
GST1100-6	19.4



Unidades de desplazamiento lateral

Se utilizan para desplazar la carga a lo largo del cabezal. Incluyen accionamiento eléctrico y utilizan los controles existentes de la grúa pórtico.

Modelo (juego de 4)	Capacidad por unidad (tons)
SSU600	169

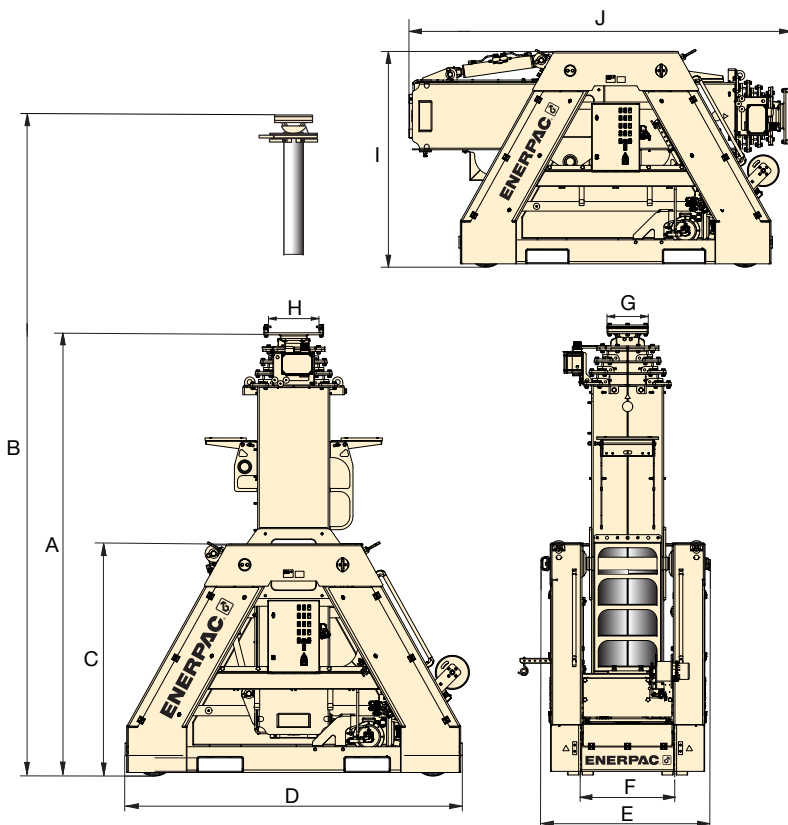

Cap. máxima (4 columnas) (ton)	Número de modelo (4 columnas)	Altura retraído A (pies)	Etapa 1		Etapa 2		Etapa 3		Altura base C (pies)	Longitud base D (pulg)	Ancho de la base E (pulg)	Ancho de vía F (pulg)	Placa de viga G (pulg)	Placa de viga H (pulg)	Dim. de transporte		Peso por columna con aceite (libras)
			Altura máxima B (pies)	Cap. Máxima (4 columnas) (ton)	Altura máxima B (pies)	Cap. Máxima (4 columnas) (ton)	Altura máxima B (pies)	Cap. Máxima (4 columnas) (ton)							I (pies)	J (pies)	
674	SBL600	14.11	21.33	674	28.22	562	34.78	416	88.58	128.74	64.65	35.98	15.75	19.29	7.38	13.16	19,842



LA HERRAMIENTA CORRECTA HACE TODA LA DIFERENCIA

Los productos de tecnología de elevación pesada de Enerpac se ponen a trabajar bajo las condiciones más intensas y exigentes. Por eso es que nunca transigimos. Para que usted pueda contar con calidad y precisión en cada momento y tenga la ruta más segura y eficiente para una elevación exitosa.

La tecnología de elevación pesada de Enerpac combina excelencia técnica con desempeño probado, cada día, cada año y año tras año. Tenemos el convencimiento de que nuestros clientes no tienen que transigir; ellos pueden tener tranquilidad al saber que incluso en las situaciones más complejas, sus reputaciones y su seguridad estarán protegidas por los productos más fiables disponibles.

HERRAMIENTAS ÉLITE. PARA PROFESIONALES ÉLITE



Serie SFP,
Bombas de flujo dividido



Serie EVOP, (bomba por punto) Sistema de
Elevación Síncrona Estándar



Serie EVO, Sistema de Elevación
Síncrona Estándar



Serie SCJ,
gato Self-Locking Cube Jack®



Serie JS,
Sistemas de elevación con gatos



Serie ML, SL, SBL,
grúas pórtico hidráulicas



Serie HSL, sistemas de
gato para torones



Serie SHS, SHAS,
Sistemas de suspensión síncrona



Serie LH, HSK,
Sistemas de deslizamiento



Serie ETT,
Plataforma giratoria



Serie ETR, Sistemas de
carros de rodadura



Serie SPMT, Transportador
modular autopropulsado

ENERPAC

Ubicaciones de Enerpac en todo el mundo

Para ver una lista completa de direcciones, consulte: www.enerpac.com/en/enerpac-locations

Preguntas del usuario: 800-433-2766 Preguntas del distribuidor: 800-558-0530