

SBL600-SARJAN HYDRAULINEN PUKKINOSTURIJÄRJESTELMÄ

SUORITA TURVALLISESTI KAIKKEIN HAASTAVIMMAT NOSTO-OPERAATIOT UUSIMALLA RASKAANSARJAN HELPOSTI SIIRRETTÄVÄLLÄ HYDRAULISELLA PUKKINOSTURILLA.




▼ SBL600-sarjan hydraulinen pukkinosturi kiskon ja pääpuomien kanssa



- Kolmivaiheinen teleskooppinen hydraulisylinteri suorakulmaisen puomin kanssa suurempaa kapasiteettia ja nostokorkeutta varten
- 10,6 metriä (34 jalkaa 9% tuumaa)
- Taittopuomi helpottaa siirtämistä ja asennusta
- Alle 9 100 kg per jalka (20 000 lbs)
- Kaksitoimiset sylinterit sisäisen palautusliitännän avulla poistavat ulkoisen putkituksen riskit
- Sisäänrakennetut kuormaa kannattavat venttiilit estävät liikkumista
- Teräspyörät toimialastandardin mukaisella 914 mm:n (3 jalan) välillä
- Kaikki pukkinosturit ovat standardin ASME B30.1, CE ja UKCA sekä muiden turvastandardien mukaisia
- Lloydin testeissä vahvistettu 125 %:n kuormitus maksimityökuormituksesta
- Kehittynyt tekniikka ja ohjaimet hälyttävät käyttäjää vaarallisista olosuhteista ja pysäyttävät pukkinosturin operaatiot
- Langattomat Intelli-Lift-ohjaimet tarjoavat automaattista synkronoitua nostamista ja laskemista sekä liikkeen ja sivusiirron ohjausta.

Raskaansarjan nostamista uudella tasolla

Helppo siirtää ja asentaa luokkansa parhaalla nostokyvyllä



INTELLILIFT

Langaton Intellilift-ohjausjärjestelmä sisältyy kaikkiin hydraulisiin Enerpac-pukkinostureihin. Intellilift-ohjain

tarjoaa erinomaisen turvallisuuden ja hallinnan sekä seuraavat ominaisuudet:

- Salattu kaksisuuntainen viestintä estää muiden laitteiden aiheuttaman häirinnän
- Etäkäyttö monikanavaisen langattoman (2,4 GHz) tai langallisen (RS485) ohjaimen avulla
- Suuren ja pienen nopeuden asetukset
- Automaattinen noston synkronointi 25,4 mm:n (1 tuuman) tarkkuudella
- Automaattinen siirron synkronointi 15 mm:n (0,60 tuuman) tarkkuudella
- Ylikuormitus- ja nostohälytykset
- Sivusiirron kauko-ohjaus
- Hätäpysäytyskytkin

▼ Enerpacin SBL-sarjan hydraulisia pukkinostureita käytetään eri kohteissa turbiinien, muuntajien ja muiden sähköntuotantolaitteiden asennuksiin ympäri maailmaa.



SBL600-sarjan hydraulinen pukkinosturijärjestelmä



SBL600-sarjan hydraulinen pukkinosturijärjestelmä

Enerpac SBL600-pukkinosturi on uusin lisäys SBL-

sarjan hydrauliseen Super Boom Lift -pukkinosturivalikoimaan.

Kaikkien Enerpacin pukkinosturien erikoisominaisuudet ja ohjausjärjestelmät takaavat parhaan mahdollisen tukevuuden ja turvallisuuden.

Vakio-ominaisuudet

- Umpirakenteinen hydrauliiikka
- Langattomat Intellilift-ohjaimet
- Synkroninen nosto ja lasku
- Itsekulkevat pyörät (SBL500, SBL600) tai rullat (SBL900, SBL1100) synkronoidulla siirrolla.

SBL-sarja



Kapasiteetti (4 jalkaa):

6 000 kN

Nostokorkeus:

10 600 mm



Pääpuomit

Pareittain myytävissä puomeissa on nostopisteet ja haarukka-aukot pukkinosturitorneille sijoittamista varten.


Mallinro (kahden sarja)	Pituus (m)
HBB8	8
HBB10	10
HBB12	11,9



Kiskot

Kiskoja käytetään vaaitukseen ja kuorman jakamiseen maahan kohdistuvan paineen vähentämiseksi. Saatavissa kahtena vakioipituutena.


Mallinro	Pituus (m)
GST1100-3	3,0
GST1100-6	5,9



Sivusiirtolaitteet

Käytetään kuorman siirtoon pääpuomia pitkin. Sisältää sähkökäytön ja käyttää olemassa olevia pukkinosturin ohjaimia.

Mallinro (neljän sarja)	Kapasiteetti yksikköä kohti (kN)
SSU600	1500

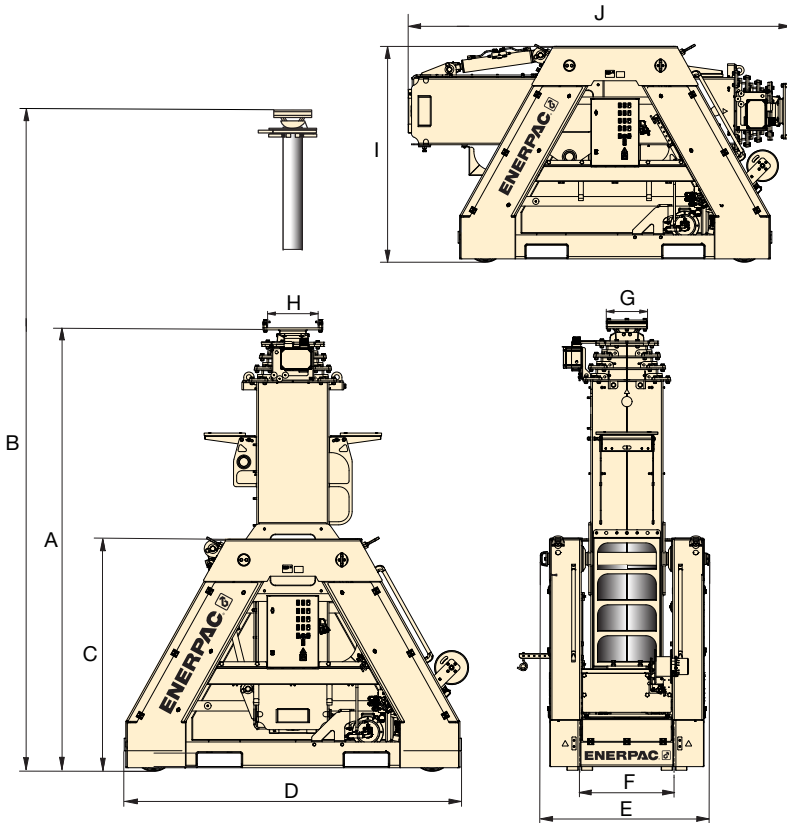

Maksimi-kapasiteetti (4 jalkaa) (kN)	Mallinro (4 jalkaa)	Korkeus sisään vedettynä A (mm)	Vaihe 1		Vaihe 2		Vaihe 3		Pohjan korkeus C (mm)	Pohjan pituus D (mm)	Pohjan leveys E (mm)	Kiskon leveys F (mm)	Puomilevy G (mm)	Puomilevy H (mm)	Siirtomitat		Paino per jalka (ml. öljy) (kg)
			Maks. korkeus B (mm)	Maks. korkeus (4 jalkaa) (kN)	Maks. korkeus B (mm)	Maks. korkeus (4 jalkaa) (kN)	Maks. korkeus B (mm)	Maks. korkeus (4 jalkaa) (kN)							I (mm)	J (mm)	
6000	SBL600	4300	6500	6000	8600	5000	10.600	3700	2250	3270	1642	914	400	490	2250	4012	9000



OIKEALLA TYÖKALULLA ON RATKAISEVA MERKITYS

Enerpacin raskaansarjan nostokalustoa käytetään äärimmäisissä ja vaativissa olosuhteissa. Siksi emme koskaan tee kompromisseja. Voit luottaa laatuun ja tarkkuuteen joka kerta, jolloin nostaminen on mahdollisimman turvallista ja tehokasta.

Enerpacin raskaansarjan nostokalusto yhdistää teknologisen osaamisen todennettuun suorituskyykyyn – joka päivä, joka vuosi, vuodesta vuoteen. Uskomme, ettei asiakkaidemme tarvitse tehdä kompromisseja – he voivat luottaa siihen, että kaikkein haastavimmissakin tilanteissa heidän maineensa ja turvallisuutensa ovat turvattuja luotetuimmilla saatavilla olevilla tuotteilla.

ELIITTITYÖKALUT. AMMATTILAISTEN ELIITILLE.

Raskaansarjan nostokalusto



SFP-sarjan
jakovirtauspumput



EVOP-sarja (pumppu per nostopiste),
synkronoidut nostopumput



EVO-sarjan monitoimiset
synkroniset nostopumput



SCJ-sarjan
itselukittuvat kuutiotunkit



JS-sarjan
tunkkijärjestelmät



ML-, SL-, SBL-sarja,
teleskooppiset hydrauliset pukkinosturit




HSL-sarjan vaijeritunkkijärjestelmät



SHS-, SHAS-sarjan synkroniset
SyncHoist-nostojärjestelmät



LH-, HSK-sarja,
alustajärjestelmät



ETT-sarjan kääntöalustat



ETR-sarjan vaunujärjestelmät



SPMT-sarjan itseskulkevat lavetit