

SBL600

SYSTÈME DE PORTIQUE DE

MANUTENTION HYDRAULIQUE

EFFECTUEZ VOS OPÉRATIONS DE LEVAGE LES PLUS DIFFICILES EN TOUTE SÉCURITÉ AVEC LE NOUVEAU PORTIQUE DE MANUTENTION HYDRAULIQUE POUR UTILISATION INTENSIVE FACILE À TRANSPORTER.



▼ Portique de manutention hydraulique SBL600 avec piste de roulement et poutres supérieures



- Vérin hydraulique télescopique à trois niveaux avec éperon rectangulaire pour une hauteur de levage et une capacité accrues
- 10,6 mètres
- Éperon repliable facilitant le transport et la mise en place
- Moins de 9100 kg par tour
- Vérins double effet à orifice de retour interne palliant les risques que poserait une tuyauterie externe
- Soupapes de maintien de charge intégrées pour éviter la dérive
- Roues en acier conformes à l'écartement standard de 914 mm
- Tous les portiques sont conformes aux normes ASME B30.1, CE, UKCA et autres normes de sécurité
- Test Lloyds devant témoins à 125 % de la charge de travail maximale
- Une technologie et un système de commande de pointe préviennent l'opérateur en cas de sécurité défaillante et interrompent le fonctionnement de la machine
- Le système de commande sans fil Intelli-Lift assure le levage et l'abaissement synchronisés automatiques, ainsi que le contrôle de la course et du déplacement latéral.

Un nouveau niveau dans le domaine du levage de charges lourdes

Facilité de transport et de mise en place et capacité de levage optimale



Intelli-Lift

Le système de commande sans fil Intelli-Lift est fourni avec tous les portiques de manutention hydrauliques Enerpac. Ce dispositif,

qui offre une sécurité et un contrôle maximums, comprend les fonctions suivantes :

- Communication bidirectionnelle chiffrée supprimant les interférences causées par les autres appareils
- Fonctionnement à distance grâce à une commande multicanal sans fil (2,4 GHz) ou filaire (RS485)
- Réglage sur vitesse basse ou élevée
- Synchronisation automatique du levage avec une précision de 25,4 mm
- Synchronisation automatique de la course avec une précision de 15 mm
- Dispositifs d'alerte de surcharge et de course
- Commande à distance du dispositif de déplacement latéral
- Commutateur d'arrêt d'urgence.

▼ Les portiques de manutention hydrauliques de la série SBL Enerpac sont utilisés pour l'installation de turbines, de transformateurs et autres équipements de production d'électricité dans le monde entier.



Système de portique de manutention hydraulique de SBL600



Système de portique de manutention hydraulique SBL600

Le portique de manutention SBL600 Enerpac est la nouveauté de la gamme de portiques de manutention hydrauliques Super Boom Lift de la série SBL.

Tous les portiques de manutention hydrauliques Enerpac sont livrés avec des propriétés et des systèmes de commande spécifiques qui assurent une stabilité et une sécurité optimales.

Caractéristiques standard

- Circuit hydraulique interne
- Commandes sans fil Intellilift
- Levage et abaissement synchronisés
- Roues (SBL500 et SBL600) ou roulements (SBL900 et SBL1100) automoteurs à déplacement synchrone.

Série SBL



Capacité (4 tours) :

6000 kN

Hauteur de levage :

10.600 mm



Poutres supérieures

Vendues par deux, elles disposent de points de levage et de fourreaux facilitant le positionnement sur les tours de portique.

Référence (lot de 2)	Longueur (m)
HBB8	8
HBB10	10
HBB12	11,9



Pistes de roulement

Pistes de roulement utilisées pour la mise à niveau et la distribution de la charge de manière à réduire la pression au sol. Disponibles en deux longueurs standard.


Référence	Longueur (m)
GST1100-3	3,0
GST1100-6	5,9



Unités de déplacement latéral

Permettent le déplacement de la charge le long de la poutre supérieure. Incluent un entraînement électrique et utilisent les commandes du portique.

Référence (lot de 4)	Capacité par unité (kN)
SSU600	1500

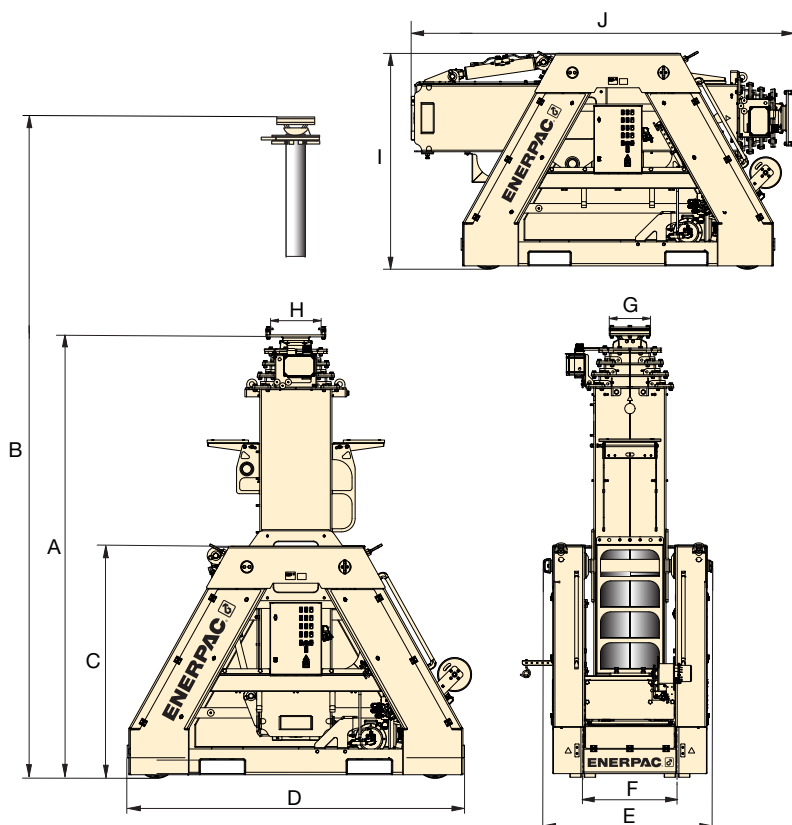

Capacité maximale (4 tours) (kN)	Référence (4 tours)	Hauteur de rétraction A (mm)	Niveau 1		Niveau 2		Niveau 3		Hauteur de base C (mm)	Longueur de base D (mm)	Largeur de base E (mm)	Écartement des pistes F (mm)	Plateau poutre G (mm)	Plateau poutre H (mm)	Cotes de transport		Poids par tour (huile incluse) (kg)
			Hauteur maximale B (mm)	Capacité maximale (4 tours) (kN)	Hauteur maximale B (mm)	Capacité maximale (4 tours) (kN)	Hauteur maximale B (mm)	Capacité maximale (4 tours) (kN)							I (mm)	J (mm)	
6000	SBL600	4300	6500	6000	8600	5000	10.600	3700	2250	3270	1642	914	400	490	2250	4012	9000



L'OUTIL ADAPTÉ FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE

Les produits relevant de la technologie de levage de charges lourdes Enerpac sont utilisés dans les conditions les plus intenses et les plus exigeantes. C'est pourquoi nous ne faisons jamais de compromis. Vous pouvez ainsi toujours compter sur la qualité et la précision afin de trouver le moyen le plus sûr et le plus efficace d'assurer le levage.

La technologie de levage de charges lourdes Enerpac associe l'excellence technique et des performances éprouvées, jour après jour, année après année. Nous estimons que les clients ne devraient pas avoir à faire de compromis. Ils peuvent avoir l'esprit tranquille, ils savent en effet que même dans les situations les plus complexes, leur réputation et leur sécurité sont assurées par les produits les plus fiables possibles.

DES OUTILS D'ÉLITE. POUR L'ÉLITE DES PROFESSIONNELS.

Équipement de levage de charges lourdes



Pompes à débits séparés,
série SFP



Pompes de levage synchronisé,
série EVOP (pompe par point)



Pompes de levage synchronisé,
multifonctionnelles, série EVO



Systèmes auto-verrouillables
Cube Jack, série SCJ



Systèmes auto-élevateurs,
série JS



Portiques de manutention hydrauliques
télescopiques, séries ML, SL et SBL




Systèmes de levage par vérins à
câbles, série HSL



Systèmes de levage synchronisé
SyncHoist, séries SHS et SHAS



Systèmes de ripage,
séries LH et HSK



Plateaux tournants, série ETT



Systèmes de chariots, série ETR



Remorques modulaires automotrices,
série SPMT