

SBL600 **SISTEMA A PORTALE** **IDRAULICO**

PER SVOLGERE IN SICUREZZA LE OPERAZIONI DI SOLLEVAMENTO PIÙ COMPLESSE ARRIVANO LE NUOVE GRU A CAVALLETTO IDRAULICHE, FACILI DA TRASPORTARE E ADATTE A IMPIEGHI GRAVOSI.



▼ Gru a cavalletto idraulica serie SBL600 con guide di scorrimento e travi superiori



- Cilindro idraulico telescopico a tre stadi con braccio rettangolare per maggiore capacità e altezza di sollevamento
 - 10,6 metri
- Il braccio telescopico agevola il trasporto e l'installazione
 - Meno di 9100 kg di peso per gamba
- Cilindri a doppio effetto con porta di ritorno interna per eliminare i pericoli relativi alle tubazioni esterne
- Valvole di controbilanciamento integrate per evitare derive
- Ruote in acciaio con scartamento standard di 914 mm
- Tutte le gru sono conformi agli standard di sicurezza ASME B30.1, CE, UKCA e altri
- Collaudate alla presenza di Lloyds fino al 125% del carico massimo di esercizio
- Tecnologie e controlli avanzati avvisano l'operatore della presenza di condizioni poco sicure e arrestano il funzionamento della gru
- I comandi wireless Intelli-iLift gestiscono il sollevamento e l'abbassamento sincronizzati automatici e gli spostamenti longitudinali e laterali.

Sollevamento di carichi pesanti a un livello superiore
Facilità di trasporto e allestimento per la migliore capacità di sollevamento della categoria



INTELLI-LIFT

Il sistema di controllo wireless Intelli-Lift è incluso in tutte le gru a cavalletto idrauliche Enerpac. Il dispositivo di comando Intelli-Lift

offre una sicurezza e un controllo superiori e comprende le seguenti funzionalità:

- Comunicazione bidirezionale crittografata che elimina le interferenze provenienti dagli altri dispositivi
- Azionamento da remoto con controllo multicanale wireless (2,4 GHz) o cablatto (RS485)
- Impostazioni di velocità elevata e ridotta
- Sincronizzazione automatica del sollevamento con una precisione pari a 25,4 mm
- Sincronizzazione automatica dello spostamento con una precisione pari a 15 mm
- Allarmi di sovraccarico e di fuori tolleranza della corsa
- Controllo remoto dello spostamento laterale
- Interruttore per l'arresto di emergenza.

▼ Le gru a cavalletto idrauliche Serie SBL di Enerpac trovano impiego in una vasta gamma di applicazioni per l'installazione di turbine, trasformatori e altri generatori di corrente in tutto il mondo.



Sistema a portale idraulico SBL600



Sistema a portale idraulico SBL600

La gru a cavalletto idraulica Enerpac SBL600 è il più recente modello della serie SBL Super Boom Lift.

Tutte le gru a cavalletto Enerpac sono dotate di caratteristiche e sistemi di controllo specifici volti a garantire una stabilità e una sicurezza ottimali.

Caratteristiche standard

- Componenti idraulici compatti
- Comandi wireless Intelli-Lift
- Sollevamento e abbassamento sincronizzati
- Ruote (SBL500, SBL600) o rulli (SBL900, SBL1100) semoventi con avanzamento sincronizzato.

Serie SBL



Capacità (4 gambe):

6000 kN

Altezza di sollevamento:

10.600 mm



Travi superiori

Vendute a coppie e dotate di punti di sollevamento e tasche a forcella per semplificarne il posizionamento sulle torri delle gru a cavalletto.

Modello (coppia)	Lunghezza (m)
HBB8	8
HBB10	10
HBB12	11,9



Guide di scorrimento

Guide di scorrimento usate per il livellamento e la distribuzione del carico al fine di ridurre la pressione specifica al suolo. Disponibile in due lunghezze standard.


Modello	Lunghezza (m)
GST1100-3	3,0
GST1100-6	5,9



Unità di spostamento laterale

Usate per spostare il carico lungo la trave superiore. Comprendono l'azionamento elettrico e usano i comandi esistenti della gru.

Modello (set di 4)	Capacità per unità (kN)
SSU600	1500

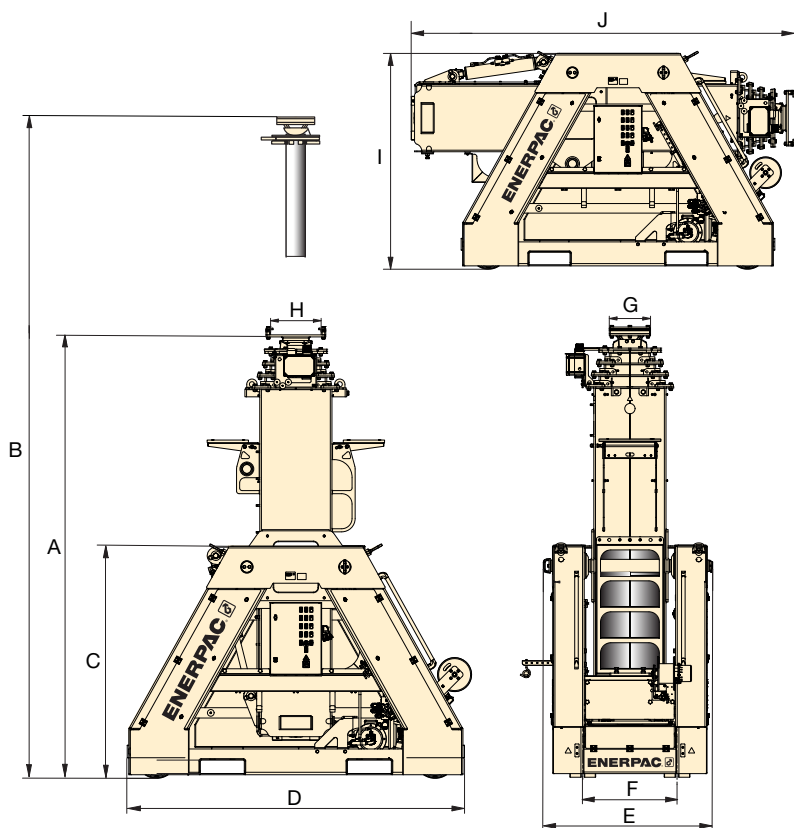

Capacità massima (4 gambe) (kN)	Modello (4 gambe)	Altezza minima A (mm)	Stadio 1		Stadio 2		Stadio 3		Altezza base C (mm)	Lunghezza base D (mm)	Larghezza base E (mm)	Scartamento F (mm)	Larghezza appoggio G (mm)	Larghezza appoggio H (mm)	Dimensioni trasporto		Peso per gamba (con l'olio) (kg)
			Altezza max. B (mm)	Cap. max. (4 gambe) (kN)	Altezza max. B (mm)	Cap. max. (4 gambe) (kN)	Altezza max. B (mm)	Cap. max. (4 gambe) (kN)							I (mm)	J (mm)	
6000	SBL600	4300	6500	6000	8600	5000	10.600	3700	2250	3270	1642	914	400	490	2250	4012	9000



L'ATTREZZO GIUSTO FA LA DIFFERENZA

I prodotti Enerpac per sollevamenti pesanti trovano impiego nelle condizioni di lavoro più impegnative e difficili. Consapevoli di questo, non scendiamo mai a compromessi. La loro qualità e precisione sono una garanzia. Sono la scelta più sicura ed efficiente per svolgere con successo progetti di sollevamento.

Le tecnologie di sollevamento di carichi pesanti Enerpac combinano l'eccellenza tecnica con risultati comprovati, ogni giorno, ogni anno, sempre. Crediamo che i clienti non debbano accontentarsi; possono stare tranquilli sapendo che, anche nelle situazioni più complesse, la loro reputazione e sicurezza sono protette dagli attrezzi più affidabili al mondo.

ATTREZZI DI PRESTIGIO. PER PROFESSIONISTI DI PRESTIGIO.

Attrezzature per il sollevamento di carichi pesanti



Pompe a flusso diviso
serie SFP



Pompe di sollevamento sincronizzato
serie EVOP (Pump per Point)



Pompe di sollevamento sincronizzato
multifunzione serie EVO



Cube Jack autobloccanti
serie SCJ



Sistemi di sollevamento
serie JS



Portali idraulici telescopici
serie ML, SL e SBL




Sistemi di sollevamento Strand Jack
serie HSL



Sistemi di sollevamento sincronizzato
SyncHoist serie SHS, SHAS



Sistemi di scorrimento
serie LH, HSK,



Piastre girevoli serie ETT



Sistemi di carrelli serie ETR



Carrelli modulari semoventi
serie SPMT