

SBL600 **HYDRAULISCHE** **PORTAALKRAAN**

ZELFS DE MEEST VEELEISENDE HEFWERKZAAMHEDEN OP EEN VEILIGE MANIER
UITVOEREN MET DE NIEUWSTE, EENVOUDIG TE TRANSPORTEREN HYDRAULISCHE
PORTAALKRAAN VOOR ZWARE TOEPASSINGEN.




▼ SBL600 hydraulische portaalkraan met geleiderails en draagbalken



- Drietraps telescopische, hydraulische cilinder met rechthoekige giek voor extra hefcapaciteit en hefhoogte
 - 10,6 meter
- Inklapbare giek, eenvoudig te transporteren en op te stellen
 - Minder dan 9100 kg per toren
- Dubbelwerkende cilinders met interne teruglooppoorten om problemen door externe schade te voorkomen
- Ingebouwde lasthoudkleppen om verschuiving te voorkomen
- Stalen wielen op standaard spoorbreedte van 914 mm
- Alle portaalkranen voldoen aan ASME B30.1, CE, UKCA en overige veiligheidsnormen
- Lloyd's getuigetest tot 125% van de maximaal toelaatbare last
- De geavanceerde technologie en besturing waarschuwen de operator voor onveilige situaties en stoppen de werkzaamheden van de portaalkraan
- Met de draadloze Intelli-Lift besturing kunt u automatisch synchroon heffen en neerlaten en de verticale en zijwaartse beweging regelen.

Heavy Lifting op hoog niveau

Het beste hefvermogen in zijn
klasse - eenvoudig te
transporteren en op te stellen



INTELLI-LIFT

Alle hydraulische Enerpac portaalkranen worden geleverd inclusief draadloze Intelli-Lift besturingsunit. De Intelli-Lift

besturingsunit is de absolute top qua veiligheid en besturing en heeft de volgende kenmerken:

- Versleutelde tweerichtingscommunicatie, dus geen interferentie door andere apparaten
- Besturing op afstand via een meerkanaals draadloze (2.4 GHz) verbinding of via een kabel (RS485)
- Hoge en lage snelheden instelbaar
- Automatische hefsynchronisatie met een nauwkeurigheid van 25,4 mm
- Automatische rijsynchronisatie met een nauwkeurigheid van 15 mm
- Waarschuwingssysteem voor overbelasting en slag
- Besturing op afstand van schuifframes
- Noodstop-schakelaar.

▼ De SBL-serie hydraulische portaalkranen van Enerpac wordt wereldwijd gebruikt voor vele toepassingen, zoals het installeren van turbines, transformatoren en andere apparatuur voor energie-opwekking.



SBL600, telescopische hydraulische portaalkraan



SBL600 Hydraulisch portaalkraan

De Enerpac SBL600 portaalkraan is de nieuwste aanwinst in de SBL-serie Super Boom Lift hydraulische portaalkranen.

Alle Enerpac portaalkranen worden geleverd met specifieke functies en besturingssystemen om verzekerd te zijn van maximale stabiliteit en veiligheid.

Standaardfuncties

- Onafhankelijk werkend hydraulisch systeem
- Draadloze Intellilift-besturing
- Synchroon heffen en neerlaten
- Zelfaangedreven wielen (SBL500, SBL600) of tankrollen (SBL900, SBL1100) met synchrone beweging.

SBL-serie



Capaciteit met 4 torens::

6000 kN

Hefhoogte:

10,6 meter



Draagbalken

Verkocht in tweetallen, met hefpunten en vorkopeningen voor gemakkelijke positionering op portaalkranen.

Model-nr. (set van 2)	Lengte (m)
HBB8	8
HBB10	10
HBB12	11,9



Geleiderails

Geleiderails voor egalisering en lastverdeling om belasting van de ondergrond te verminderen. Leverbaar in twee standaardlengtes.


Model-nr.	Lengte (m)
GST1100-3	3,0
GST1100-6	5,9



Schuifframe-units

Worden toegepast om lasten langs de draagbalk te bewegen inclusief elektrische aandrijving en maakt gebruik van bestaande portaalkraanbesturing.

Model-nr. (set van 4)	Capaciteit per unit (kN)
SSU600	1500

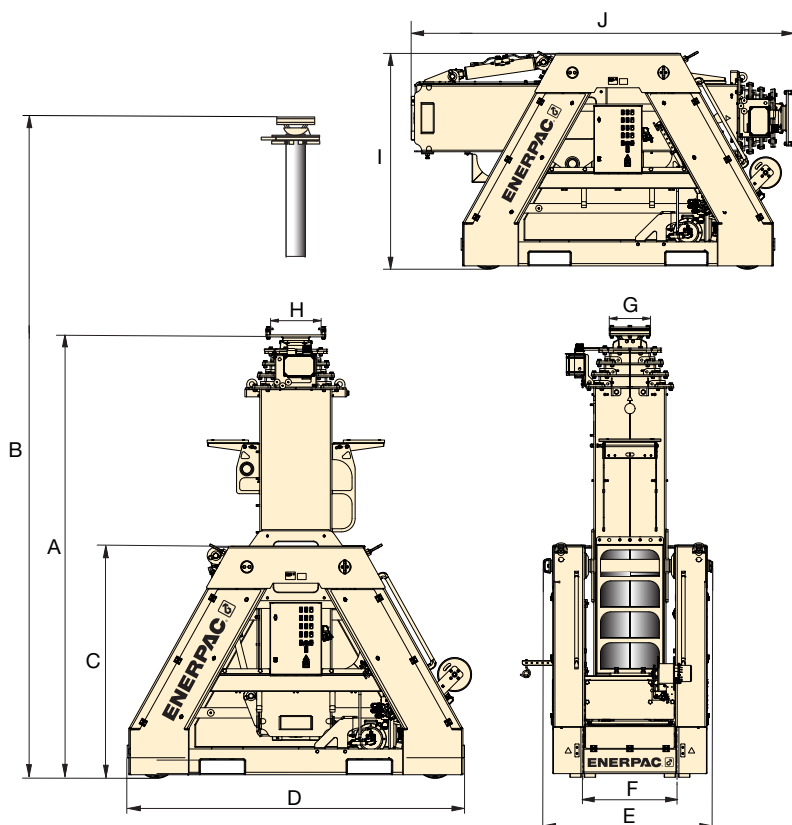

Maximale capaciteit (4 torens) (kN)	Model-nummer	Ingetrokken hoogte A (mm)	Trap 1		Trap 2		Trap 3		Voet-hoogte C (mm)	Voet-lengte D (mm)	Voet-breedte E (mm)	Spoor-breedte F (mm)	Draag-balkvoet G (mm)	Draag-balkvoet H (mm)	Transport-afmetingen		Gewicht per toren (met olie) (kg)
			Max. hoogte B (mm)	Max. Capaciteit * (kN)	Max. hoogte B (mm)	Max. Capaciteit * (kN)	Max. hoogte B (mm)	Max. Capaciteit * (kN)							I (mm)	J (mm)	
6000	SBL600	4300	6500	6000	8600	5000	10.600	3700	2250	3270	1642	914	400	490	2250	4012	9000



HET JUISTE GEREEDSCHAP MAAKT HET VERSCHIL

Enerpac Heavy Lifting Technology-producten worden ingezet onder de meest veeleisende omstandigheden. Daarom nemen we nooit genoegen met een compromis. U kunt altijd en overal vertrouwen op kwaliteit en precisie, zodat u op een veilige en efficiënte manier hefbewerkingen kunt uitvoeren.

Enerpac Heavy Lifting Technology combineert technische expertise met bewezen prestaties, elke dag, jaar in jaar uit. Wij vinden dat klanten geen genoegen moeten nemen met een compromis. Ze kunnen erop vertrouwen dat hun reputatie en productiviteit zelfs in de meest complexe situaties beschermd worden dankzij het gebruik van de betrouwbaarste producten die beschikbaar zijn.

TOPGEREEDSCHAPPEN. VOOR TOPPROFESSIONALS.

Heavy Lifting Technologie



SFP-serie, Split-Flow pompen met gescheiden olieopbrengst



EVOP-serie, pompen voor synchroon heffen (één pomp per hefpunt)



EVO-serie, multifunctionele pompen voor synchroon heffen



SCJ-serie, Cube Jacks, zelfvergrendelende blokvijzels



JS-serie, Jack-Up vijzelsystemen



ML-, SL-, SBL-serie, telescopische hydraulische portaalkranen




HSL-serie, Strand Jack kabelvijzelsystemen



SHS-, SHAS-serie, SyncHoist synchrone aspositioneringssystemen



LH-, HSK-serie, sledesystemen



ETT-serie, draaischijven



ETR-serie, trolleysystemen



SPMT-serie, zelfaangedreven modulaire trailers