

SBL600 **SYSTEM SUWNICY** **HYDRAULICZNEJ**

BEZPIECZNE WYKONYWANIE NAWET NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH OPERACJI
PODNOŻENIA ZA POMOCĄ NAJNOWSZEJ, ŁATWEJ W TRANSPORCIE SUWNICY
HYDRAULICZNEJ O DUŻEJ WYTRZYMAŁOŚCI.



▼ Suwnica hydrauliczna SBL600 z podtorzami i trawersami



- Trzystopniowy teleskopowy cylinder hydrauliczny z prostokątnym wysięgnikiem dla zwiększenia udźwigu i wysokości podnoszenia
- 10,6 metra (34 stopy i 9% cala)
- Składany wysięgnik umożliwia łatwy transport i montaż
- Mniej niż 9100 kg na „nogę” (20.000 lbs)
- Cylindry dwustronnego działania z wewnętrznym portem powrotnym eliminują ryzyko związane z zewnętrzną instalacją hydrauliczną
- Wbudowane zawory podtrzymujące ładunek zapobiegają opadaniu
- Koła stalowe o standardowym rozstawie 914 mm (3 stopy)
- Wszystkie suwnice spełniają wymagania ASME B30.1, CE, UKCA oraz inne normy bezpieczeństwa
- Próby do 125% maksymalnego obciążenia roboczego z poświadczeniem firmy Lloyd's
- Zaawansowana technologia i układy sterowania powiadamiają operatora o zagrożeniach i zatrzymują suwnicę
- Bezprzewodowy układ sterowania Intelli-Lift zapewnia automatyczne, synchroniczne podnoszenie i opuszczanie oraz kontrolę przesuwu i przesunięcia bocznego.

**Nowy poziom
podnoszenia ciężarów**
Łatwy transport i montaż dzięki
najlepszym w swojej klasie
udźwigowi



INTELLI-LIFT

Wszystkie suwnice hydrauliczne firmy Enerpac są wyposażone w bezprzewodowy układ sterowania Intelli-Lift. Układ

sterowania Intelli-Lift zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa i kontroli oraz obejmuje następujące funkcje:

- Szyfrowana komunikacja dwukierunkowa, która eliminuje zakłócenia pochodzące od innych urządzeń
- Obsługa zdalna przy użyciu wielokanałowego pilota bezprzewodowego (2,4 GHz) lub przewodowego (RS485)
- Ustawienia wysokiej i niskiej prędkości
- Automatyczna synchronizacja podnoszenia z dokładnością do 25,4 mm (1 cala)
- Automatyczna synchronizacja przesuwu z dokładnością do 15 mm (0,60 cala)
- Alarmy przeciążenia i skoku
- Zdalne sterowanie przesuwem bocznym
- Wyłącznik awaryjny.

▼ Suwnice hydrauliczne Enerpac serii SBL są używane na całym świecie do różnych zastosowań w instalacji turbin, transformatorów i innych urządzeń wytwarzających energię elektryczną.



System suwnicy hydraulicznej SBL600



System suwnicy hydraulicznej SBL600

Suwnica SBL600 firmy Enerpac to najnowsza propozycja

z rodziny suwnic hydraulicznych z wysięgnikiem Super Boom Lift serii SBL.

Wszystkie suwnice firmy Enerpac są dostarczane z określonymi właściwościami i układami sterowania, aby zapewnić optymalną stabilność i najwyższe bezpieczeństwo.

Charakterystyka wersji standardowej

- Niezależny układ hydrauliczny
- Bezprzewodowy układ sterowania Intelli-Lift
- Synchroniczne podnoszenie i obniżanie
- Koła samojezdne (SBL500, SBL600) lub rolki (SBL900, SBL1100) z synchronicznym przesuwem.

Seria SBL



Udźwig (4 nogi):

6000 kN

Wysokość podnoszenia:

10.600 mm



Trawersy

Sprzedawane w parach. Zawierają punkty podnoszenia i kieszenie na widły ułatwiające ustawianie na wieżach suwnicy.

Nr modelu (zestaw 2 szt.)	Długość (m)
HBB8	8
HBB10	10
HBB12	11,9



Podtorza

Umożliwiają wypoziomowanie i rozłożenie obciążenia, aby zminimalizować nacisk na podłoże. Dostępne w dwóch standardowych długościach.


Nr modelu	Długość (m)
GST1100-3	3,0
GST1100-6	5,9



Przesuw boczny

Służy do przesuwania ładunku wzdłuż trawersy. Zawiera napęd elektryczny i wykorzystuje istniejące układy sterowania suwnicy.

Nr modelu (zestaw 4 szt.)	Udźwig 1 zespołu (kN)
SSU600	1500

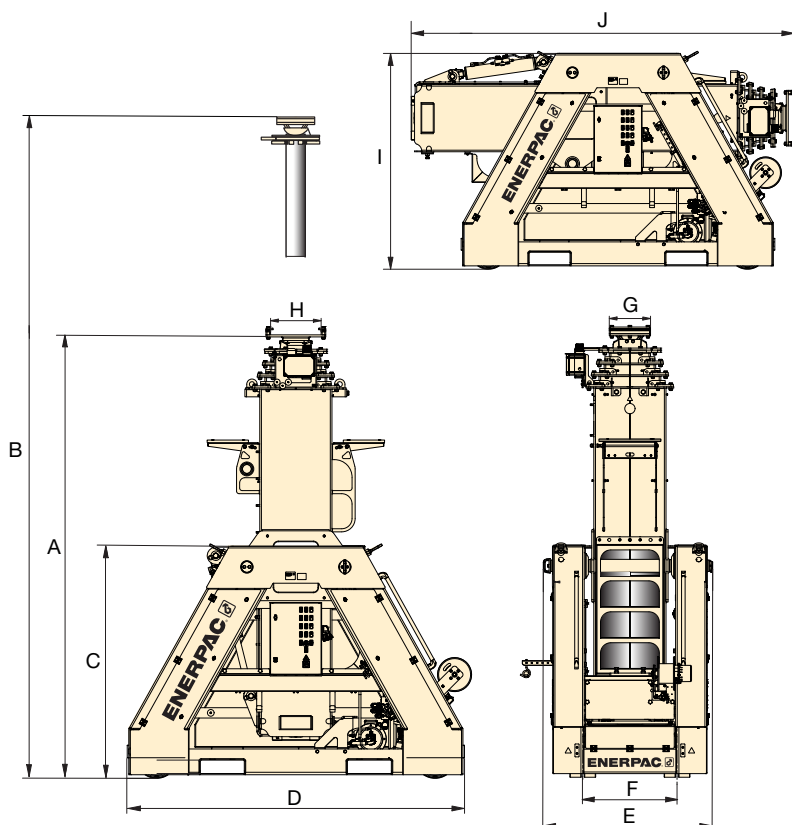

Maks. udźwig (4 nogi) (kN)	Nr modelu (4 nogi)	Wysokość po wysunięciu A (mm)	Stopień 1		Stopień 2		Stopień 3		Wysokość podstawy C (mm)	Długość podstawy D (mm)	Szerokość podstawy E (mm)	Rozstaw szyn F (mm)	Płyta belki G (mm)	Płyta belki H (mm)	Wymiary transportowe		Masa na odnógę (z olejem) (kg)
			Maks. wysokość B (mm)	Maks. udźwig (4 odnogi) (kN)	Maks. wysokość B (mm)	Maks. udźwig (4 odnogi) (kN)	Maks. wysokość B (mm)	Maks. udźwig (4 odnogi) (kN)							I (mm)	J (mm)	
6000	SBL600	4300	6500	6000	8600	5000	10.600	3700	2250	3270	1642	914	400	490	2250	4012	9000



WŁAŚCIWE NARZĘDZIE MA OGROMNE ZNACZENIE

Oferowane przez firmę Enerpac produkty do podnoszenia i pozycjonowania ciężkich ładunków wykorzystywane są w najcięższych i najbardziej wymagających warunkach pracy. Dlatego nie ma u nas miejsca na kompromisy. Możesz więc zawsze polegać na jakości i precyzji, zyskując najbezpieczniejsze i najskuteczniejsze rozwiązania gwarantujące sukces w operacjach podnoszenia.

Urządzenia do podnoszenia i pozycjonowania ciężkich ładunków firmy Enerpac łączą w sobie techniczną doskonałość ze sprawdzoną wydajnością – każdego dnia, każdego roku i rok w rok. Naszym zdaniem nie ma miejsca na kompromisy – dlatego nasi klienci mogą być spokojni, że nawet w najtrudniejszych sytuacjach ich reputacja i bezpieczeństwo są chronione przez produkty, które cieszą się największym zaufaniem.

ELITARNE NARZĘDZIA. DLA ELITARNYCH PROFESJONALISTÓW.

Urządzenia do podnoszenia i pozycjonowania ciężkich ładunków



Pompy z dzielonym przepływem serii SFP



Seria EVOP (pump-per-point), Pompy synchronicznego układu podnoszenia



Seria EVOP, Wielofunkcyjne pompy synchronicznego układu podnoszenia



Cube Jack samoblokujący podnośnik sześcienny serii SCJ



Systemy dźwignicowe serii JS



Teleskopowe suwnice hydrauliczne serii ML, SL, SBL




Podnośniki linowe serii HSL



Synchroniczne systemy linowe SyncHoist serii SHS, SHAS



Systemy przesuwania szynowego serii LH, HSK



Podstawy obrotowe serii ETT



Systemy wózkowe serii ETR



Samojezdne naczepy modułowe serii SPMT