

SBL600 **SISTEMA DE PÓRTICO** **HIDRÁULICO**

EXECUTE AS OPERAÇÕES DE LEVANTAMENTO MAIS DESAFIADORAS COM SEGURANÇA,
USANDO O MAIS RECENTE E FÁCIL DE TRANSPORTAR PÓRTICO HIDRÁULICO PARA
SERVIÇOS PESADOS



ENERPAC 

▼ Pórtico Hidráulico SBL600 com trilhos de rolamento e vigas superiores



Levantamento pesado em um novo nível

Fácil transporte e instalação com a melhor capacidade de levantamento da classe



Intelli-Lift

O sistema de controle sem fio Intelli-Lift está incluído em todos os pórticos hidráulicos Enerpac. O

controlador Intelli-Lift oferece maior segurança e controle e inclui os seguintes recursos:

- Comunicação criptografada bidirecional que elimina a interferência de outros dispositivos
- Operação à distância utilizando canais múltiplos sem fio (2.4 GHz) ou controle com cabo (RS-485)
- Ajustes de velocidades alta e baixa
- Sincronização automática do levantamento com precisão de 24 mm (0.95 pol.)
- Sincronização automática do deslocamento com precisão de 15 mm (0,60 pol.)
- Alarmes de excessos de carga e de curso
- Controle remoto de deslocamento lateral
- Interruptor de parada de emergência

- Cilindro hidráulico telescópico de três estágios com perfil estrutural retangular para maior capacidade e altura de levantamento
 - 10,6 metros (34 pés e 9 3/8 polegadas)
- Torre basculante para facilitar o transporte e instalação
 - Menos de 9100 kg por torre (20.000 lbs)
- Cilindros de dupla ação com linha de retorno interna eliminam riscos com tubulação / mangueiras externas
- Válvulas de retenção de carga integradas para evitar movimentos não controlados
- Rodas de aço na bitola padrão da indústria de 914 mm (3 pés)
- Todos os pórticos estão em conformidade com ASME B30.1, CE, UKCA e outras normas de segurança
- Certificação Lloyds de teste a 125% da carga máxima de trabalho
- A tecnologia e os controles avançados alertam o operador sobre condições inseguras e interrompem as operações do pórtico
- Os controles Intelli-Lift sem fio fornecem sincronização automática durante o levantamento e descida junto com o controle de curso e deslocamento lateral

▼ Os pórticos hidráulicos Série SBL da Enerpac são usados em uma variedade de aplicações para instalar turbinas, transformadores e outros equipamentos de geração de energia em todo o mundo.





Sistema de Pórtico Hidráulico SBL600

O pórtico Enerpac SBL600 é a mais recente oferta da família de pórticos hidráulicos da Série SBL "Super Boom Lift".

Todos os pórticos da Enerpac são fabricados com características específicas e sistemas de controle para garantir ótima estabilidade e segurança.

Recursos Padrão

- Sistema Hidráulico Integrado
- Controles Intellilift sem fio
- Levantamento e descida sincronizados
- Rodas autopropulsadas (SBL500, SBL600) ou esteira de rolos (SBL900, SBL1100) com deslocamento sincronizado.

Série SBL



Capacidade (4 torres):

6000 kN

Altura de Levantamento:

10.600 mm



Vigas Superiores

Vendidas em pares, incluem pontos de levantamento e encaixes para garfos de empilhadeiras que facilitam o posicionamento nas torres dos pórticos.

Modelo (conjunto de 2)	Comprimento (m)
HBB8	8
HBB10	10
HBB12	11,9



Trilhos de Rolamento

Trilhos utilizados para nivelamento e distribuição de carga para reduzir a pressão aplicada ao solo. Disponíveis em dois comprimentos padrão.


Modelo	Comprimento (m)
GST1100-3	3,0
GST1100-6	5,9



Unidades de Deslocamento Lateral

Usadas para deslocar a carga ao longo da viga superior. Inclui acionamento elétrico e utiliza os controles existentes do pórtico.

Modelo (conjunto de 4)	Capacidade por Unidade (kN)
SSU600	1500

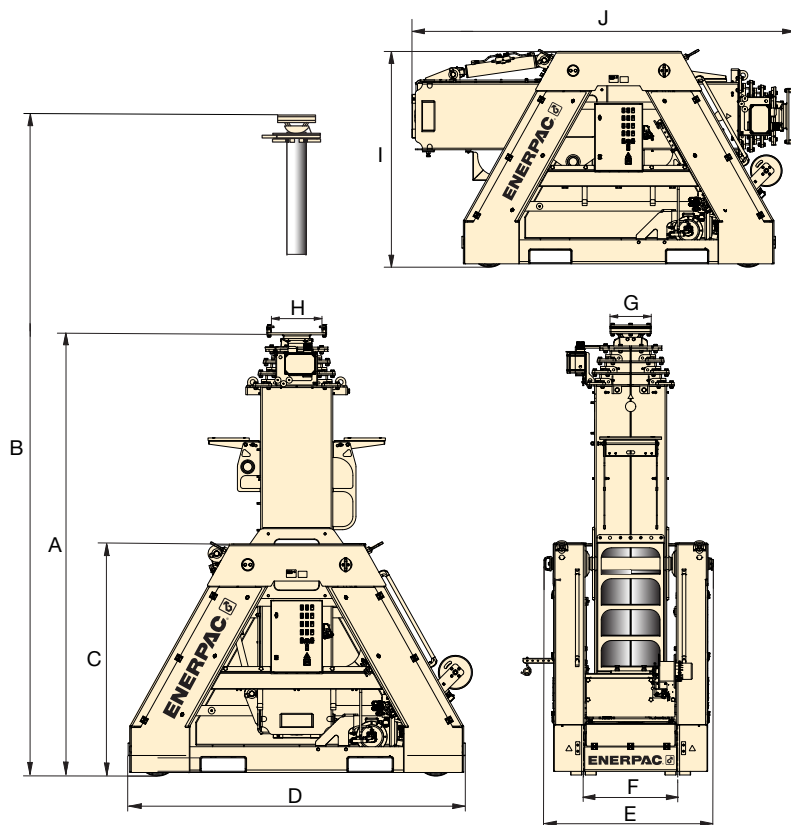

Cap. Máxima (4 pernas) (kN)	Modelo (4 pernas)	Altura Retraída A (mm)	Estágio 1		Estágio 2		Estágio 3		Altura Base C (mm)	Comprimento Base D (mm)	Largura da Base E (mm)	Placa de Viga F (mm)	Placa de Viga G (mm)	Placa de Viga H (mm)	Dimensões de Transporte		Peso por Perna com óleo (kg)
			Altura Máx B (mm)	Cap. Max. (4 pernas) (kN)	Altura Máx B (mm)	Cap. Max. (4 pernas) (kN)	Altura Máx B (mm)	Cap. Max. (4 pernas) (kN)							I (mm)	J (mm)	
6000	SBL600	4300	6500	6000	8600	5000	10600	3700	2250	3270	1642	914	400	490	2250	4012	9000



A FERRAMENTA CORRETA FAZ TODA A DIFERENÇA

Os produtos Enerpac "Heavy Lifting Technology" combinam excelência técnica com desempenho comprovado, todos os dias, todos os anos e ano após ano. Acreditamos que os nossos clientes não precisam assumir riscos, eles podem ficar tranquilos sabendo que, mesmo nas situações mais complexas, sua reputação e segurança são protegidas pelos produtos mais confiáveis disponíveis no mercado.

Os produtos Enerpac "Heavy Lifting Technology" combinam excelência técnica com desempenho comprovado, todos os dias, todos os anos e ano após ano. Acreditamos que os nossos clientes não precisam assumir riscos, eles podem ficar tranquilos sabendo que, mesmo nas situações mais complexas, sua reputação e segurança são protegidas pelos produtos mais confiáveis disponíveis no mercado.

Ferramentas de Elite. Para Profissionais de Elite.



Série SFP,
Bombas com Vazão Dividida



Série EVOP, (Bomba por Ponto)
Sistemas de Levantamento
Sincronizado



Série EVO,
Sistemas Padrão de Elevação



Série SCJ, Cube Jack®
Com Sistema de Bloqueio Mecânico



Série JS, Sistemas
de Levantamento



Série ML, SL, SBL,
Pórticos Hidráulicos




Série HSL,
Sistemas de Macacos com Cordoalhas



Série SHS, SHAS,
Sistemas de Içamento Sincronizado



Série LH, HSK,
Sistemas de Esquidagem



Série ETT,
Plataforma Giratória



Série ETR,
Sistemas De Trole



Série SPMT, Transportador
Modular AutoPropulsado

ENERPAC

Como localizar Enerpac no Mundo Inteiro

Para uma lista completa de endereços, veja: www.enerpac.com/en/contact-us

Perguntas do Usuário: 800-433-2766 Distribuidor: 800-558-0530