

SBL600 **SISTEM DE POD** **RULANT HIDRAULIC**

PUTEȚI EFECTUA ÎN SIGURANȚĂ CELE MAI DIFICILE OPERAȚII DE RIDICARE CU CEL MAI NOU POD RULANT HIDRAULIC DE MARE CAPACITATE ȘI UȘOR DE TRANSPORTAT.



▼ Podul rulant hidraulic SBL600 cu șine de alunecare și grinzi transversale



- Cilindru hidraulic telescopic cu trei trepte cu braț dreptunghiular, pentru capacitate sporită și înălțime de ridicare crescută
- 10,6 metri (34 picioare 9 $\frac{3}{8}$ inchi)
- Braț pliabil, pentru a permite transportul și configurarea rapide
- Mai puțin de 9100 kg pe picior (20.000 lbs)
- Cilindrii cu dublă acțiune, cu porturi de retragere interne, elimină pericolele la instalațiile externe
- Valve hidraulice încorporate de reținere a sarcinii, pentru a preveni deriva
- Roți de oțel cu ecartament la standard industrial 914 mm (3 picioare)
- Toate podurile rulante respectă standardele ASME B30.1, CE, UKCA și alte standarde privind siguranța
- Testare sub supraveghere Lloyds la 125% din sarcina maximă de lucru
- Tehnologia și comenzile avansate alertează operatorul de apariția condițiilor nesigure și oprește funcționarea podului rulant
- Comenzile wireless Intelli-Lift asigură sincronizarea automată a ridicării și coborârii, precum și a controlului cursei și deplasării laterale.

Ridicarea sarcinilor grele la un nou nivel

Transport și configurare ușoară, cu cea mai bună capacitate de ridicare din clasa sa



Intelli-Lift

Sistemul de control wireless Intelli-Lift este inclus la toate podurile rulante hidraulice Enerpac. Controlerul Intelli-Lift oferă

siguranță și control superioare și include următoarele funcții:

- Comunicare bidirecțională criptată, care elimină interferențele de la alte dispozitive
- Operare de la distanță, cu ajutorul comenzii multi-canal fără fir (2.4 GHz) sau cu fir (RS485)
- Setări pentru viteză mare și mică
- Sincronizare automată a ridicării, cu o acuratețe de 25,4 mm (1 inch)
- Sincronizare automată a cursei, cu o acuratețe de 15 mm (0,60 inchi)
- Alarmer de suprasarcină și cursă
- Comandă de la distanță a schimbării în lateral
- Buton pentru oprire de urgență.

▼ Podurile rulante hidraulice din seria SBL de la Enerpac sunt utilizate într-o varietate de aplicații pentru instalarea turbinelor, transformatoarelor și altor echipamente de generare a energiei din întreaga lume.



Sistem de pod rulant hidraulic din SBL600



Sistem de pod rulant hidraulic din seria SBL600

Podul rulant SBL600 de la Enerpac este cea mai recentă ofertă a familiei de poduri rulante hidraulice din seria SBL (Super Boom Lift).

Toate podurile rulante de la Enerpac sunt furnizate cu funcții și cu sisteme de control specifice pentru asigurarea unei stabilități și a unei securități optime.

Funcții standard

- Sistem hidraulic autonom
- Comenzi wireless Intellilift
- Sincronizare a ridicării și coborării
- Roți autopropulsate (SBL500, SBL600) sau role tip șenile de tanc (SBL900, SBL1100) cu deplasare sincronizată.

SBL Seria



Capacitate (4 picioare):

6000 kN

Înălțimea de ridicare:

10.600 mm



Grinzi superioare

Sunt comercializate în perechi și includ punctele de ridicare și buzunarele furcilor pentru poziționare ușoară pe turnurile podului rulant.

Nr. model (set de 2)	Lungime (m)
HBB8	8
HBB10	10
HBB12	11,9



Șinele de alunecare

Șine de alunecare utilizate pentru echilibrare și distribuția sarcinii, pentru a reduce presiunea încărcăturii la sol. Disponibile în două lungimi standard.


Nr. model	Lungime (m)
GST1100-3	3,0
GST1100-6	5,9



Unități de deplasare laterală

Utilizate pentru deplasarea sarcinii de-a lungul grinzii transversale. Include acționare electrică și utilizează comenzile podului rulant.

Nr. model (set de 4)	Capacitate per unitate (kN)
SSU600	1500

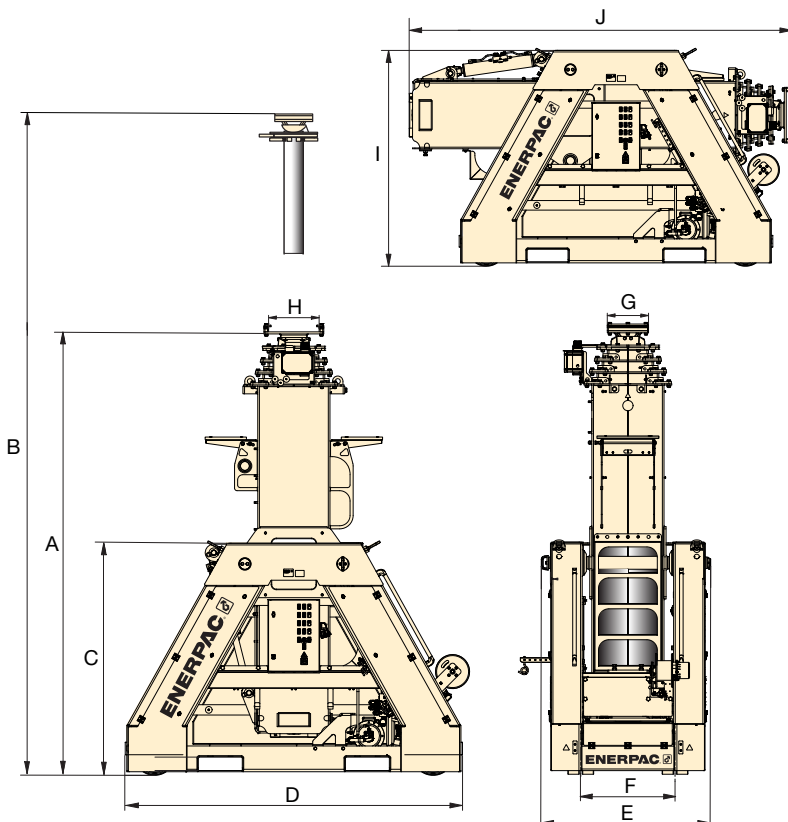

Capacitate maximă (4 picioare) (kN)	Nr. model (4 picioare)	Înălțime retras A (mm)	Treapta 1		Treapta 2		Treapta 3		Înălțime bază C (mm)	Lungime bază D (mm)	Lățime bază E (mm)	Ecartament șină F (mm)	Placă grindă G (mm)	Placă grindă H (mm)	Dimensiuni de transport		Greutate per picior (cu ulei) (kg)
			Înălțime max. B (mm)	Cap. max. (4 picioare) (kN)	Înălțime max. B (mm)	Cap. max. (4 picioare) (kN)	Înălțime max. B (mm)	Cap. max. (4 picioare) (kN)							I (mm)	J (mm)	
6000	SBL600	4300	6500	6000	8600	5000	10.600	3700	2250	3270	1642	914	400	490	2250	4012	9000



DISPOZITIVUL POTRIVIT FACE TOATĂ DIFERENȚA

Echipamentele cu tehnologia de ridicare de sarcini grele de la Enerpac sunt folosite în cele mai intense și solicitante condiții. De aceea, noi nu facem niciodată compromisuri. Așadar, puteți conta de fiecare dată pe calitate și precizie, și veți păși pe calea cea mai sigură și eficientă către operații de ridicare reușite.

Tehnologia de ridicare de a sarcinilor grele grele de la Enerpac combină excelența tehnică cu performanța dovedită – în fiecare zi, în fiecare an, an după an. Noi credem că nu clienții trebuie să facă compromisuri; ei trebuie să stea liniștiți știind că, în cele mai complicate situații, reputația și siguranța lor sunt protejate de cele mai de încredere produse disponibile pe piață.

INSTRUMENTE DE ELITĂ. PENTRU PROFESIONIȘTI DE ELITĂ.

Echipamente pentru ridicarea sarcinilor grele



Pompe cu separare de debit,
seria SFP



Pompe cu ridicare sincronă,
seria EVOP, (pomă per punct de ridicare)



Sisteme de ridicare sincronă
multifuncționale, seria EVO



Sistem de ridicare incrementală
cu autoblocare, seria SCJ



Sistem de ridicare
incrementală, seria JS



Poduri rulante hidraulice telescopice,
seriile ML, SL, SBL




Cilindrii cu cabluri,
seria HSL



Sisteme de ridicare sincronizată
SyncHoist, seriile SHS, SHAS



Sisteme de deplasare,
seriile LH și HSK



Plăci rotative, Seria ETT



Sistem de cărucioare, seria ETR



Transportoare modulare autopropulsate,
seria SPMT