

POMPA Z DZIELONYM PRZEPŁYWEM ZASILANE AKUMULATOROWO

UPROSZCZONE PODNOSZENIE Z DZIELONYM PRZEPŁYWEM W MIEJSACH O OGRANICZONYM ZASILANIU



SERIA SFP-B

ENERPAC 

▼ SFP409SB, pompa z dzielonym przepływem zasilana akumulatorowo



- 4 wyjścia z dzielonym przepływem, do siłowników dwustronnego i jednostronnego działania
- Zerowa emisja – brak spalin, niższy poziom hałasu i brak konieczności obsługi paliwa na miejscu
- Skraca czas przygotowania dzięki wyeliminowaniu generatorów, kabli i konieczności organizacji zasilania
- Przeznaczona do pracy w miejscach odległych, tymczasowych placach budowy oraz w warunkach mobilnych
- Umożliwia szybsze uruchomienie i realizację zadań
- Zaprojektowana specjalnie do zadań podnoszenia i przesuwu szynowego przy wykorzystaniu dzielonego przepływu
- Konstrukcja przystosowana do transportu, zapewniająca łatwe przemieszczanie i zmianę położenia
- Kieszenie na widły wózków widłowych, zaczepy do podnoszenia oraz solidna rama ułatwiają transport, dzięki czemu pracownicy po przyjeździe mogą szybko podjąć prace podnoszeniowe z minimalnym opóźnieniem
- Sterowanie zaworem 4/3 elektromagnetycznym z funkcją wysuwu/utrzymywania/powrotu
- Regulacja przepływu poprzez zmianę prędkości obrotowej silnika w zakresie od 30% do 100%
- Regulowany zawór nadciśnieniowy w każdym obwodzie
- Wszystkie modele wyposażone w manometry.

ZASILANIE AKUMULATOROWE. BEZ KABLI. BEZ EMISJI.



Wielopunktowe podnoszenie z zasilaniem akumulatorowym i wydłużonym czasem pracy.

Nowa, akumulatorowa pompa z dzielonym przepływem Enerpac zapewnia bezprzewodowe zasilanie do zadań wielopunktowego podnoszenia i przesuwania ładunków w miejscach odległych lub z ograniczonym dostępem do sieci zasilania.

Dłuższy czas pracy. Mniej przestojów.

Dzięki czasowi pracy wynoszącemu nawet 75 minut przy pełnym obciążeniu oraz elastycznej regulacji przepływu oleju, ta pompa akumulatorowa zapewnia najwyższy standard elastyczności i kontroli.

Szybsze przygotowanie, mniej płątaniny

Dzięki połączeniu niezawodnego zasilania akumulatorowego i przepływu w jednym kompaktowym urządzeniu nie ma potrzeby specjalnego prowadzenia kabli zasilania przez teren prac. W rezultacie uzyskujemy szybszą konfigurację, mniej płątaniny kabli oraz bardziej uporządkowane i bezpieczniejsze środowisko pracy.

Czystsza i cichsza praca. Zerowa emisja

W środowiskach, w których kluczowe znaczenie ma czysta i cicha praca, ta pompa zasilana akumulatorowo ma wyraźną przewagę nad napędem dieslowskim: brak spalin, niższy poziom hałasu oraz brak konieczności obsługi paliwa na miejscu.

Od konserwacji maszyn i prac przestojowych po projekty związane z infrastrukturą zewnętrzną i podnoszeniem ładunków w odległych lokalizacjach – pompa akumulatorowa z dzielonym przepływem zapewnia pracownikom swobodę szybkiego wdrożenia w ciągu kilku minut, bez ograniczeń związanych z prowadzeniem kabli zasilających czy układami z napędem diesla.

Przykładowe zastosowania:

- Podnoszenie ustroju mostu w celu konserwacji elementów nośnych
- Podnoszenie stopniowe w budownictwie i przemyśle stoczniowym
- Przesuwanie szynowe konstrukcji i budynków
- Poziomowanie konstrukcji, np. turbin wiatrowych.

Pompa hydrauliczna z dzielonym przepływem, zasilana akumulatorowo



Pompa z dzielonym przepływem zasilana akumulatorowo

Operacje podnoszenia i przesuwu szynowego w miejscach odległych lub z ograniczonym dostępem do zasilania, tymczasowe lub mobilne place budowy oraz operacje z wykorzystaniem dzielonego przepływu, wymagające szybkiego przygotowania i realizacji.

Przeznaczona do zadań podnoszenia i przesuwu szynowego z dzielonym przepływem w sytuacjach, gdy zasilanie zewnętrzne jest ograniczone, niepewne lub niepraktyczne.

Zaprojektowana z myślą o szybkim wdrożeniu oraz uproszczeniu prac podczas wielopunktowego podnoszenia i przesuwu szynowego. Nie są wymagane generatory zewnętrzne ani skomplikowane przygotowanie zasilania, co sprawia, że pracownicy po przyjeździe szybciej rozpoczynają operacje podnoszenia.

Brak prądu na miejscu? Żaden problem!

Seria SFP-B zapewnia niezależne zasilanie do zadań wykonywanych w odległych lokalizacjach, gdzie dostęp do zasilania jest ograniczony.

Akumulator zapewniający szybsze wdrożenie do pracy

- Akumulatory można ładować podczas pracy pompy
- Gdy zasilanie zewnętrzne jest niedostępne, niepewne lub niepraktyczne
- W odległych lokalizacjach, na terenach zewnętrznych czy tymczasowych placach budowy
- Gdy liczy się czas przygotowania i szybkość realizacji
- Gdy generatory, kable i organizowanie zasilania spowalniają wykonanie pracy
- Do warunków mobilnych wymagających częstej zmiany położenia
- Do operacji podnoszenia lub przesuwu szynowego z dzielonym przepływem, gdzie preferowane jest rozwiązanie z niezależnym zasilaniem.

Seria SFP-B



Pojemność zbiornika:

150 litrów

Wyjścia z dzielonym przepływem (siłowniki):

4 wyjścia

Przepływ przy ciśnieniu znamionowym:

0,30 - 0,90 l/min

Moc silnika / Parametry akumulatora

6,5 kW / 174 Ah / 51,8 V

Maksymalne ciśnienie robocze:



700 barów



Siłowniki podnoszące

Pełną ofertę siłowników podnoszących firmy Enerpac można znaleźć w naszym katalogu.

- 1 Sterownik silnika
- 2 Ładowarka Varta Easy
Napięcie wyjściowe:
51,8 V Napięcie
wejściowe: 115–220 V
- 3 6 szt. akumulatorów
Varta Easy Blade 51,8 V

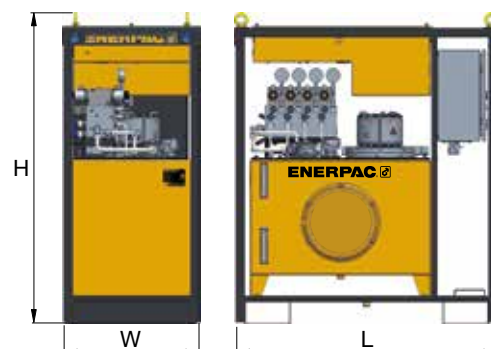

Liczba wyjść z dzielonym przepływem (siłowniki)	Użytkowa objętość oleju	Przepływ oleju na 1 wyjście przy 700 barach	Numer modelu pompy	Sterowanie zaworem 4/3 elektromagnetycznym (wysuw / utrzymywanie / powrót)	Moc silnika	Zasilanie	Wymiary (mm)			
	(litry)	(l/min)			(kW)	(V DC)	L	W	H	(kg)
4	135	0.30 - 0.90	SFP409SB	Czterodrogowy, trójpółosiowy	6,5	51.8	1163	605	1361	575



WŁAŚCIWE NARZĘDZIE MA OGROMNE ZNACZENIE

Oferowane przez firmę Enerpac produkty do podnoszenia i pozycjonowania ciężkich ładunków wykorzystywane są w najcięższych i najbardziej wymagających warunkach pracy. Dlatego nie ma u nas miejsca na kompromisy. Możesz więc zawsze polegać na jakości i precyzji, zyskując najbezpieczniejsze i najszybsze rozwiązania gwarantujące sukces w operacjach podnoszenia.

Urządzenia do podnoszenia i pozycjonowania ciężkich ładunków firmy Enerpac łączą w sobie techniczną doskonałość ze sprawdzoną wydajnością – każdego dnia, każdego roku i rok w rok. Naszym zdaniem nie ma miejsca na kompromisy – dlatego nasi Klienci mogą być spokojni, że nawet w najtrudniejszych sytuacjach ich reputacja i bezpieczeństwo są chronione przez produkty, które cieszą się największym zaufaniem.

ELITARNE NARZĘDZIA. DLA ELITARNYCH PROFESJONALISTÓW.

Urządzenia do podnoszenia i pozycjonowania ciężkich ładunków



Pompy z dzielonym przepływem,
serii SFP



Systemy synchronicznego podnoszenia,
serii EVO, EVOP



Cube Jack samoblokujący podnośnik
sześcienny, serii SCJ



Systemy dźwignicowe Jack-Up,
serii JS



Teleskopowa suwnica
hydrauliczna Mini-Lift, serii ML



Teleskopowe suwnice hydrauliczne,
serii SL, SBL




Podnośniki linowe, serii HSL



Synchroniczne systemy linowe
SyncHoist, serii SHC, SHP



Niski system przesuwania
szynowego, serii LH



Hydrauliczne podstawy obrotowe.
serii ETT



Elektryczne systemy wózkowe.
serii ETR



Zasilane akumulatorowo wózki
rolkowe do maszyn, serii EMLS, EMV

ENERPAC 

enerpac.com