

ČERPADLA SE VZNĚTOVÝM POHONEM S DĚLENÝM PRŮTOKEM

ZJEDNODUŠENÉ ZVEDÁNÍ S DĚLENÝM PRŮTOKEM
V PROSTŘEDÍCH S OMEZENÝM VÝKONEM



ŘADA SFP-D

ENERPAC 

Řada SFP-D, čerpadla s děleným průtokem, naftová **ENERPAC**

▼ SFP419MD, naftové čerpadlo s děleným průtokem



- 4, 6 nebo 8 výstupů s děleným průtokem, pro dvojčinné a jednočinné válce
- Samostatný dieselový pohon eliminuje závislost na vnějším napájení
- Zkracuje dobu přípravy díky odstranění generátorů, kabelů a nutnosti koordinace
- Určeno pro práci v odlehlých místech, na dočasných a mobilních pracovištích
- Umožňuje rychlejší spuštění a provedení úkolu
- Speciálně konstruováno pro zvedání a přemísťování s děleným průtokem
- Konstrukce připravená k přepravě pro snadné přemísťování a přesouvání
- Ruční ovládání ventilů pomocí funkce vysunutí / podržení / zasunutí
- Nastavitelný přetlakový ventil v každé větvi
- Všechny modely jsou vybaveny tlakoměry.

▼ Určeno pro zvedání a přemísťování s děleným průtokem v situacích, kdy je externí napájení omezené, nespolehlivé nebo neproveditelné. Konstrukce připravená k přepravě pro snadné přemísťování a pohyb.



ZJEDNODUŠENÉ ZVEDÁNÍ S DĚLENÝM PRŮTOKEM V PROSTŘEDÍCH S OMEZENÝM VÝKONEM



Naftová čerpadla s děleným průtokem

Tradiční zvedání s děleným průtokem často závisí na externím napájení, generátorech, kabelech a dodatečné koordinaci přípravy, než lze se zvedáním vůbec začít.

Řada SFP-D to mění. Poskytuje pracovním týmům samostatný zdroj energie s děleným průtokem, který eliminuje potřebu externího napájení, což usnadňuje provádění zvedacích nebo přemísťovacích prací v odlehlých, dočasných nebo energeticky omezených prostředích.

V případech, kdy záleží na mobilitě, rychlém nastavení a nezávislosti na napájení, pomáhá řada SFP-D pracovním týmům zjednodušit práci, snížit náročnost přípravy a soustředit se na samotný zvedací proces namísto plánování napájení na pracovišti.

Potřebujete vyšší průtok oleje a rychlost?

Výstupy s děleným průtokem lze připojit pro vyšší rychlost (vyšší průtok oleje): čtyřbodové dělení průtoku lze změnit na dvoubodové s dvojnásobným průtokem oleje.

Příklady použití:

- Zdvihání mostovky za účelem provedení údržby ložisek
- Zdvihání lešení v sektoru stavebnictví či stavby lodí
- Ližiny pro přemísťování konstrukcí a staveb
- Nivelace staveb jako například větrných turbín.

Naftová hydraulická čerpadla s děleným průtokem



Čerpadlo s děleným průtokem, naftové (SFP-D)

Zvedání a přemísťování břemen na dálku nebo s omezeným výkonem, dočasná nebo mobilní pracoviště a provoz s děleným průtokem, které vyžadují rychlou přípravu a provedení.

Určeno pro zvedání a přemísťování s děleným průtokem v situacích, kdy je externí napájení omezené, nespolehlivé nebo neproveditelné.

Navrženo pro rychlé nasazení a snížení složitosti na pracovišti při zvedání více břemen najednou a při přesunu břemen. Není třeba používat externí generátory ani provádět složité plánování napájení, takže se pracovní týmy mohou po příjezdu rychleji dostat k prvnímu zvednutí.

Na místě není elektřina? Žádný problém!

Řada SFP-D poskytuje samostatný naftový zdroj energie pro práce na odlehlých místech s omezeným přístupem k elektřině.

Vznětový motor pro rychlejší nasazení

- Pokud není k dispozici externí napájení, nebo je napájení nespolehlivé či nepraktické
- Na odlehlých, venkovních nebo dočasných pracovištích
- Když záleží na době přípravy a rychlosti uvedení do provozu
- Když generátory, kabely a koordinace napájení zpomalují práci
- Pro mobilní aplikace vyžadující časté přemísťování
- Při zvedání nebo přemísťování s děleným průtokem, kde se upřednostňuje samostatné řešení.

Řada SFP-D



Objem nádrže:

115 litrů

Výstupy s děleným průtokem (válce):

4, 6 a 8 výstupů

Průtok při jmenovitém tlaku:

1,88 - 3,41 - 3,67 l/min

Výkon motoru:

18 - 48 - 55 kW

Maximální pracovní tlak:

700 bar




▲ Čtyřcestné ruční ovládací ventily se třemi polohami pro pohyb vpřed, zastavení a zpětný chod jednočinných nebo dvojčinných válců. Nastavitelný přetlakový ventil a tlakoměry pro každý okruh.



Zdvihací válce

Úplnou řadu válců Enerpac naleznete v kapitole Válce a zdvihací zařízení v našem katalogu.

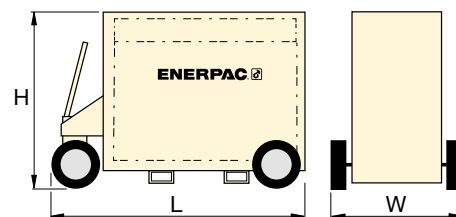

Číslo modelu	Rozměry (mm)		
	L	W	H
SFP419MD	2057	1041	1422
SFP634MD	2489	1041	1422
SFP837MD	2489	1041	1422

Počet výstupů děleného průtoku (válce)	Užitečný objem nádrže (l)	Průtok oleje na výstup při 700 bar (l/min)	Číslo modelu čerpadla	Typ ručního ventilu	Výkon motoru (kW)	Emise	(kg)
4	115	1,88	SFP419MD	Čtyřcestný, třípolohový, vysunutí podržení / zasunutí	18	EPA/CARB Tier 4	929
6	115	3,41	SFP634MD		48	EPA/CARB Tier 4 EU Stage IIIB	1202
8	115	3,67	SFP837MD		55	EPA/CARB Tier 4 EU Stage IIIB	1213



SPRÁVNÝ NÁSTROJ ZNAMENÁ ROZDÍL

Výrobky Enerpac pro zvedání těžkých břemen se používají v nejnáročnějších podmínkách. Proto nikdy neděláme kompromisy. Vy se tak vždy můžete spolehnout na kvalitu a přesnost a nejbezpečnějším a nejefektivnějším způsobem zajistit úspěšné zdvihání.

Výrobky Enerpac pro zvedání těžkých břemen kombinují jedinečné technické dovednosti s prověřenou výkonností – den za dnem, rok za rokem. Věříme, že zákazníci by neměli dělat kompromisy – mohou se spolehnout, že jejich bezpečnost i reputace zůstanou ochráněny i v nejnáročnějších podmínkách díky nejspolehlivějším výrobkům na trhu.

ŠPIČKOVÉ NÁŘADÍ. PRO ŠPIČKOVÉ ODBORNÍKY.

Zařízení pro zvedání těžkých břemen



Řada SFP,
čerpadla s děleným průtokem



Řada EVO, EVOP,
synchronní zdvihací systémy



Řada SCJ,
samojistné blokové zvedáky Cube Jack



Řada JS,
zvedací systémy Jack-Up



Řada ML, Mini-Lift
Teleskopický hydraulický portál



Řada SL, SBL,
teleskopické hydraulické portály




Řada HSL,
lanové zvedací systémy



Řada SHC, SHP,
synchronní zvedací systémy SyncHoist



Řada LH,
nízké ližinové systémy



Řada ETT,
hydraulické otočné stoly



Řada ETR,
elektrické pojezdové systémy



Řada EMLS, EMV, akumulátorové
válečkové vozíky pro přepravu strojů

ENERPAC

enerpac.com