

POMPY Z DZIELONYM PRZEPŁYWEM Z SILNIKIEM DIESLA

UPROSZCZONE PODNOSZENIE Z DZIELONYM PRZEPŁYWEM
W MIEJSACH O OGRANICZONYM ZASILANIU



SERIA SFP-D

ENERPAC® 

▼ SFP419MD, pompa z dzielonym przepływem z silnikiem diesla



- 4, 6 lub 8 wyjść z dzielonym przepływem, do siłowników dwustronnego i jednostronnego działania
- Własny silnik wysokoprężny eliminuje konieczność korzystania z zewnętrznego źródła zasilania
- Skraca czas przygotowania dzięki wyeliminowaniu generatorów, kabli i konieczności organizacji zasilania
- Przeznaczona do pracy w miejscach odległych, tymczasowych placach budowy oraz w warunkach mobilnych
- Umożliwia szybsze uruchomienie i realizację zadań
- Zaprojektowana specjalnie do zadań podnoszenia i przesuwu szynowego przy wykorzystaniu dzielonego przepływu
- Konstrukcja przystosowana do transportu, zapewniająca łatwe przemieszczanie i zmianę położenia
- Ręczny zawór z funkcją wysuwu/utrzymywania/powrotu
- Regulowany zawór nadciśnieniowy w każdym obwodzie
- Wszystkie modele wyposażone w manometry.

▼ Przeznaczona do zadań podnoszenia i przesuwu szynowego z dzielonym przepływem w sytuacjach, gdy zasilanie zewnętrzne jest ograniczone, niepewne lub niepraktyczne. Konstrukcja przystosowana do transportu, zapewniająca łatwe przemieszczanie i zmianę położenia.



UPROSZCZONE PODNOSZENIE Z DZIELONYM PRZEPŁYWEM W MIEJSACH O OGRANICZONYM ZASILANIU



Pompy z dzielonym przepływem z silnikiem Diesla

Tradycyjne operacje podnoszenia z dzielonym przepływem często wymagają zasilania zewnętrznego, generatorów, kabli oraz dodatkowej organizacji przygotowań, zanim będzie można rozpocząć podnoszenie.

Seria SFP-D to zmiana. Oferuje pracownikom urządzenie z niezależnym zasilaniem i z dzielonym przepływem, które eliminuje potrzebę korzystania z zasilania zewnętrznego, ułatwiając wykonywanie zadań podnoszenia lub przesuwu w lokalizacjach odległych, tymczasowych lub miejscach o ograniczonym dostępie do zasilania.

W przypadku zadań, w których liczy się mobilność, szybkie ustawienie i niezależność od zasilania, seria SFP-D pomaga uprościć pracę, zmniejszyć nakład pracy związany z przygotowaniami oraz skupić się na samym podnoszeniu, nie tracąc czasu na organizowanie zasilania.

Wymagany większy przepływ oleju i wyższa prędkość?

Wyjścia z dzielonym przepływem można łączyć w celu uzyskania większej prędkości (większego przepływu oleju): układ 4 wyjść można przekształcić w układ 2-wyjściowy o dwukrotnie większym przepływie oleju.

Przykładowe zastosowania:

- Podnoszenie ustroju mostu w celu konserwacji elementów nośnych
- Podnoszenie stopniowe w budownictwie i przemyśle stoczniowym
- Przesuwanie szynowe konstrukcji i budynków
- Poziomowanie konstrukcji, np. turbin wiatrowych.

Pompy hydrauliczne z dzielonym przepływem z napędem diesla



Pompa z dzielonym przepływem, z silnikiem Diesla (SFP-D)

Operacje podnoszenia i przesuwu szynowego w miejscach odległych lub z ograniczonym dostępem do zasilania, tymczasowe lub mobilne place budowy oraz operacje z wykorzystaniem dzielonego przepływu, wymagające szybkiego przygotowania i realizacji.

Przeznaczona do zadań podnoszenia i przesuwu szynowego z dzielonym przepływem w sytuacjach, gdy zasilanie zewnętrzne jest ograniczone, niepewne lub niepraktyczne.

Zaprojektowana z myślą o szybkim wdrożeniu oraz uproszczeniu prac podczas wielopunktowego podnoszenia i przesuwu szynowego. Nie są wymagane generatory zewnętrzne ani skomplikowane przygotowanie zasilania, co sprawia, że pracownicy po przyjeździe szybciej rozpoczynają operację podnoszenia.

Brak prądu na miejscu? Żaden problem!

Seria SFP-D zapewnia niezależne zasilanie dieslowskie do prac wykonywanych w odległych miejscach o ograniczonym dostępie do energii elektrycznej.

Silnik Diesla zapewniający szybsze wdrożenie do pracy

- Gdy zasilanie zewnętrzne jest niedostępne, niepewne lub niepraktyczne
- W odległych lokalizacjach, na terenach zewnętrznych czy tymczasowych placach budowy
- Gdy liczy się czas przygotowania i szybkość realizacji
- Gdy generatory, kable i organizowanie zasilania spowalniają wykonanie pracy
- Do warunków mobilnych wymagających częstej zmiany położenia
- Do operacji podnoszenia lub przesuwu szynowego z dzielonym przepływem, gdzie preferowane jest rozwiązanie z niezależnym zasilaniem.

Seria SFP-D



Pojemność zbiornika:

115 litrów

Wyjścia z dzielonym przepływem (siłowniki):

4, 6 lub 8 wyjść

Przepływ przy ciśnieniu znamionowym:

1,88 - 3,41 - 3,67 l/min

Moc silnika:

18 – 48 – 55 kW

Maksymalne ciśnienie robocze:

700 barów




▲ 4-drogowe, 3-pozycyjne, ręczne zawory sterujące do wysuwu/utrzymywania/powrotu siłowników jedno- lub dwustronnego działania. Regulowany zawór nadciśnieniowy i manometry w każdym obwodzie.



Siłowniki podnoszące

Pełną ofertę siłowników podnoszących firmy Enerpac można znaleźć w naszym katalogu.

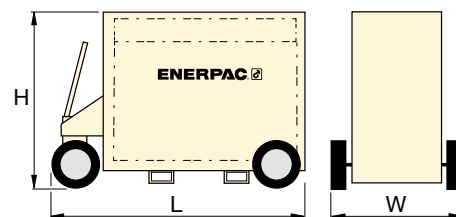

Numer modelu	Wymiary (mm)		
	L	W	H
SFP419MD	2057	1041	1422
SFP634MD	2489	1041	1422
SFP837MD	2489	1041	1422

Liczba wyjść z dzielonym przepływem (siłowniki)	Użytkowa objętość oleju (litry)	Przepływ oleju na 1 wyjście przy 700 barach (l/min)	Nr modelu pompy	Typ zaworu ręcznego	Moc silnika (kW)	Emisje	(kg)
4	115	1,88	SFP419MD	4-drog., 3-poz., wysuw / utrzymywanie / powrót	18	EPA/CARB Tier 4	929
6	115	3,41	SFP634MD		48	EPA/CARB Tier 4, UE Stage IIIB	1202
8	115	3,67	SFP837MD		55	EPA/CARB Tier 4, UE Stage IIIB	1213



WŁAŚCIWE NARZĘDZIE MA OGROMNE ZNACZENIE

Oferowane przez firmę Enerpac produkty do podnoszenia i pozycjonowania ciężkich ładunków wykorzystywane są w najcięższych i najbardziej wymagających warunkach pracy. Dlatego nie ma u nas miejsca na kompromisy. Możesz więc zawsze polegać na jakości i precyzji, zyskując najbezpieczniejsze i najskuteczniejsze rozwiązania gwarantujące sukces w operacjach podnoszenia.

Urządzenia do podnoszenia i pozycjonowania ciężkich ładunków firmy Enerpac łączą w sobie techniczną doskonałość ze sprawdzoną wydajnością – każdego dnia, każdego roku i rok w rok. Naszym zdaniem nie ma miejsca na kompromisy – dlatego nasi klienci mogą być spokojni, że nawet w najtrudniejszych sytuacjach ich reputacja i bezpieczeństwo są chronione przez produkty, które cieszą się największym zaufaniem.

ELITARNE NARZĘDZIA. DLA ELITARNYCH PROFESJONALISTÓW.

Ciężki sprzęt podnośnikowy



Pompy z dzielonym przepływem
serii SFP



Systemy synchronicznego podnoszenia
serii EVO, EVOP



Cube Jack, Samoblokujące podnośniki
sześciennie serii SCJ



Jack-Up Systemy dźwignicowe
serii JS



Teleskopowa suwnica
hydrauliczna Mini-Lift serii ML



Teleskopowe suwnice hydrauliczne
serii SL, SBL




Strand Jack Podnośniki linowe
serii HSL



Synchroniczne systemy linowe
SyncHoist serii SHC, SHP



Niski system przesuwania
szynowego serii LH



Hydrauliczne podstawy obrotowe
serii ETT



Elektryczne systemy wózkowe
serii ETR



Zasilane akumulatorowo wózki
rolkowe do maszyn serii EMLS, EMV

ENERPAC 

enerpac.com